



**trust** 50  
EVOLUTION TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO ANOS


**trust** 50  
EVOLUTION TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO ANOS

SHOWROOM TRUST - R. GROENLÂNDIA, 696 - SÃO PAULO/SP - TEL: (11) 3231-1100  
FÁBRICA - EST. DE SÃO FRANCISCO, 701 - TABOÃO DA SERRA/SP - TEL: (11) 4506-9100

TRUSTILUMINACAO  
.COM  
.BR



# CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS



Fluxo luminoso:  
Unidade de medida: lúmen (lm)  
Quantidade total de luz emitida por uma fonte luminosa.



Ângulo:  
O ângulo do feixe define o padrão de luz em torno da saída central do feixe até o ângulo em que a intensidade luminosa (brilho) é metade da intensidade luminosa máxima



IRC:  
A capacidade de uma lâmpada de renderizar as cores verdadeiras de um objeto com base em uma escala de 100.



Temp. de Cor:  
Unidade de medida: kelvin (K)  
Uma medida numérica da aparência da cor de uma fonte de luz medida em graus Kelvin (K). Também se refere à forma como os grupos de cores são percebidos (impacto psicológico da iluminação). Uma temperatura de cor baixa implica uma luz de cor mais quente (mais amarelo/vermelho), enquanto uma temperatura de cor alta implica uma luz mais fria (mais azul).

fonte: [www.lightopedia.com/glossary-of-terms](http://www.lightopedia.com/glossary-of-terms)

# ÍCONES DE INFORMAÇÃO



Código QR CODE  
que direciona para a página complementar de informações do produto.



Link que direciona para a página complementar de informações do produto.



Botão que direciona para o ÍNDICE.

# ÍNDICE

## SPOTS

|                   |                    |                         |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| PY<br>pág 8       | PY<br>pág 9        | Tube G<br>pág 12        |
| Tube<br>pág 13    | Tube M<br>pág 14   | NEO R80<br>pág 17       |
| NEO R11<br>pág 19 | R80 N<br>pág 21    | R11 N<br>pág 23         |
| R95 R<br>pág 24   | Star III<br>pág 26 | Star III Mini<br>pág 28 |

## PROJETORES

|                  |               |                    |
|------------------|---------------|--------------------|
| Scenic<br>pág 31 | Fit<br>pág 34 | Fit 3535<br>pág 37 |
|------------------|---------------|--------------------|

## PAINEL LED

|                       |                   |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Quad<br>pág 40        | Quad EB<br>pág 41 | Quad ret SB<br>pág 42 |
| Quad ret EB<br>pág 43 |                   |                       |

## EMBUTIDOS

|                        |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Overall Mini<br>pág 46 | Overall R80<br>pág 47 | Overall R11<br>pág 48 |
| Orbit Mini<br>pág 51   | Orbit<br>pág 52       | Top 230<br>pág 54     |
| Flat 153 x1<br>pág 56  | Flat 153 x2<br>pág 57 | Flat 153 x3<br>pág 58 |
| Flat 185 x1<br>pág 61  | Flat 185 x2<br>pág 62 | Flat 185 x3<br>pág 63 |
| Fit EB<br>pág 66       |                       |                       |

## SOBREPOR

|                  |
|------------------|
| Fit SB<br>pág 69 |
|------------------|

## LINEARES

|                       |                   |                     |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| P1616SB<br>pág 71     | P1914SB<br>pág 73 | P2416EB<br>pág 75   |
| P3535SB<br>pág 76     | P5035SB<br>pág 79 | P5035EB<br>pág 81   |
| P7035EB<br>pág 83     | P8418EB<br>pág 86 | Easy Lens<br>pág 88 |
| Linear 5035<br>pág 91 | Minimus<br>pág 94 | Linea II<br>pág 97  |
| Linea II<br>pág 98    |                   |                     |

## SISTEMAS

|                         |                        |                        |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Mini Matrix<br>pág 104  | Mini Matrix<br>pág 105 | Arandela<br>pág 106    |
| Luz Dir/Ind<br>pág 107  | Módulo Fit<br>pág 108  | Easy Lens<br>pág 110   |
| D2<br>pág 111           | Com Spot<br>pág 112    |                        |
| Track System<br>pág 121 | Easy Lens<br>pág 122   | Assimétrico<br>pág 123 |
| Com. Visual<br>pág 124  | Sensor<br>pág 1251     |                        |
| Track<br>pág 133        | Track<br>pág 134       |                        |
| Track Curves<br>pág 138 |                        |                        |



SPOTS



SPOT  
PY

# SPOT PY

Spot orientável para fixação em trilho.  
Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



## SPOTS

1000 | 2000 lm




IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

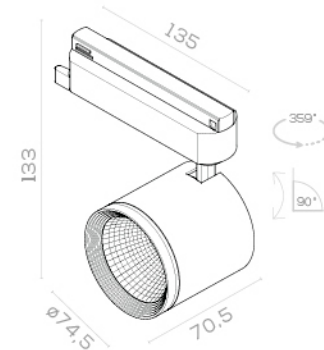

# SPOT PY

Spot orientável para fixação em trilho.  
Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



## SPOTS

3000 lm




IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

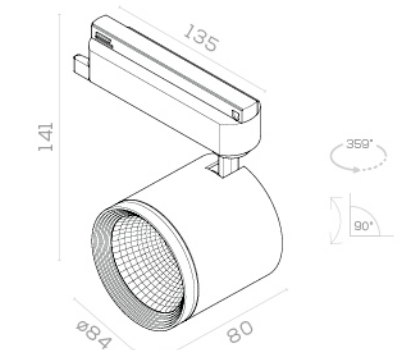



APLICAÇÕES



Comparativo proporção  
Spot PY 3000 lm x Spot Neo RII



SPOT  
TUBE





## SPOT TUBE G

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



### SPOTS

 3000 lm



IRC 80 IRC 90


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

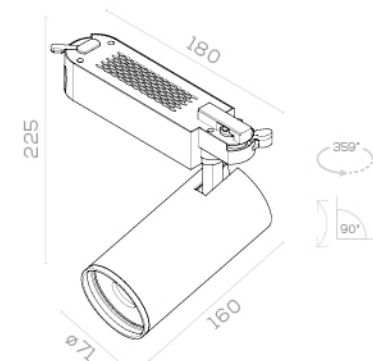

## SPOT TUBE

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



### SPOTS

 600 | 1000 | 2000 lm



IRC 80 IRC 90


3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

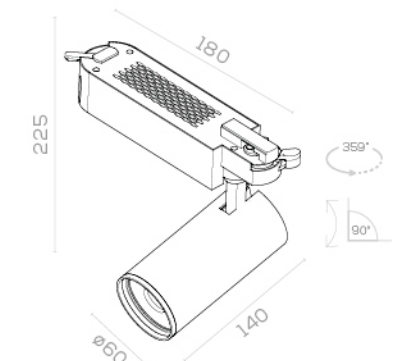



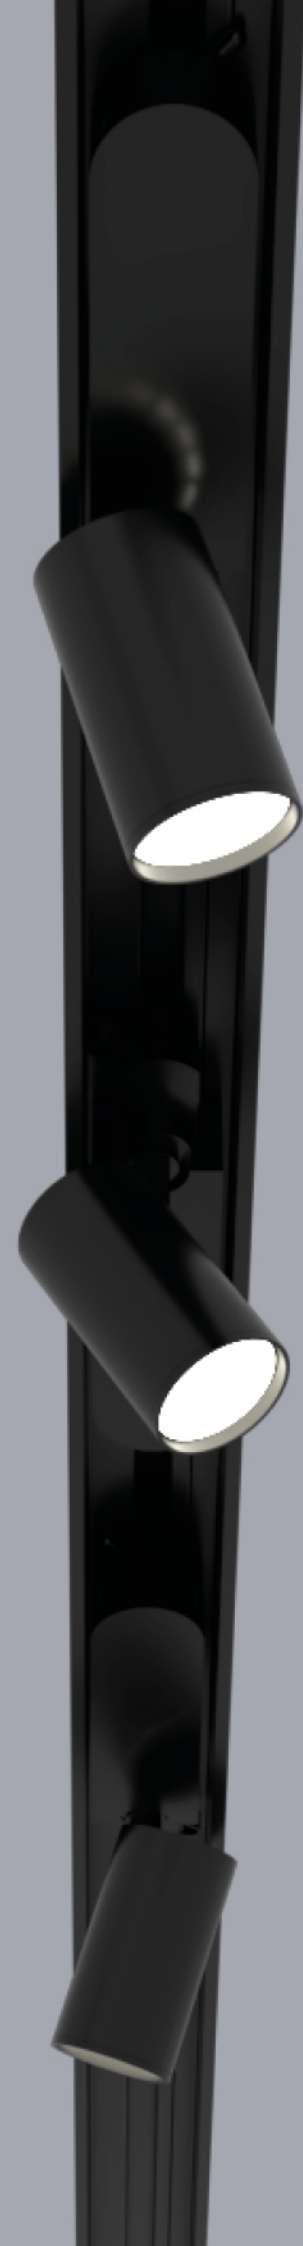

## SPOT TUBE M

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



SPOTS



600 | 1000 lm



15°



24°



36°




IRC 80 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

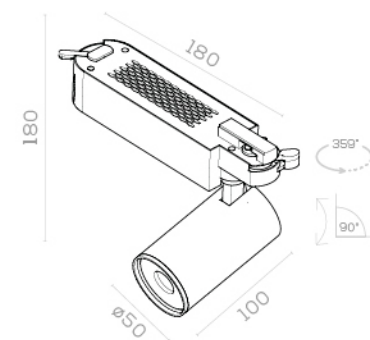

## APLICAÇÕES



Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos  
Spot Tube







SPOT  
NEO



## SPOT NEO R80

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



 SPOTS

 1000 | 2000 lm

 15°  24°  36°  45°  60°


IRC 80 IRC 90 IRC 95

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

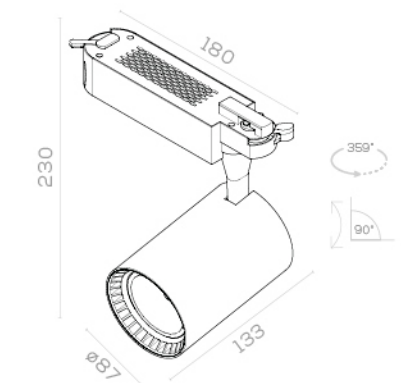

# APLICAÇÕES



**Showroom Trust**  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos  
*Spot Neo R80*



## SPOT NEO R11

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



 SPOTS

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  36°  45°  60°

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| IRC | IRC | IRC |
| 80  | 90  | 95  |


  

|       |       |
|-------|-------|
| 3000K | 4000K |
|-------|-------|



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

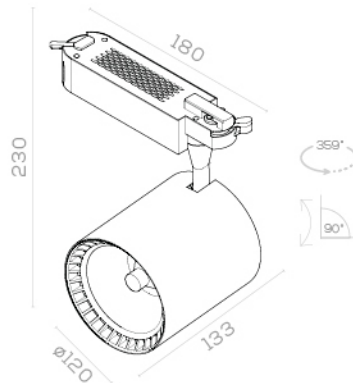



APLICAÇÕES



UP + CASA / SP  
Fotos :Studio Tamoyos  
*Spot NEO R11*





SPOT R






## SPOT R80 N

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

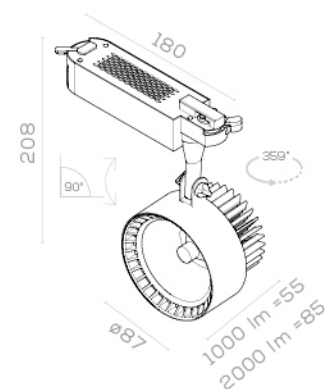


## SPOT R11 N

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

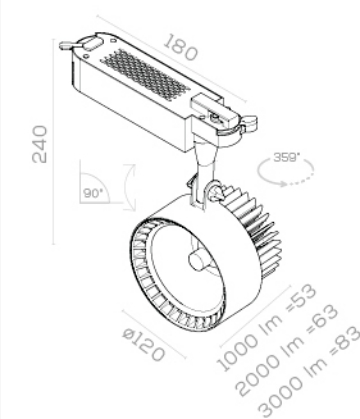





## SPOT R95 R

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



 SPOTS

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  36°

 45°  60°  80°


IRC 80 IRC 90 IRC 95

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



# SPOT STAR III





## SPOT STAR III

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



 SPOTS

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  36°  45°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

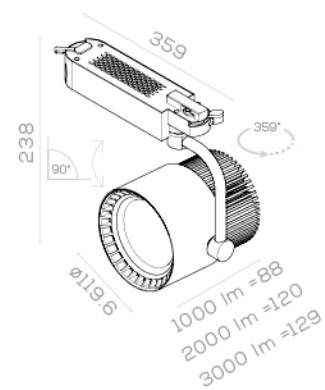

## APLICAÇÕES







## SPOT STAR III MINI

Spot orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto.



 SPOTS

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  36°

IRC **80** IRC **90**


**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

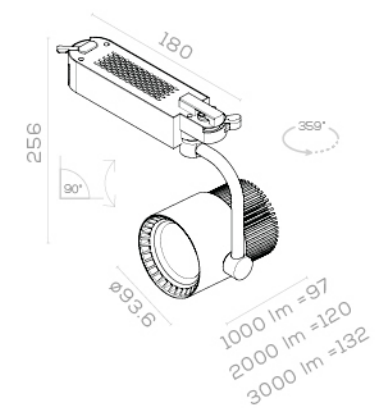

## APLICAÇÕES




Mini Melissa Clube/ RJ  
Fotos: Luciano Mendes

Spot Star III Mini





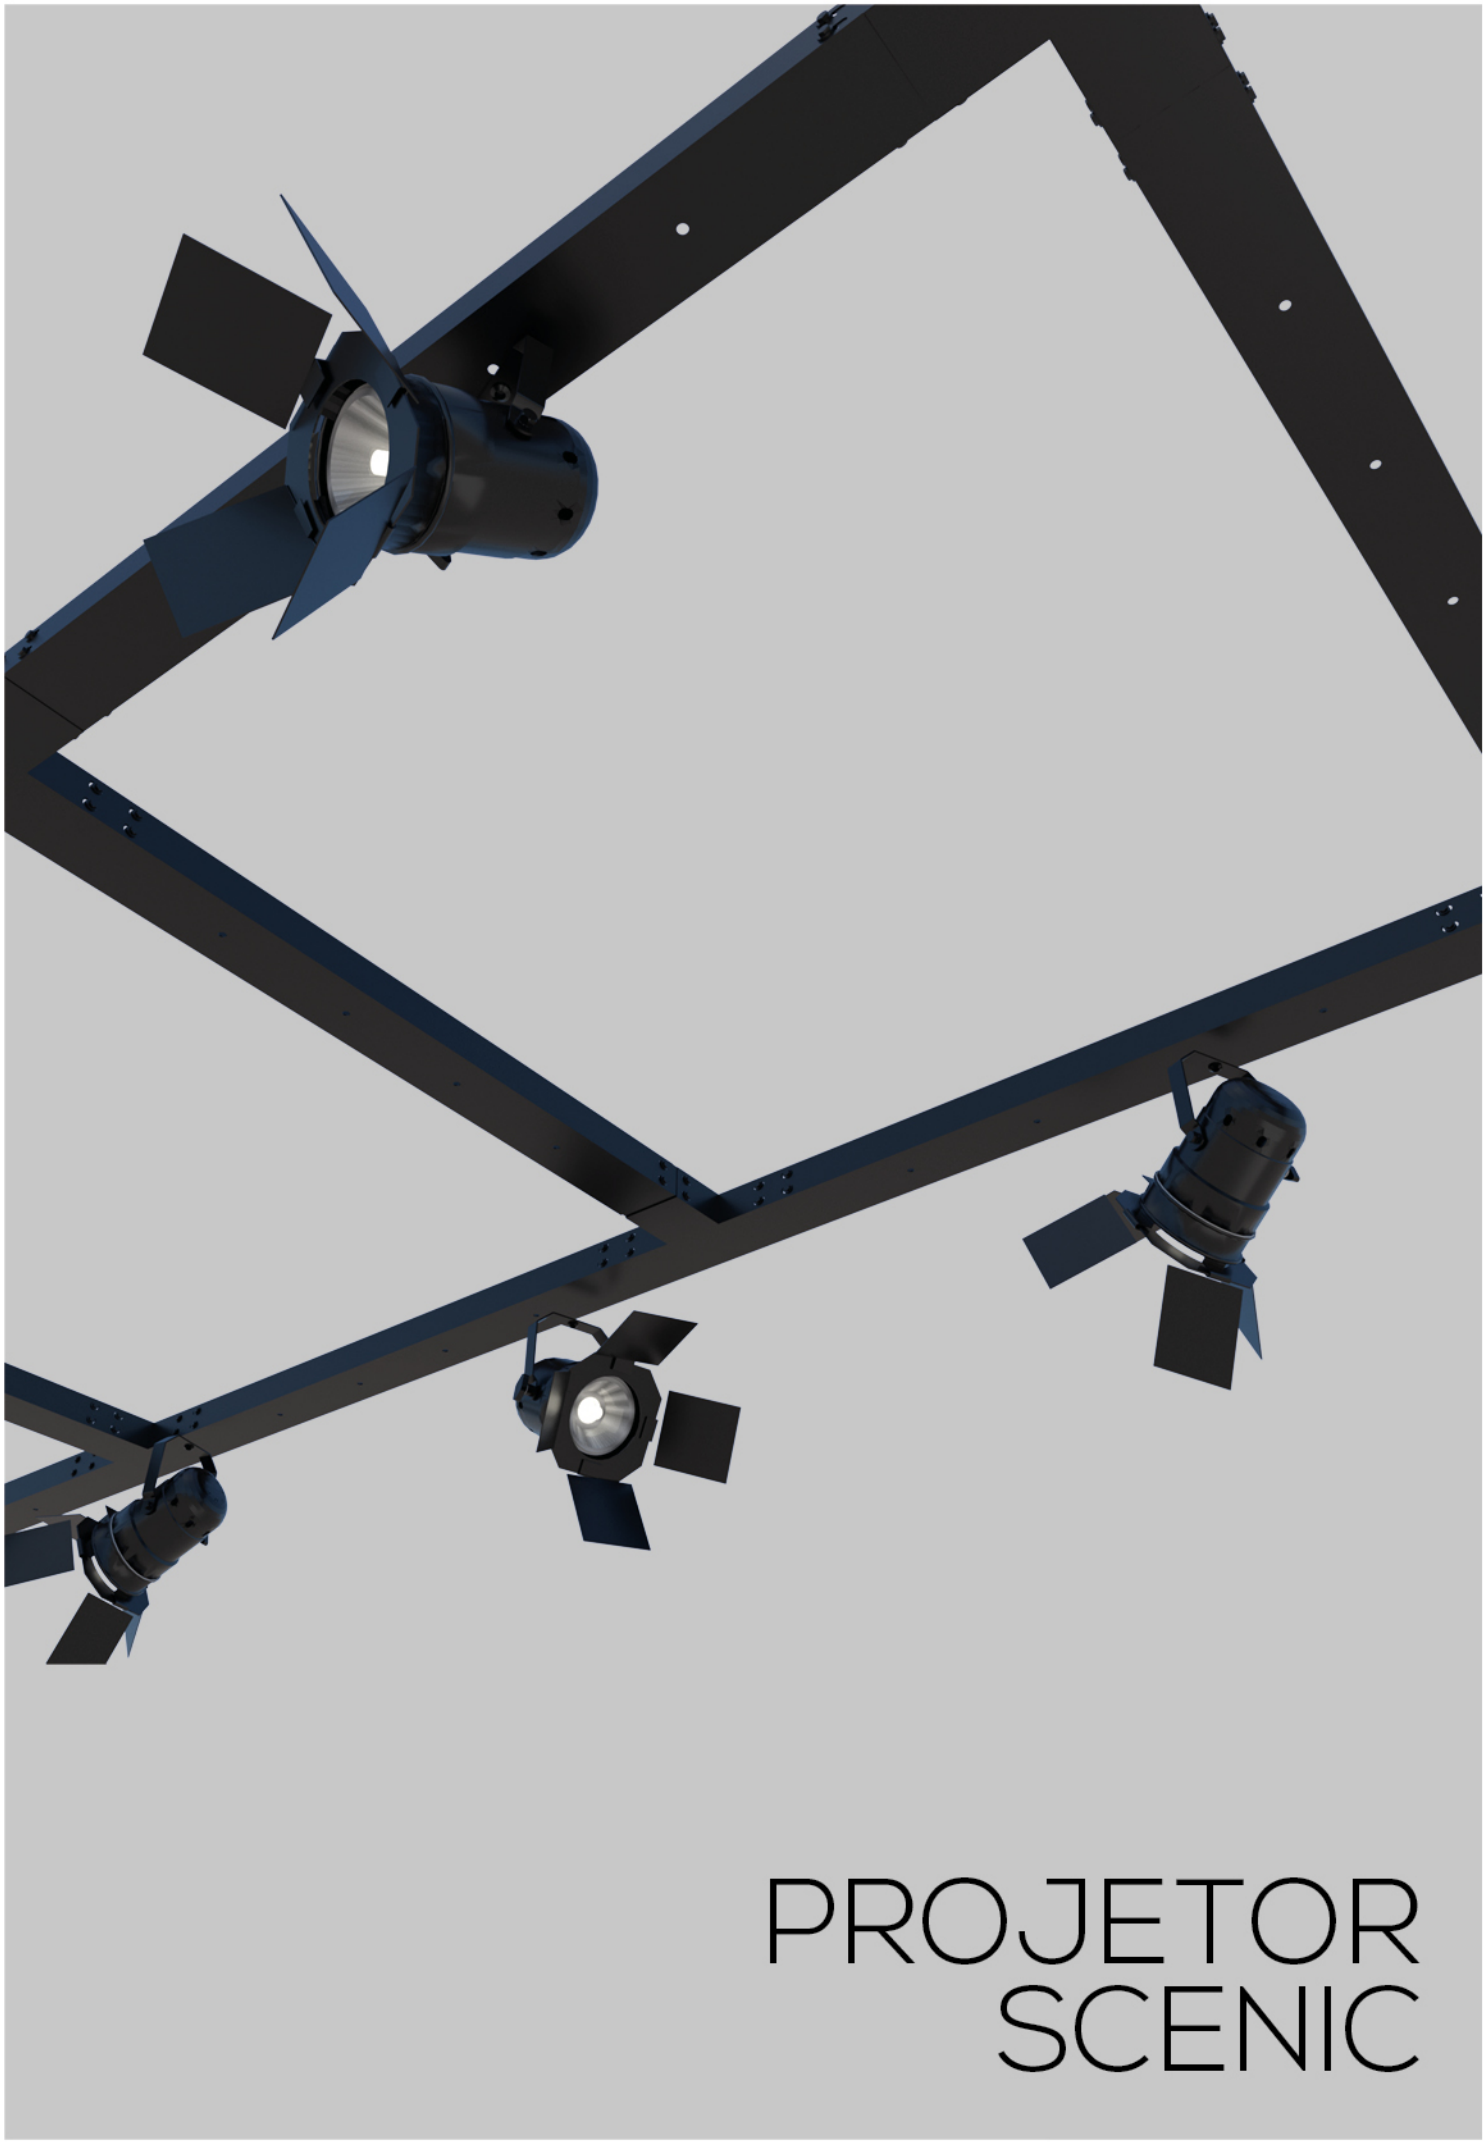

# PROJETOR SCENIC



## PROJETOR SCENIC

Projektor orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



 Projetores

 600 | 1000 | 2000 lm

 15°  24°  36°  45°  60°



IRC 80 IRC 90 IRC 95

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



Aletas para direcionamento de fecho de luz disponível






APLICAÇÕES



Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos  
*Projektor Scenic*

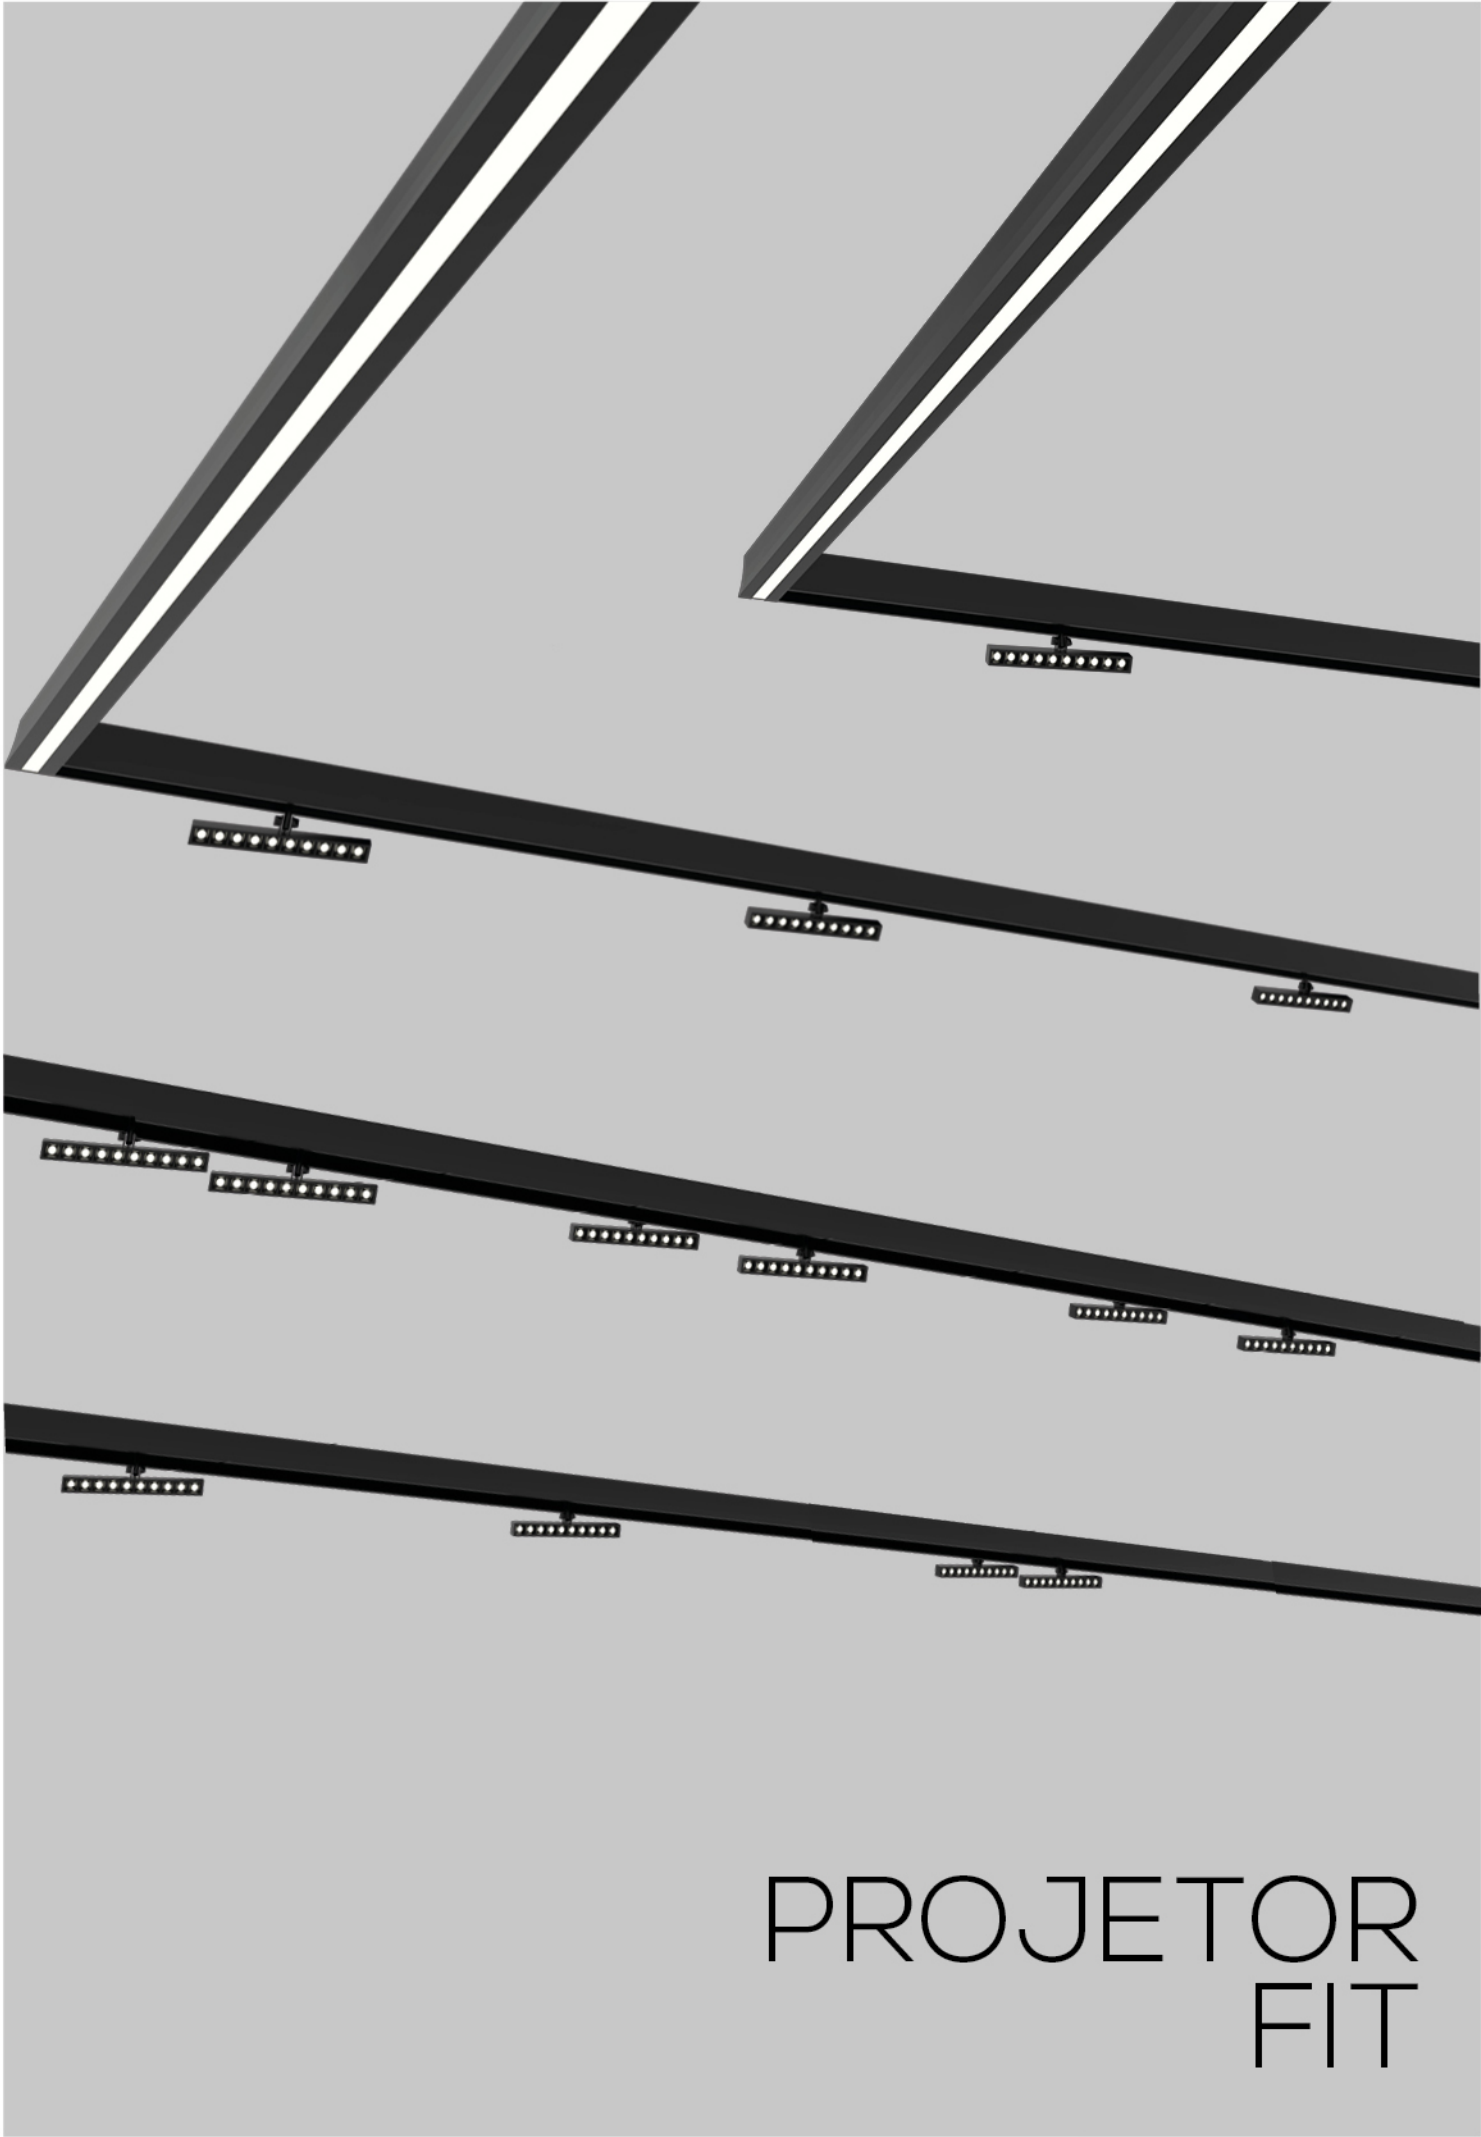

PROJETOR  
FIT





## PROJETOR FIT

Projektor orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



 Projetores

 1700 lm

 12°  48°


IRC  
**80**

**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
*Dimensões em mm*

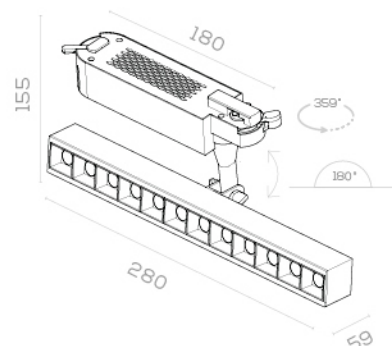

## APLICAÇÕES




Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos

Projektor Fit





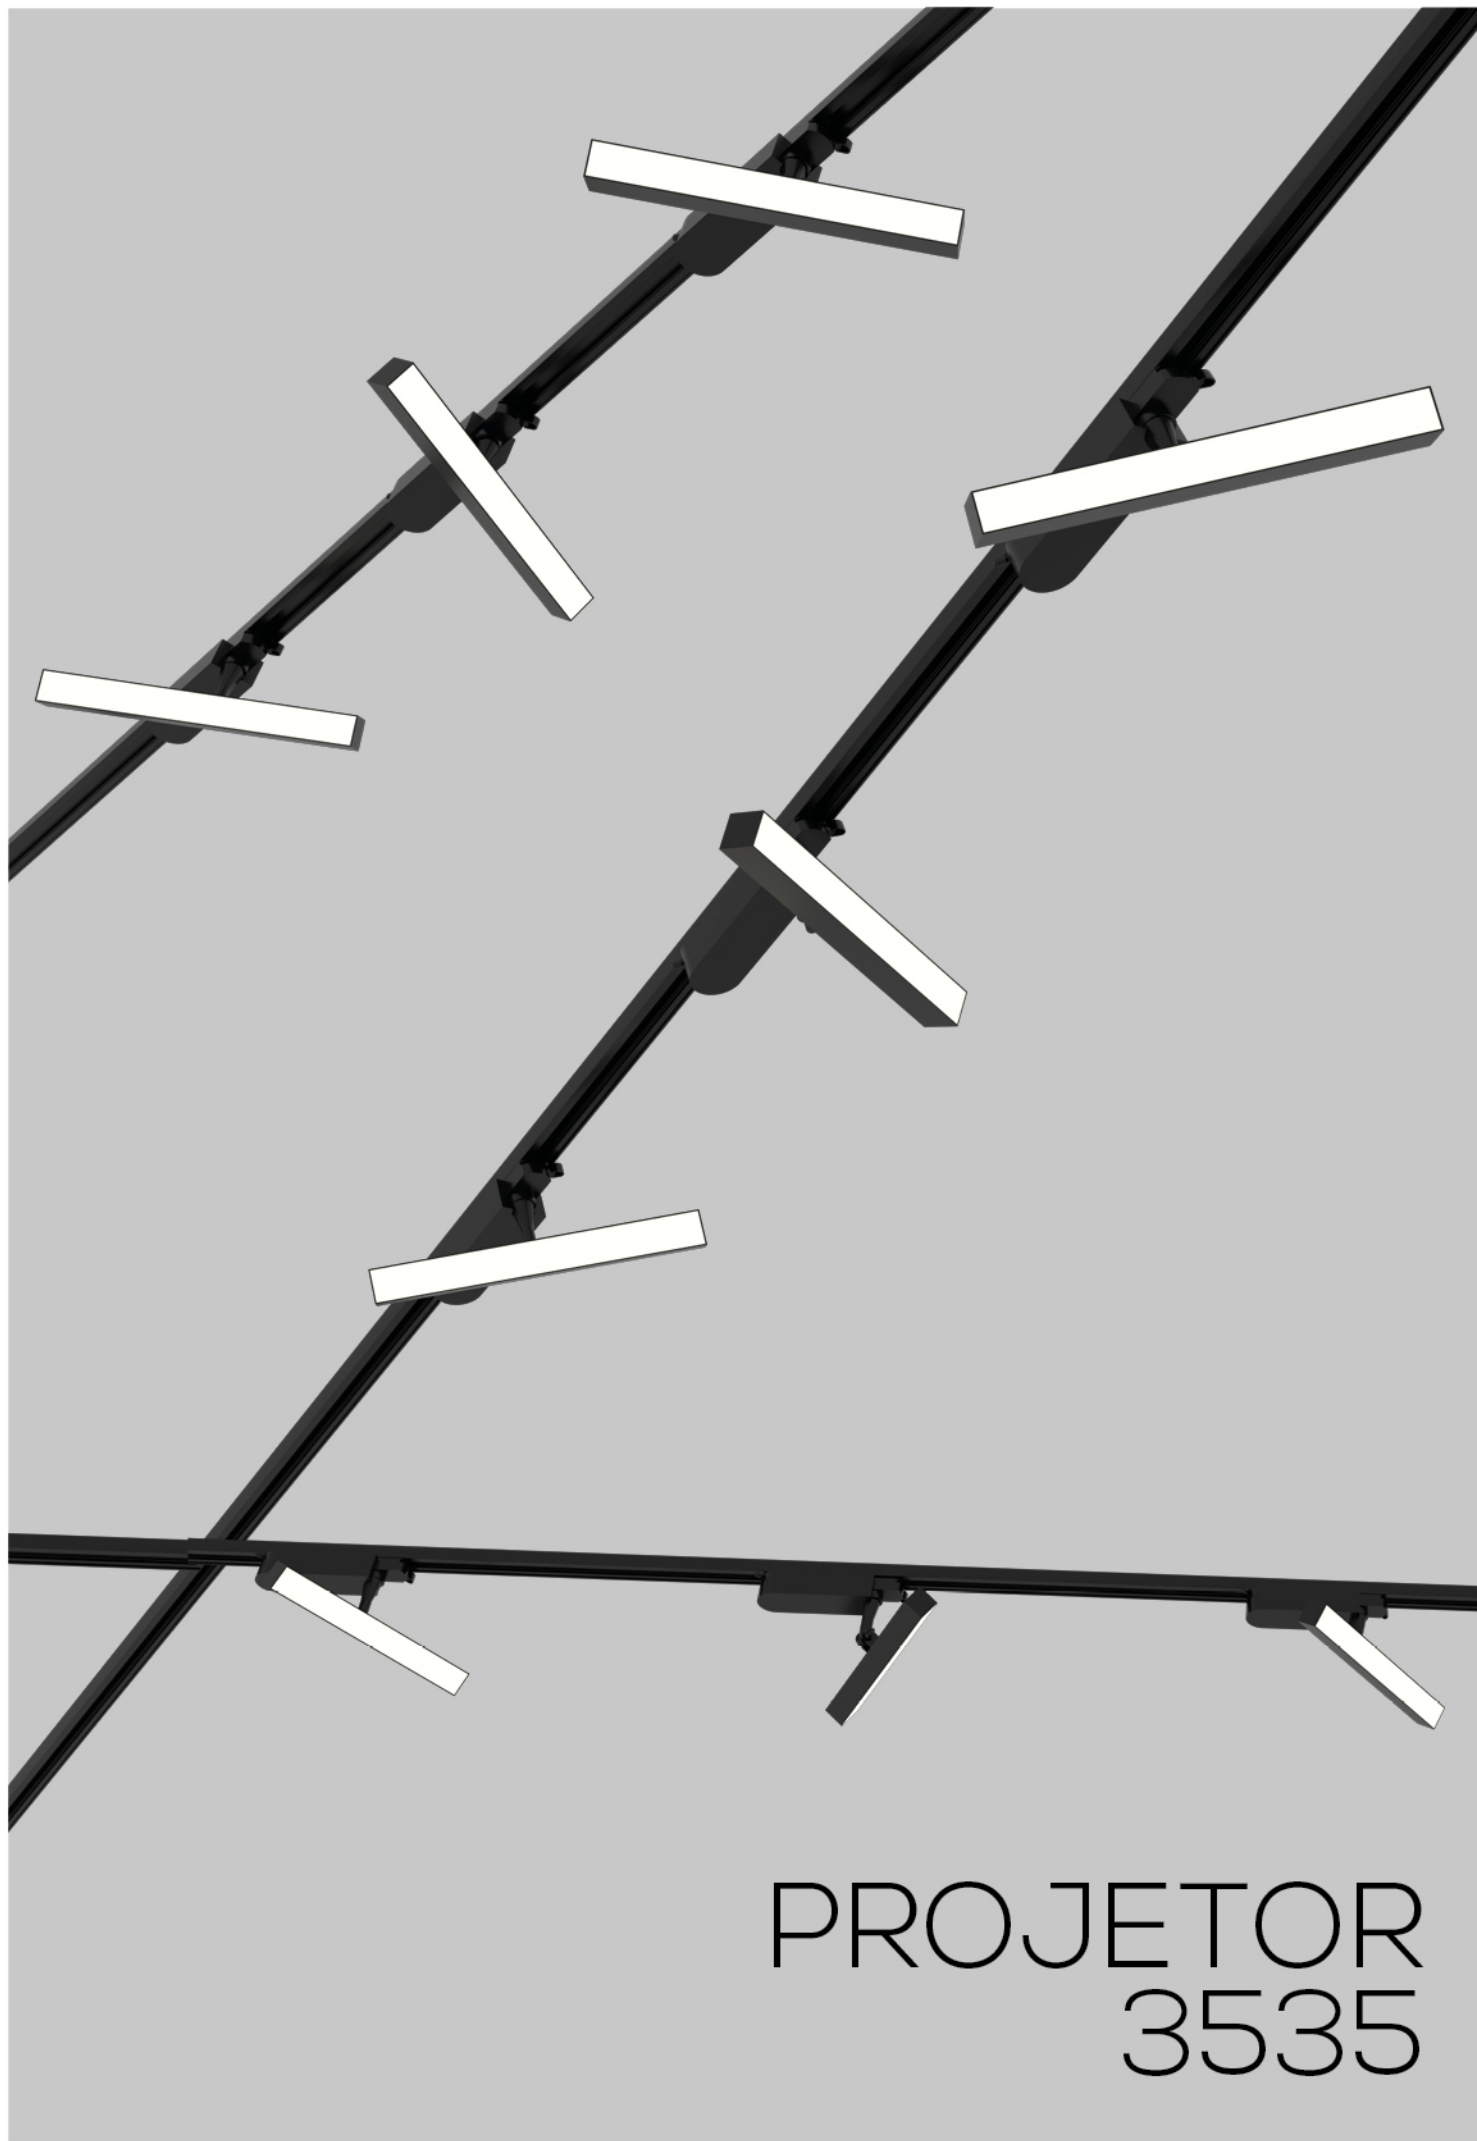

PROJETOR  
3535

## PROJETOR 3535

Projektor orientável para fixação em trilho ou eletrocalha. Corpo em alumínio injetado tratado e pintura eletrostática nas cores branco e preto



### Projetores

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 100°

IRC  
80


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta


### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

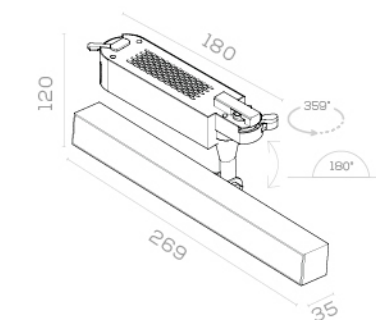



PAINÉIS LED

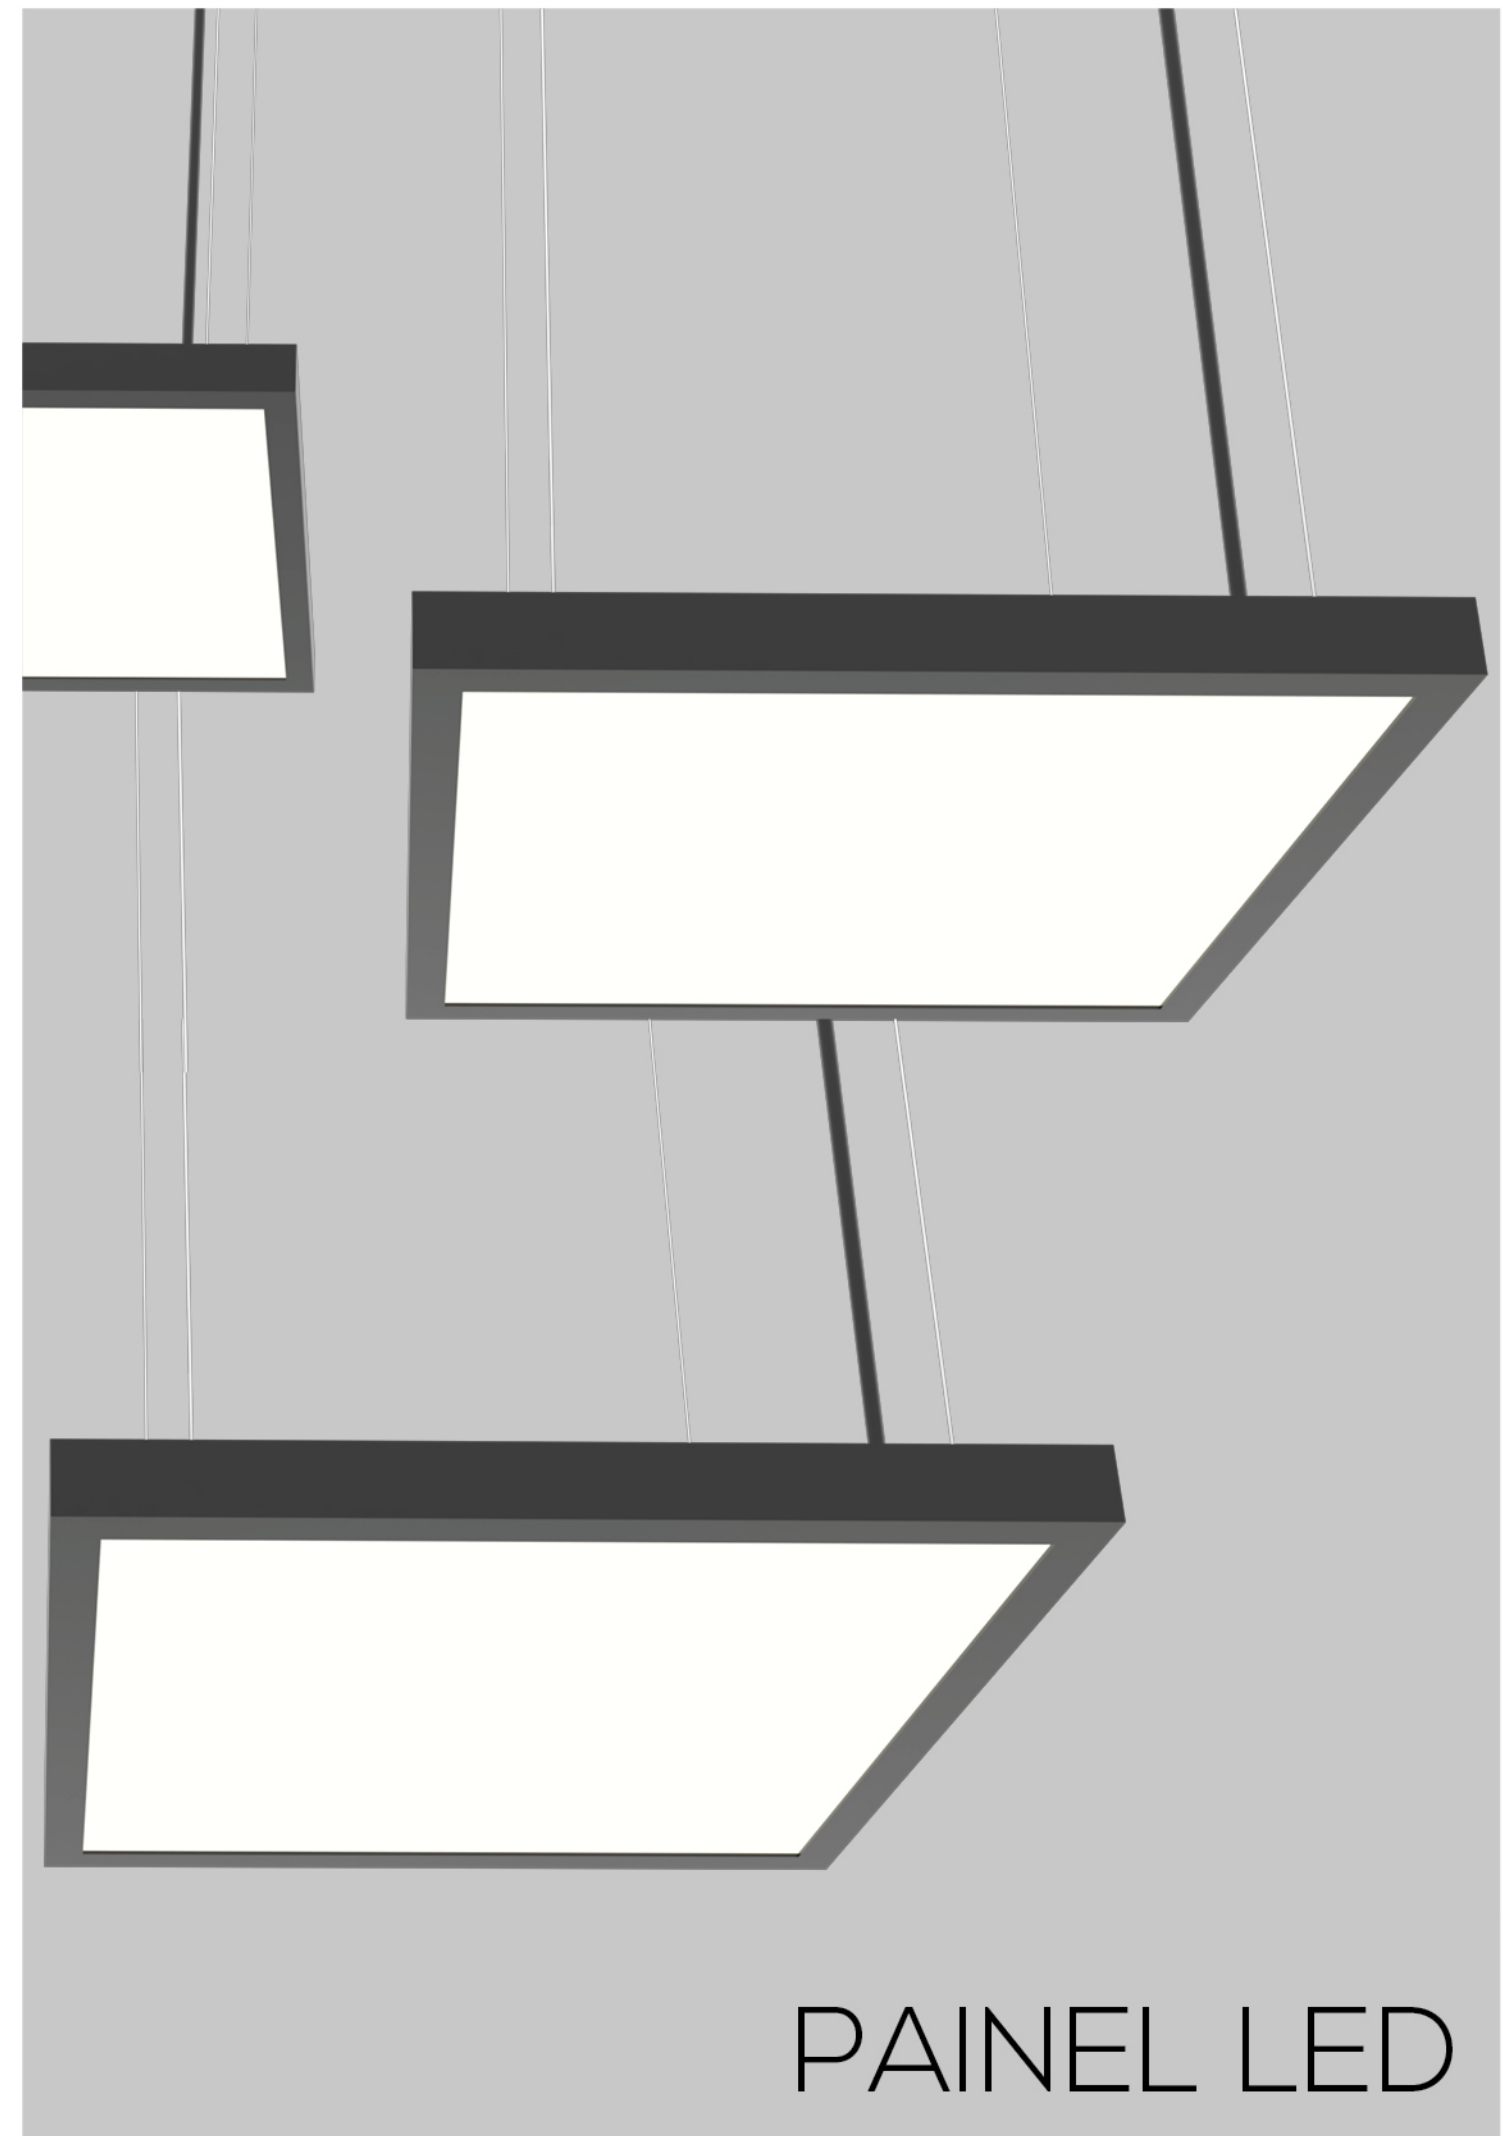



## PAINEL LED QUAD SB

Painel para iluminação geral.  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática  
branca na cor branca e  
difusor acrílico leitoso.



SOBREPOR



PENDENTE



4600 | 5200 lm



120°




IRC  
80

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

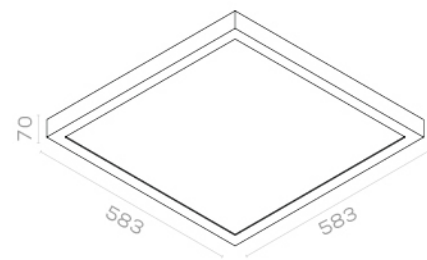

opção pendente disponível

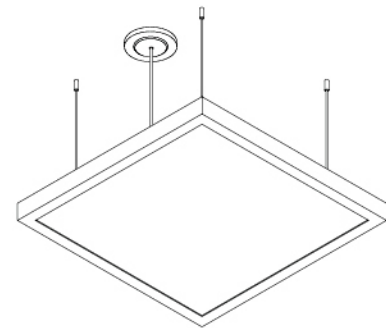

## PAINEL LED QUAD EB

Painel para iluminação geral.  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática  
branca na cor branca e  
difusor acrílico leitoso.



EMBTIDO



4600 | 5200 lm



120°




IRC  
80

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

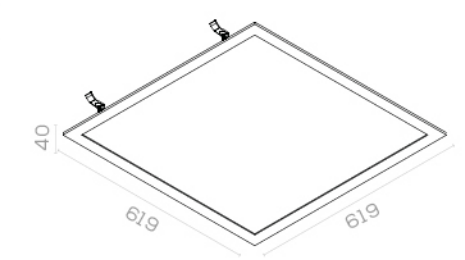

## PAINEL LED RET SB

Painel para iluminação geral.  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática  
branca na cor branca e  
difusor acrílico leitoso.



 SOBREPOR  PENDENTE

 4400 lm

 120°


IRC  
**80**

4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
*Dimensões em mm*



*opção pendente disponível*



## PAINEL LED RET EB

Painel para iluminação geral.  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática  
branca na cor branca e  
difusor acrílico leitoso.



 EMBUTIDO

 4400 lm

 120°


IRC  
**80**

4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
*Dimensões em mm*

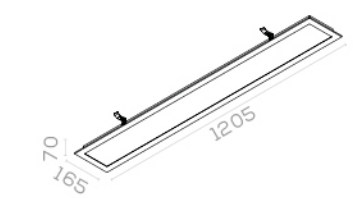




EMBUTIDOS

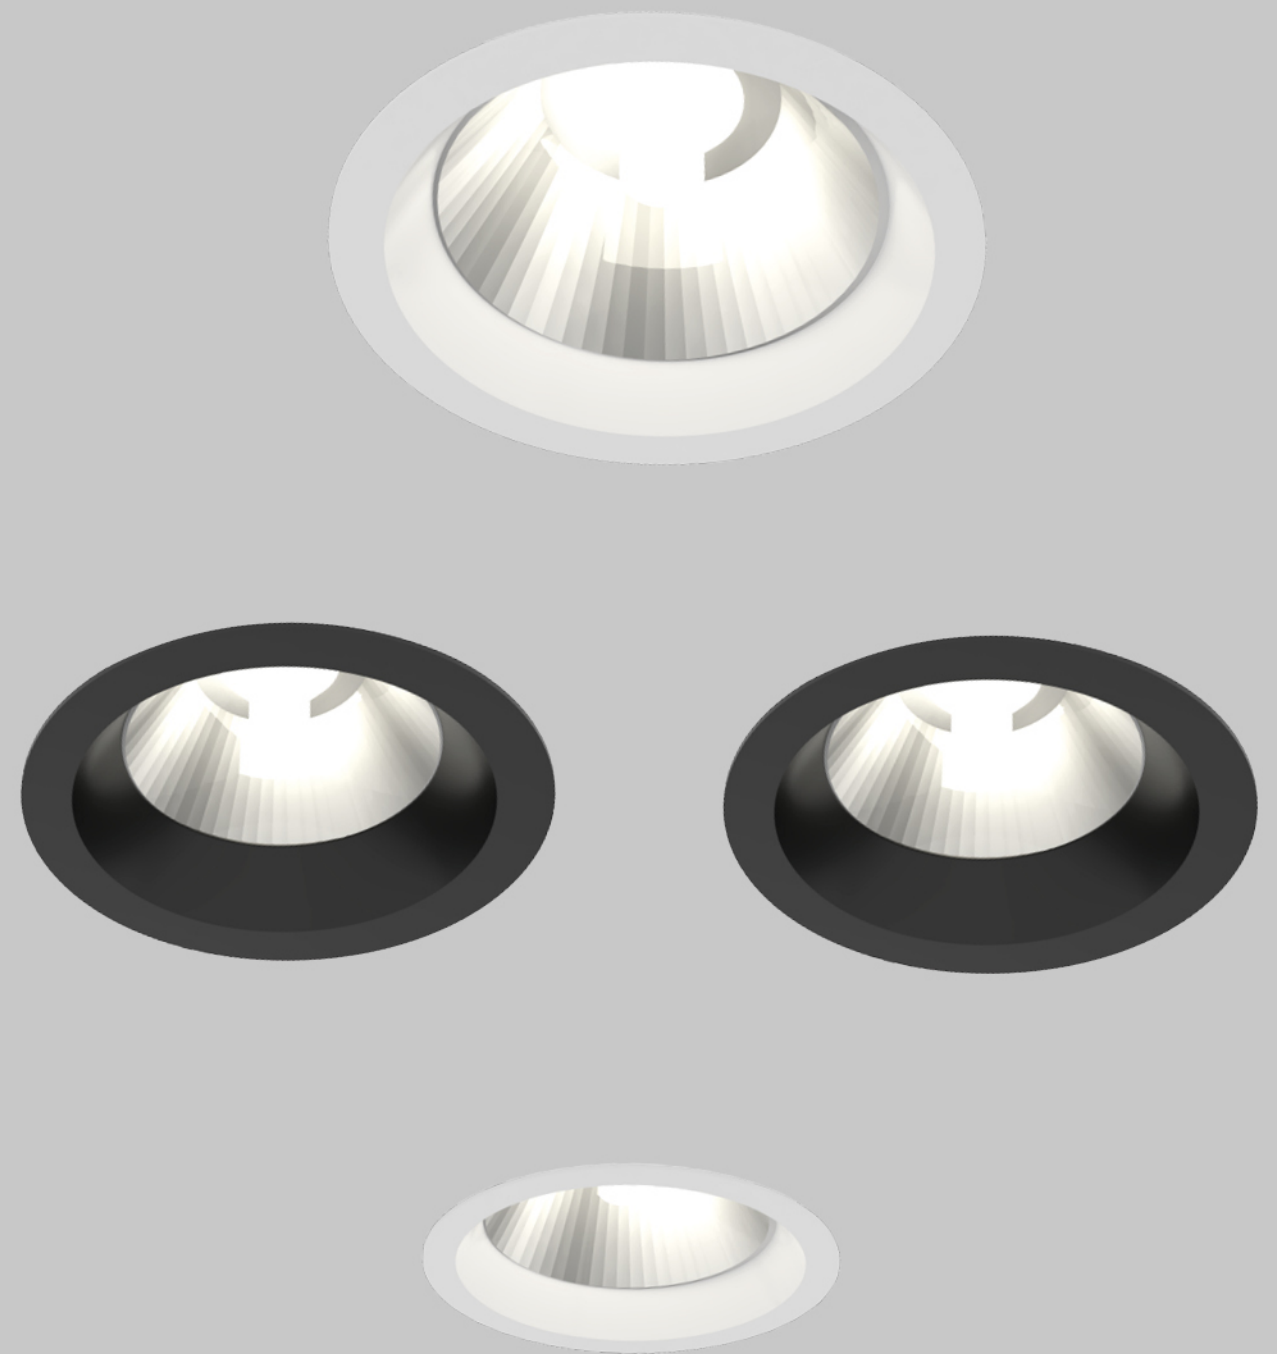

OVERALL

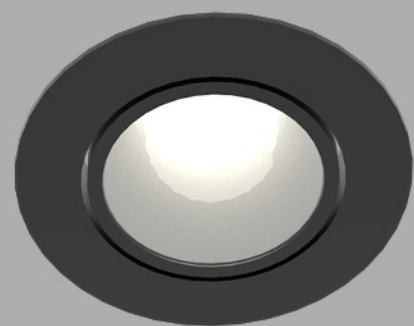

## OVERALL MINI

Embutido com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



EMBUTIDO

550 | 1000 lm




IRC 80 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



Furo no forro:  $\phi 68$  mm

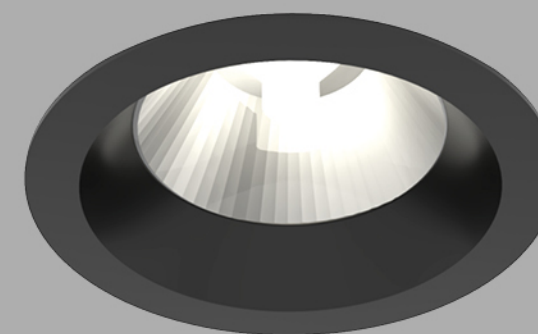

## OVERALL R80

Embutido com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



EMBUTIDO

1000 | 2000 lm




IRC 80 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta


INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



Furo no forro:  $\phi 100$  mm





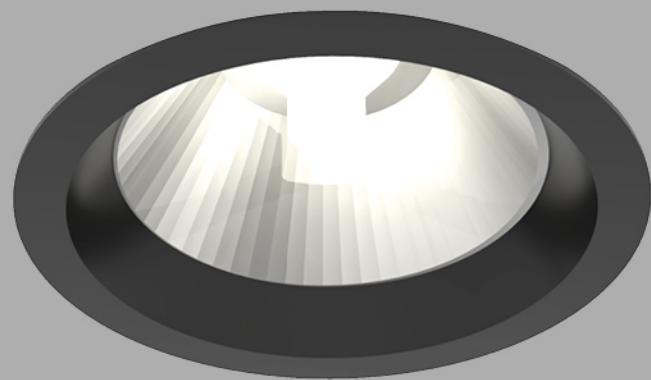

## OVERALL R11

Embutido com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  45°  60°


IRC **80** IRC **90**

**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

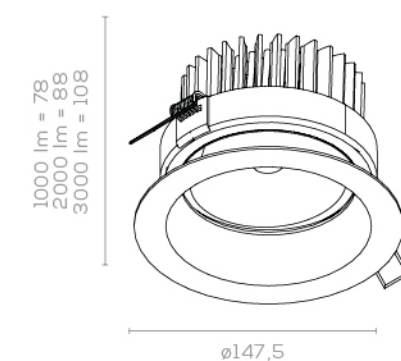

 Furo no forro: Ø120 mm

## APLICAÇÕES





Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos

Overall R11 e Orbit



# ORBIT

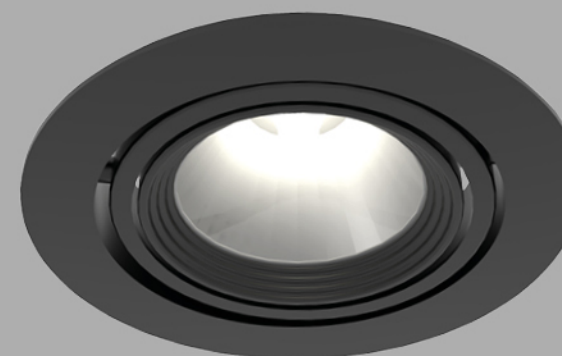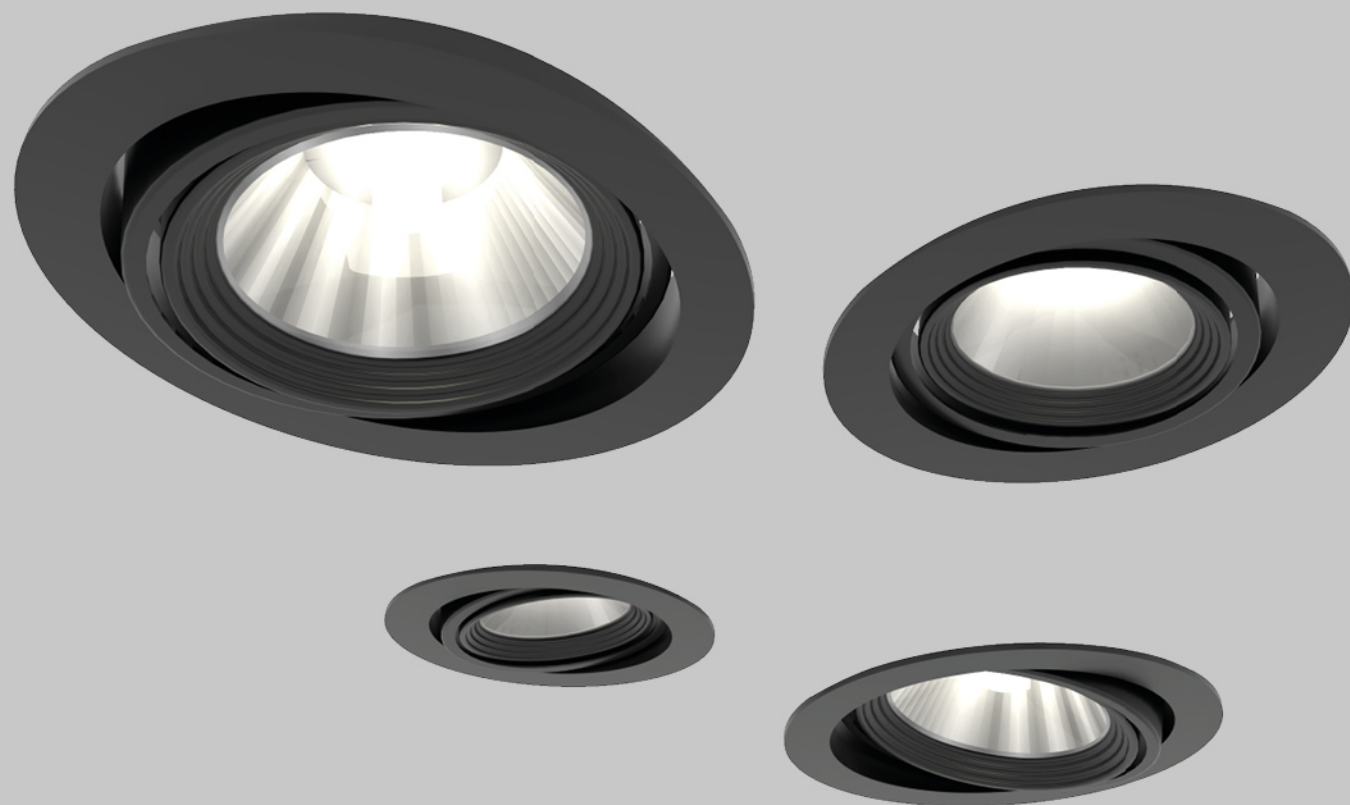

## ORBIT MINI

Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 lm

 15° 24° 36° 45° 60°

IRC 80 IRC 90


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

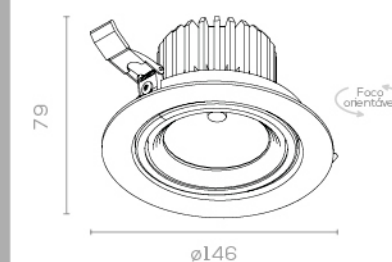

 Furo no forro: Ø115 mm



# ORBIT

Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



EMBUTIDO

1000 | 2000 | 3000 lm

15° 24° 36° 45° 60°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

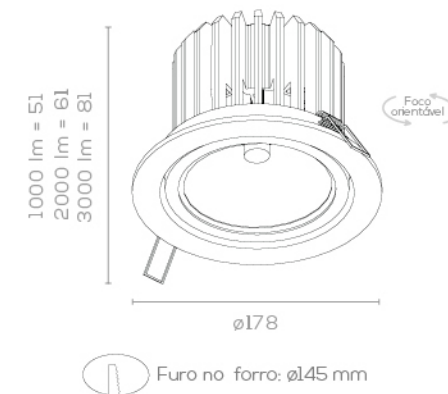


## APLICAÇÕES



Pissani Massas Gourmet  
Fotos: Studio Jacarandá





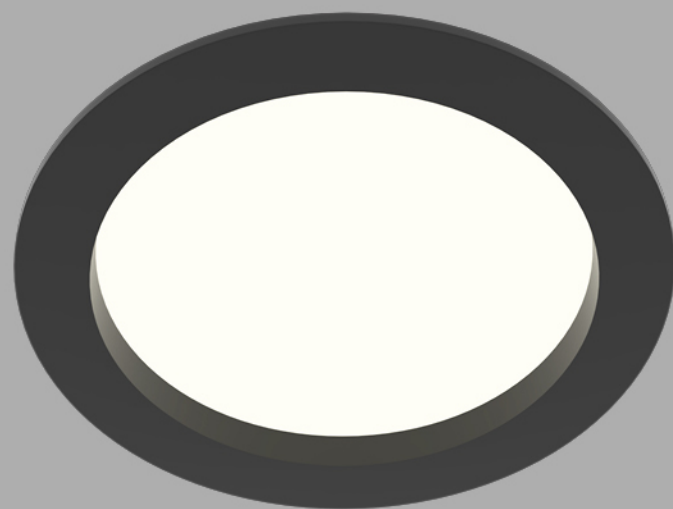

## TOP 230

Embutido com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 | 2500 | 3000 lm

 100°


IRC **80** IRC **90**

**3000K** 4000K








Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

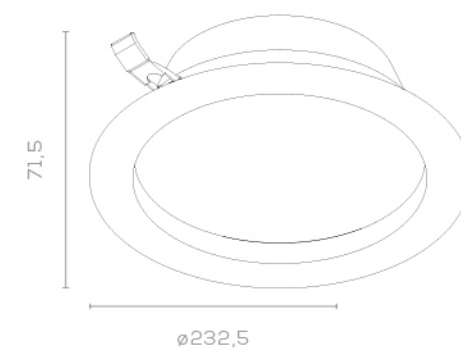

 Furo no forro: 232,5 mm

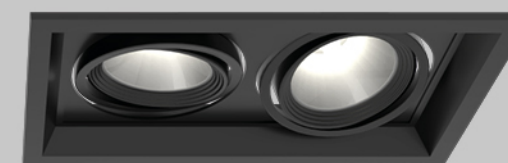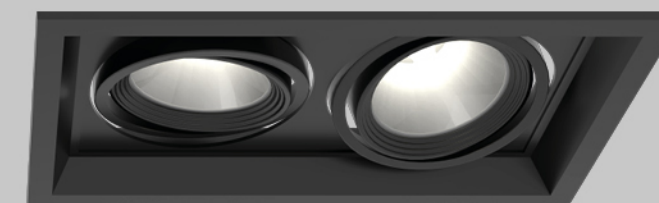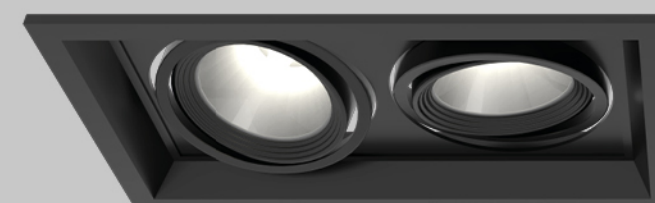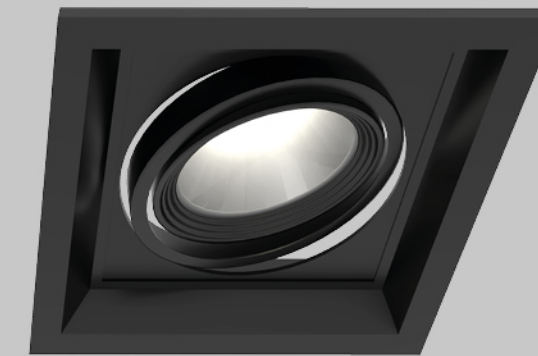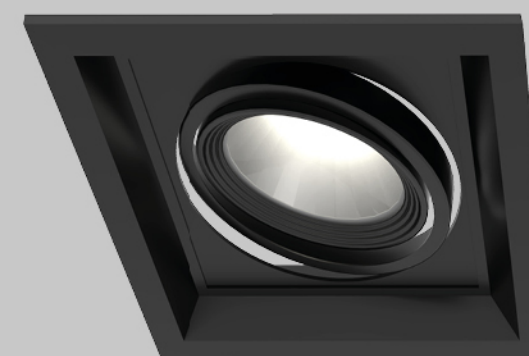

# TWISTAR FLAT 153





## TWISTAR FLAT 153



Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 lm

 15°  24°  45°  60°


IRC 80 IRC 90 IRC 95

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

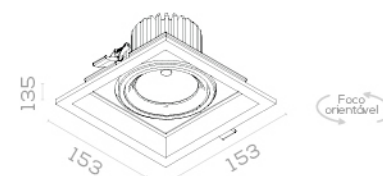

 Furo no forro: 133 x 133



## TWISTAR FLAT 153



Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 lm

 15°  24°  45°  60°


IRC 80 IRC 90 IRC 95

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

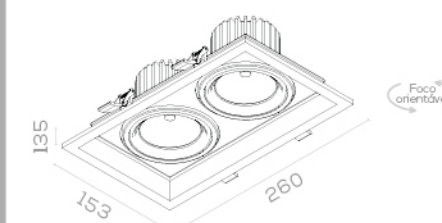

 Furo no forro: 133 x 240



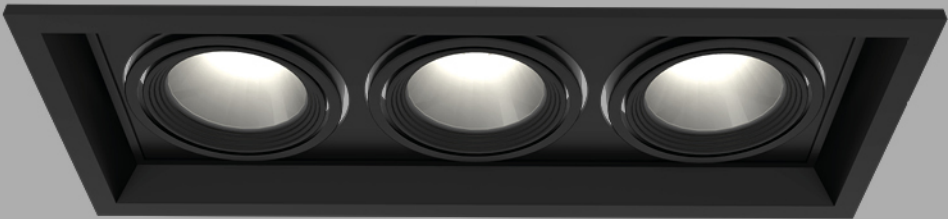

# TWISTAR FLAT 153

Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



EMBUTIDO

1000 | 2000 lm

15° 24° 45° 60°

IRC 80 90 95


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

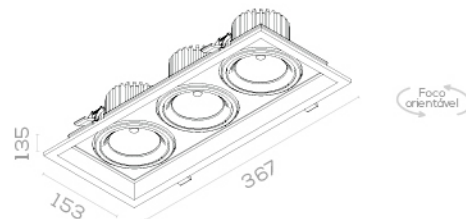

Furo no forro: 133 x 250

# APLICAÇÕES





Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos





# TWISTAR FLAT 185

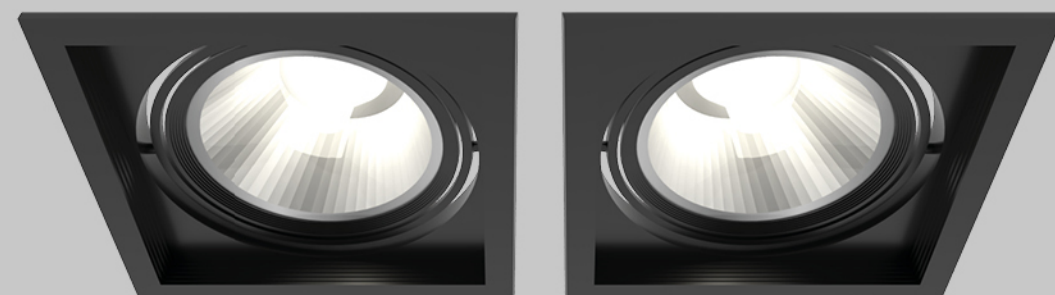

## TWISTAR FLAT 185

Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



EMBUTIDO

1000 | 2000 | 3000 lm

15° 24° 45° 60°


IRC 80 90 95

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

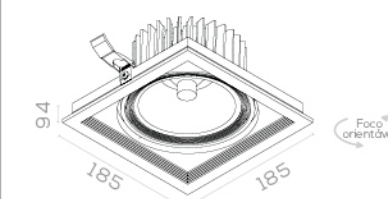

Furo no forro: 165 x 165



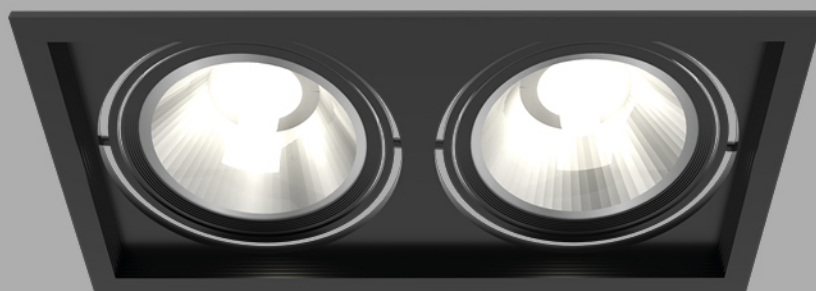

## TWISTAR FLAT 185



Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  45°  60°


IRC **80** IRC **90** IRC **95**

**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

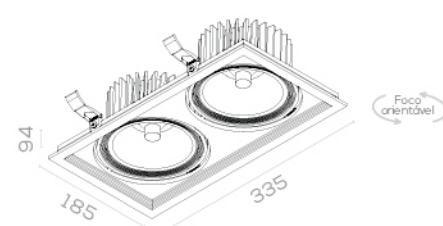

 Furo no forro: 315 x 185



## TWISTAR FLAT 185



Embutido direcionável com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1000 | 2000 | 3000 lm

 15°  24°  45°  60°


IRC **80** IRC **90** IRC **95**

**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

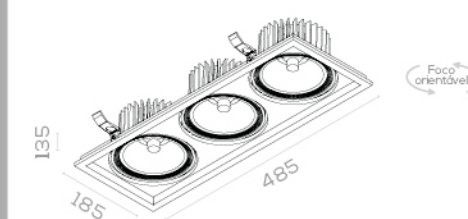

 Furo no forro: 485 x 185






APLICAÇÕES




Arezzo  
Fotos: Studio Tamoyos

Twistar Flat 185

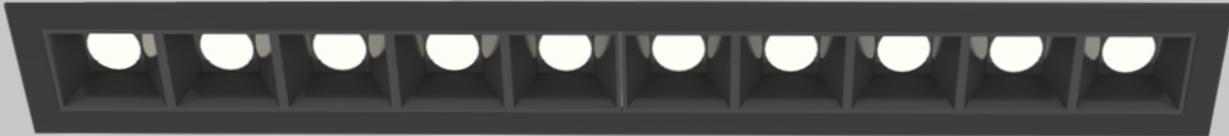

FIT EB



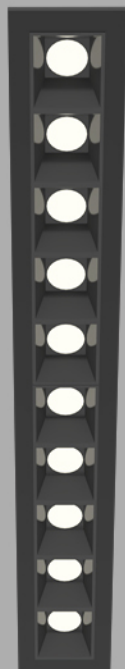

## FIT EB

Luminária de embutir com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 EMBUTIDO

 1700 lm

 12°  48°


IRC **80** IRC **90**

**3000K** 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
*Dimensões em mm*

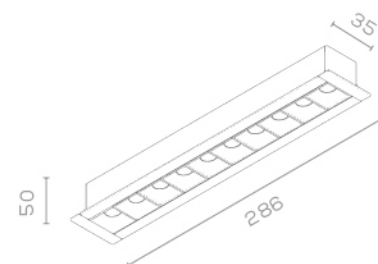


 Furo no forro: 37 x 270 mm

## APLICAÇÕES





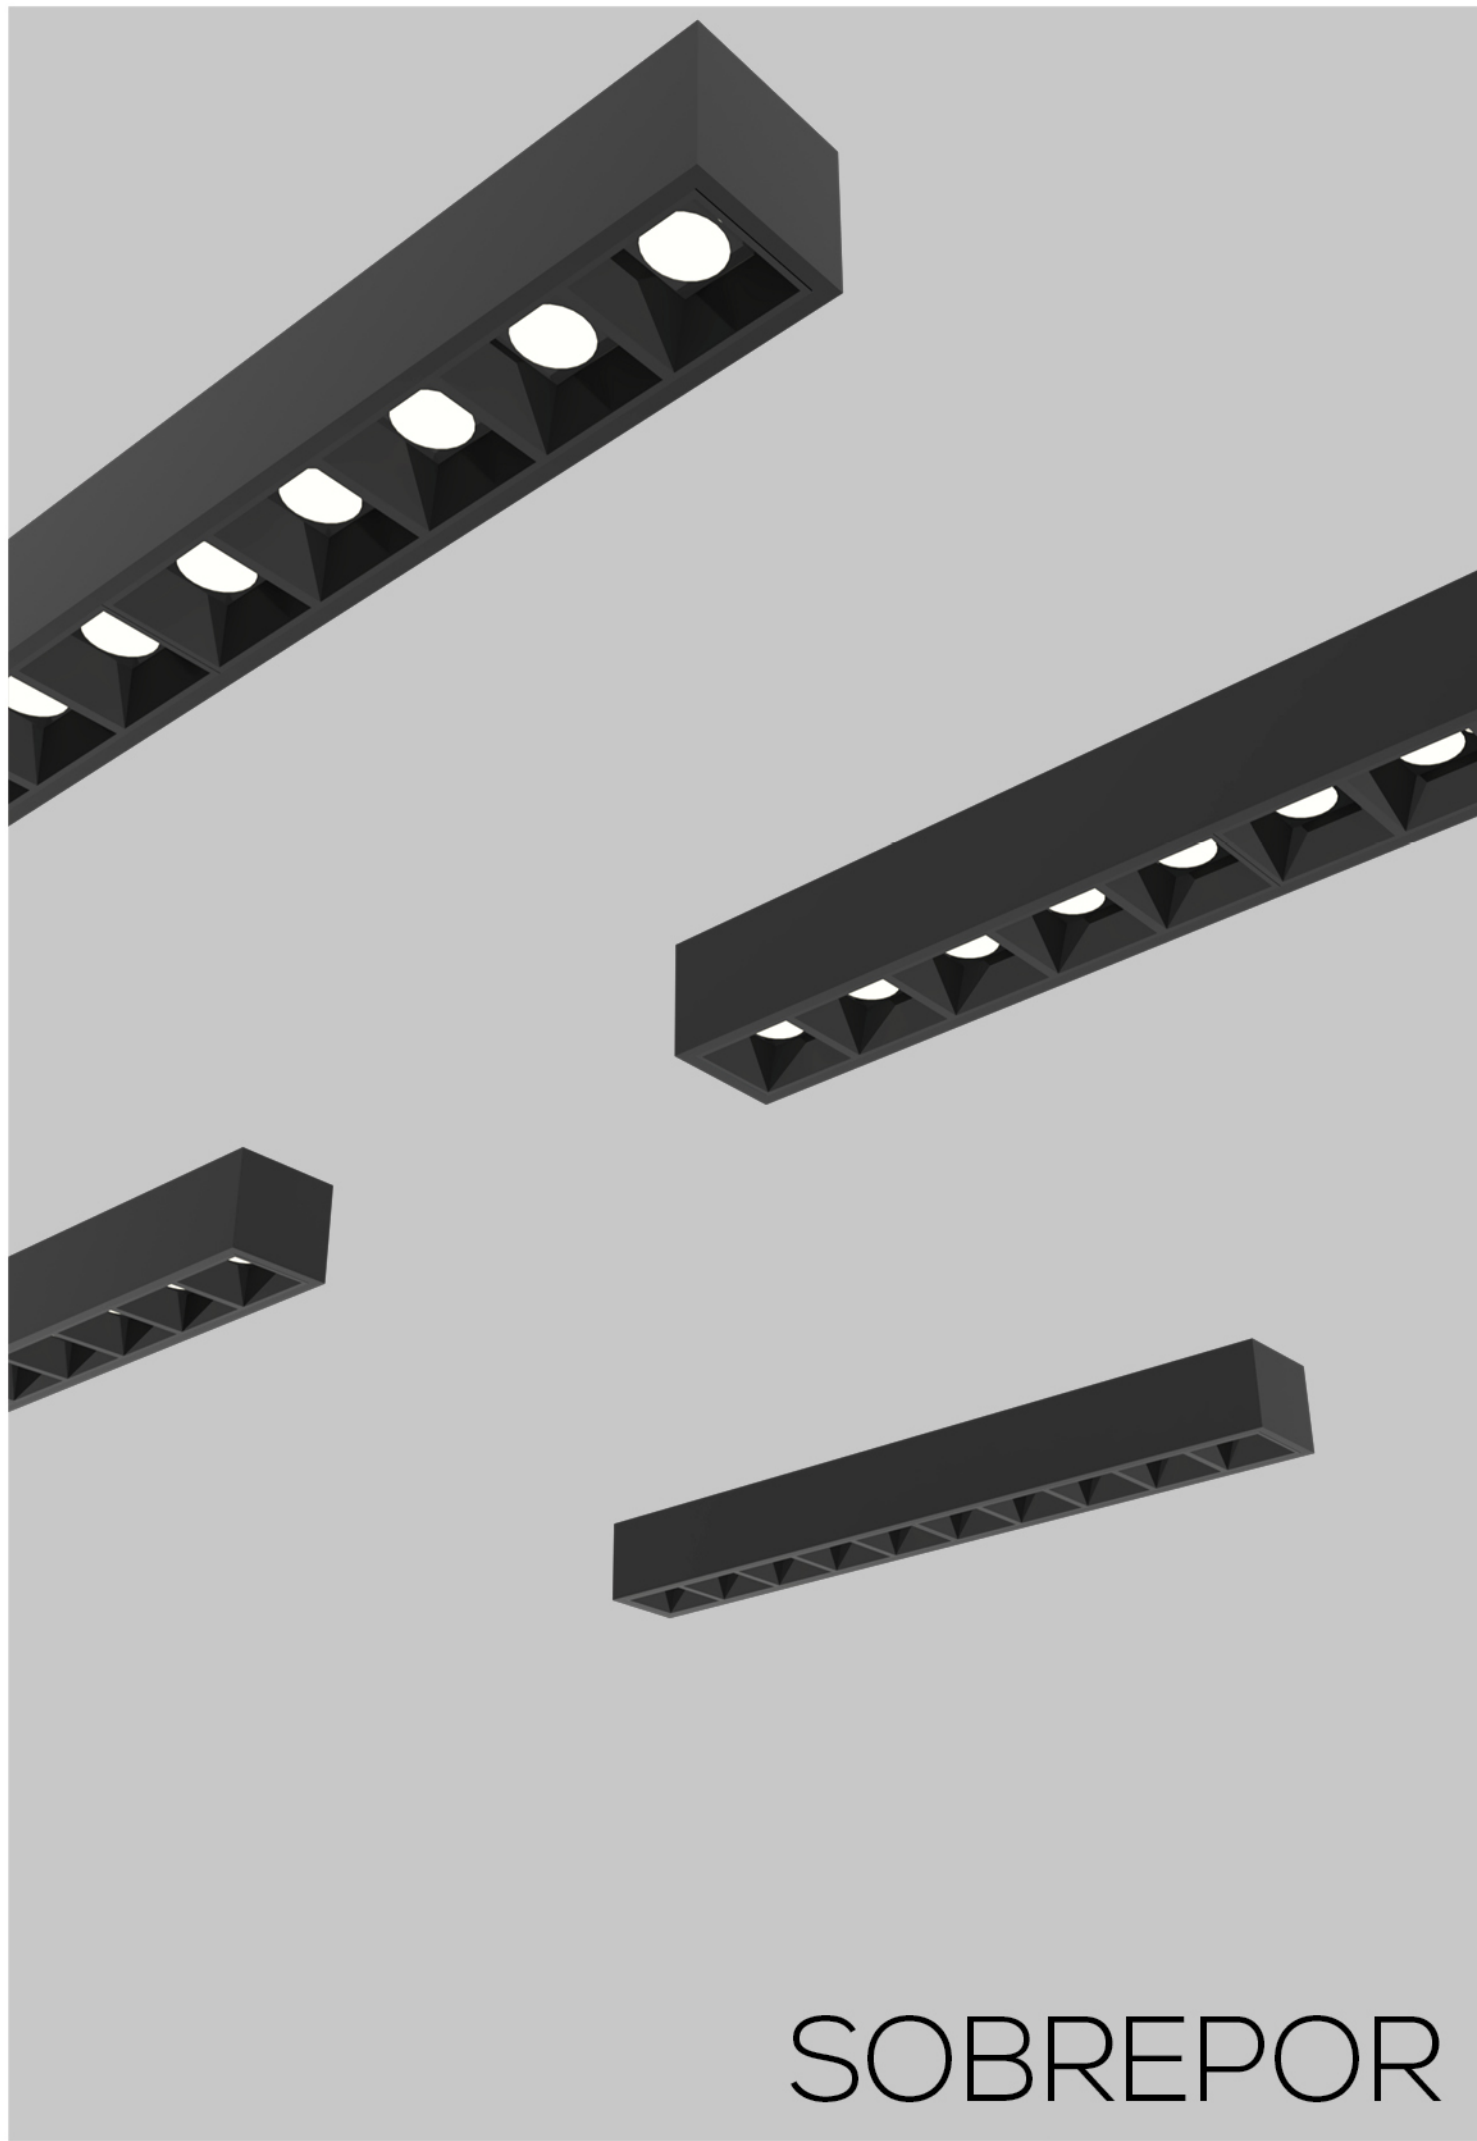

SOBREPOR

## FIT SB

Luminária de sobrepor com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



 SOBREPOR

 1700 lm

 12°  48°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

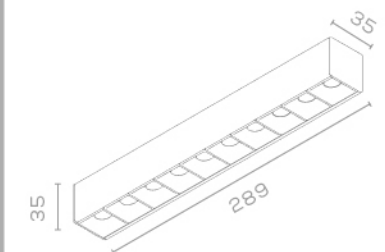

# LINEARES

## P1616SB

Perfil em alumínio de sobrepor com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°




3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

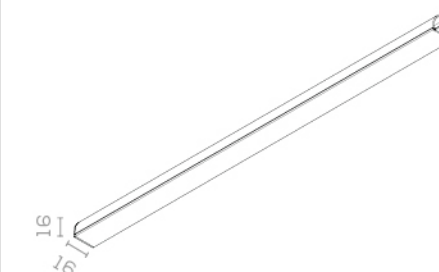

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

### COMPONENTES

Driver Fonte

Consulte informações técnicas

### ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira



P1914SB

## P1914SB

Perfil em alumínio de sobrepor com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



 SOBREPOR



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°




3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

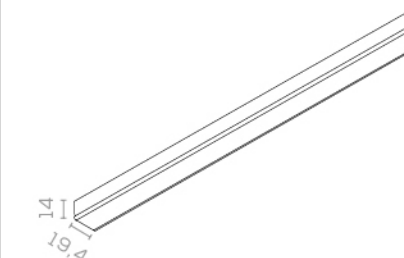

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

### COMPONENTES

Driver Fonte


Consulte informações técnicas

### ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira



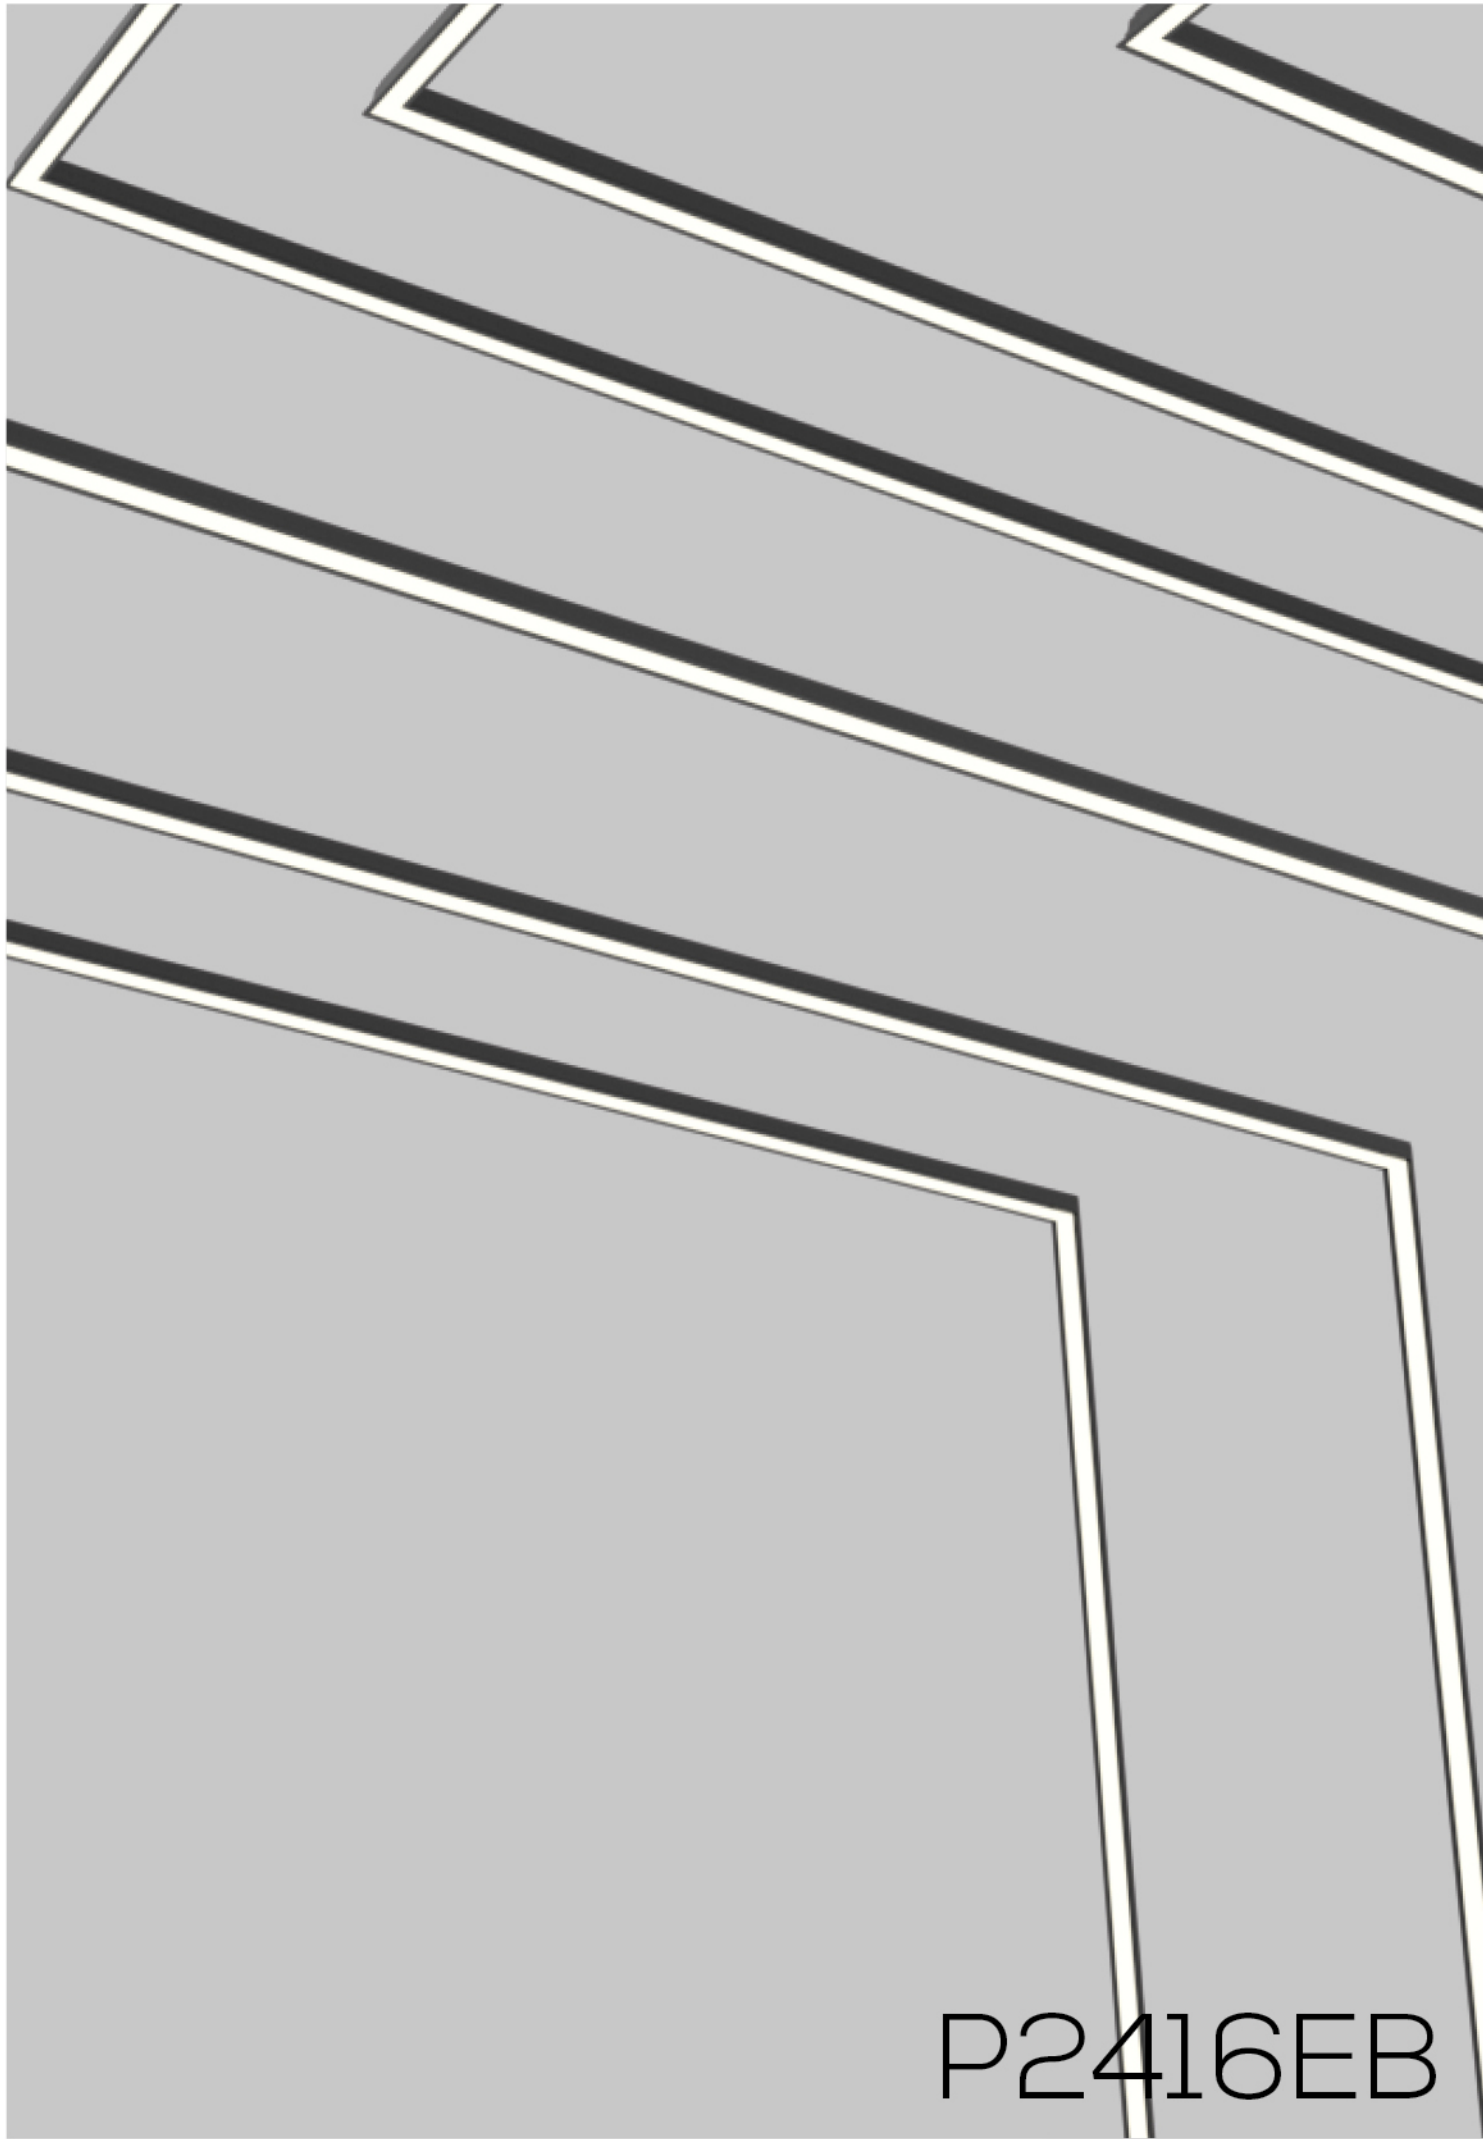

P2416EB

## P2416EB

Perfil em alumínio de embutir com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



 EMBUTIDO

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 90°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

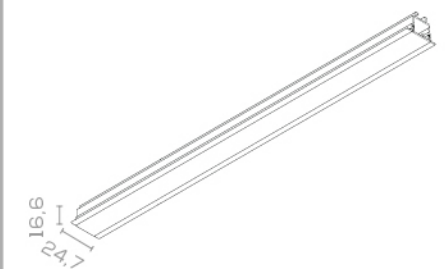

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

COMPONENTES

Driver Fonte

Consulte informações técnicas


ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira





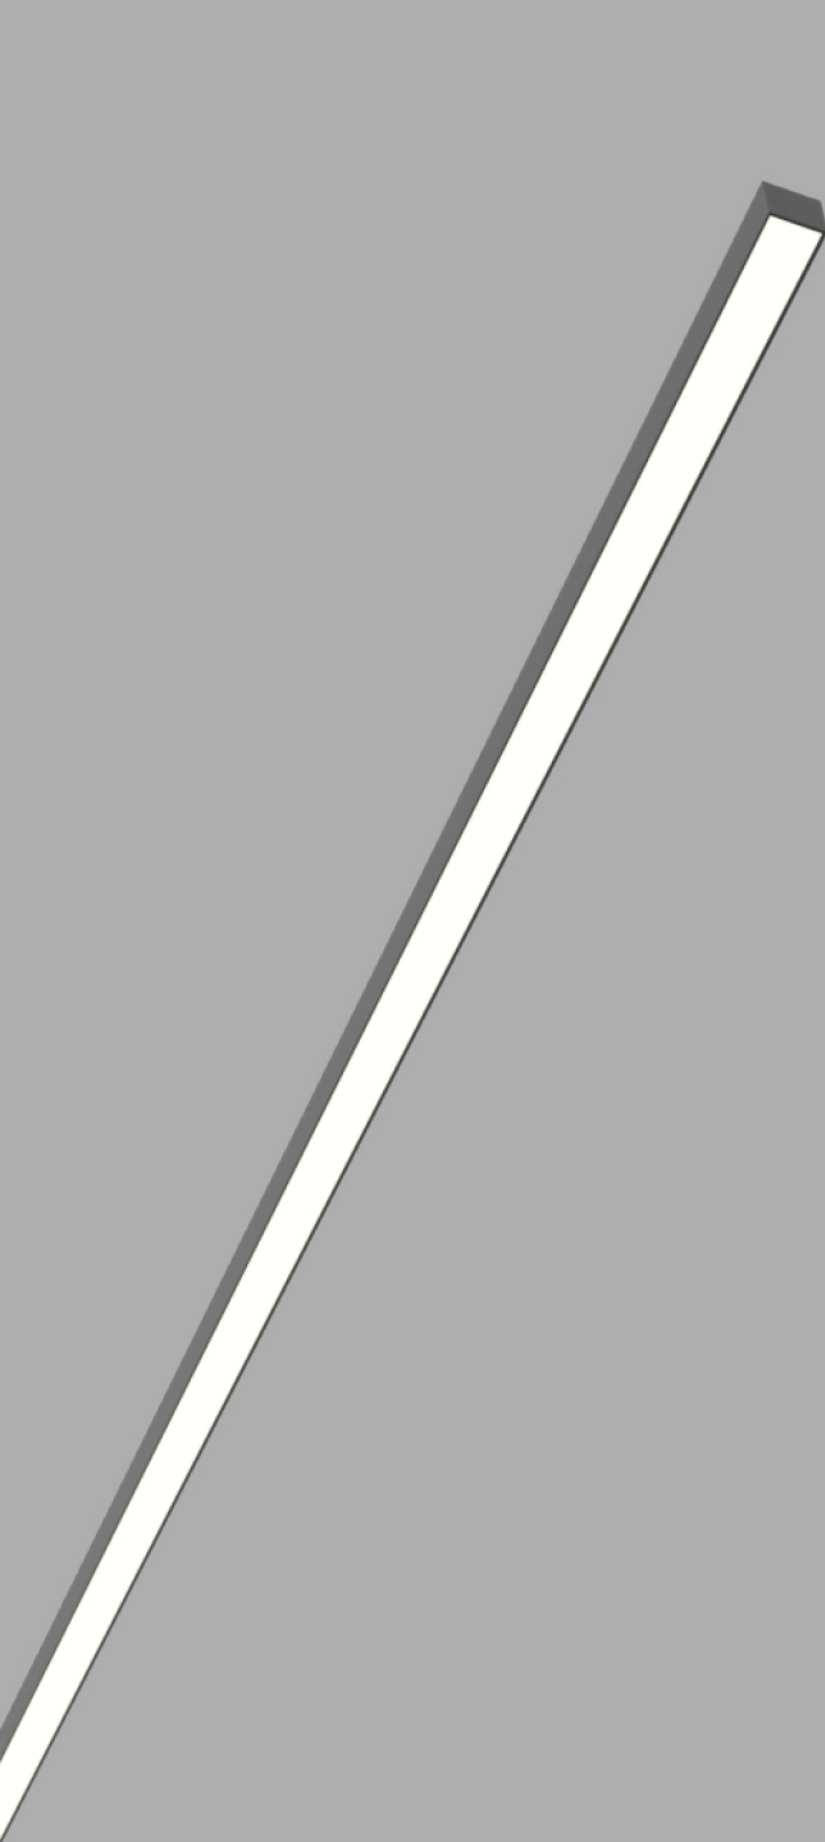

## P3535SB


Perfil em alumínio de sobrepor com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



 SOBREPOR



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°




3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

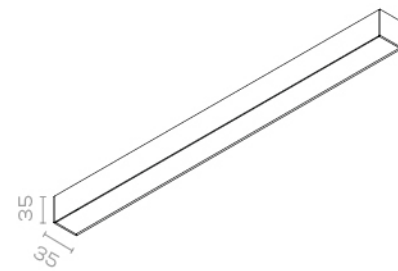

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

COMPONENTES

Driver Fonte

Consulte informações técnicas

ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira

## APLICAÇÕES



P5035SB

P5035SB


Perfil em alumínio de sobrepor com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



 SOBREPOR



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

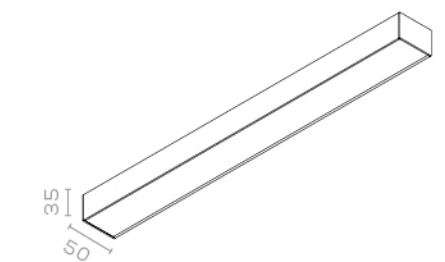

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

COMPONENTES

Driver Fonte

Consulte informações técnicas

ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira





P5035EB

P5035EB



Perfil em alumínio de embutir com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°




3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

#### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

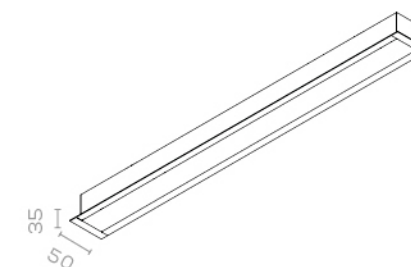

Furo no forro  
40 x comprimento mínimo

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

#### COMPONENTES

Driver Fonte

Consulte informações técnicas

#### ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira





APLICAÇÕES



P5035EB

P7035EB


Perfil em alumínio de sobrepor com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



90°



IRC 80 IRC 90


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

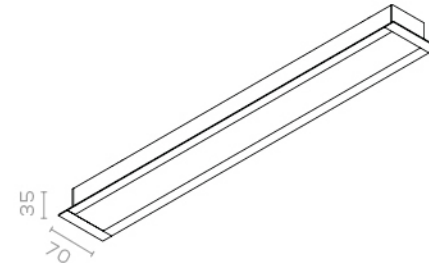

Furo no forro 55 x comprimento mínimo

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED 570 mm

COMPONENTES

Driver Fonte  
Consulte informações técnicas

ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira






## APLICAÇÕES




P7035EB

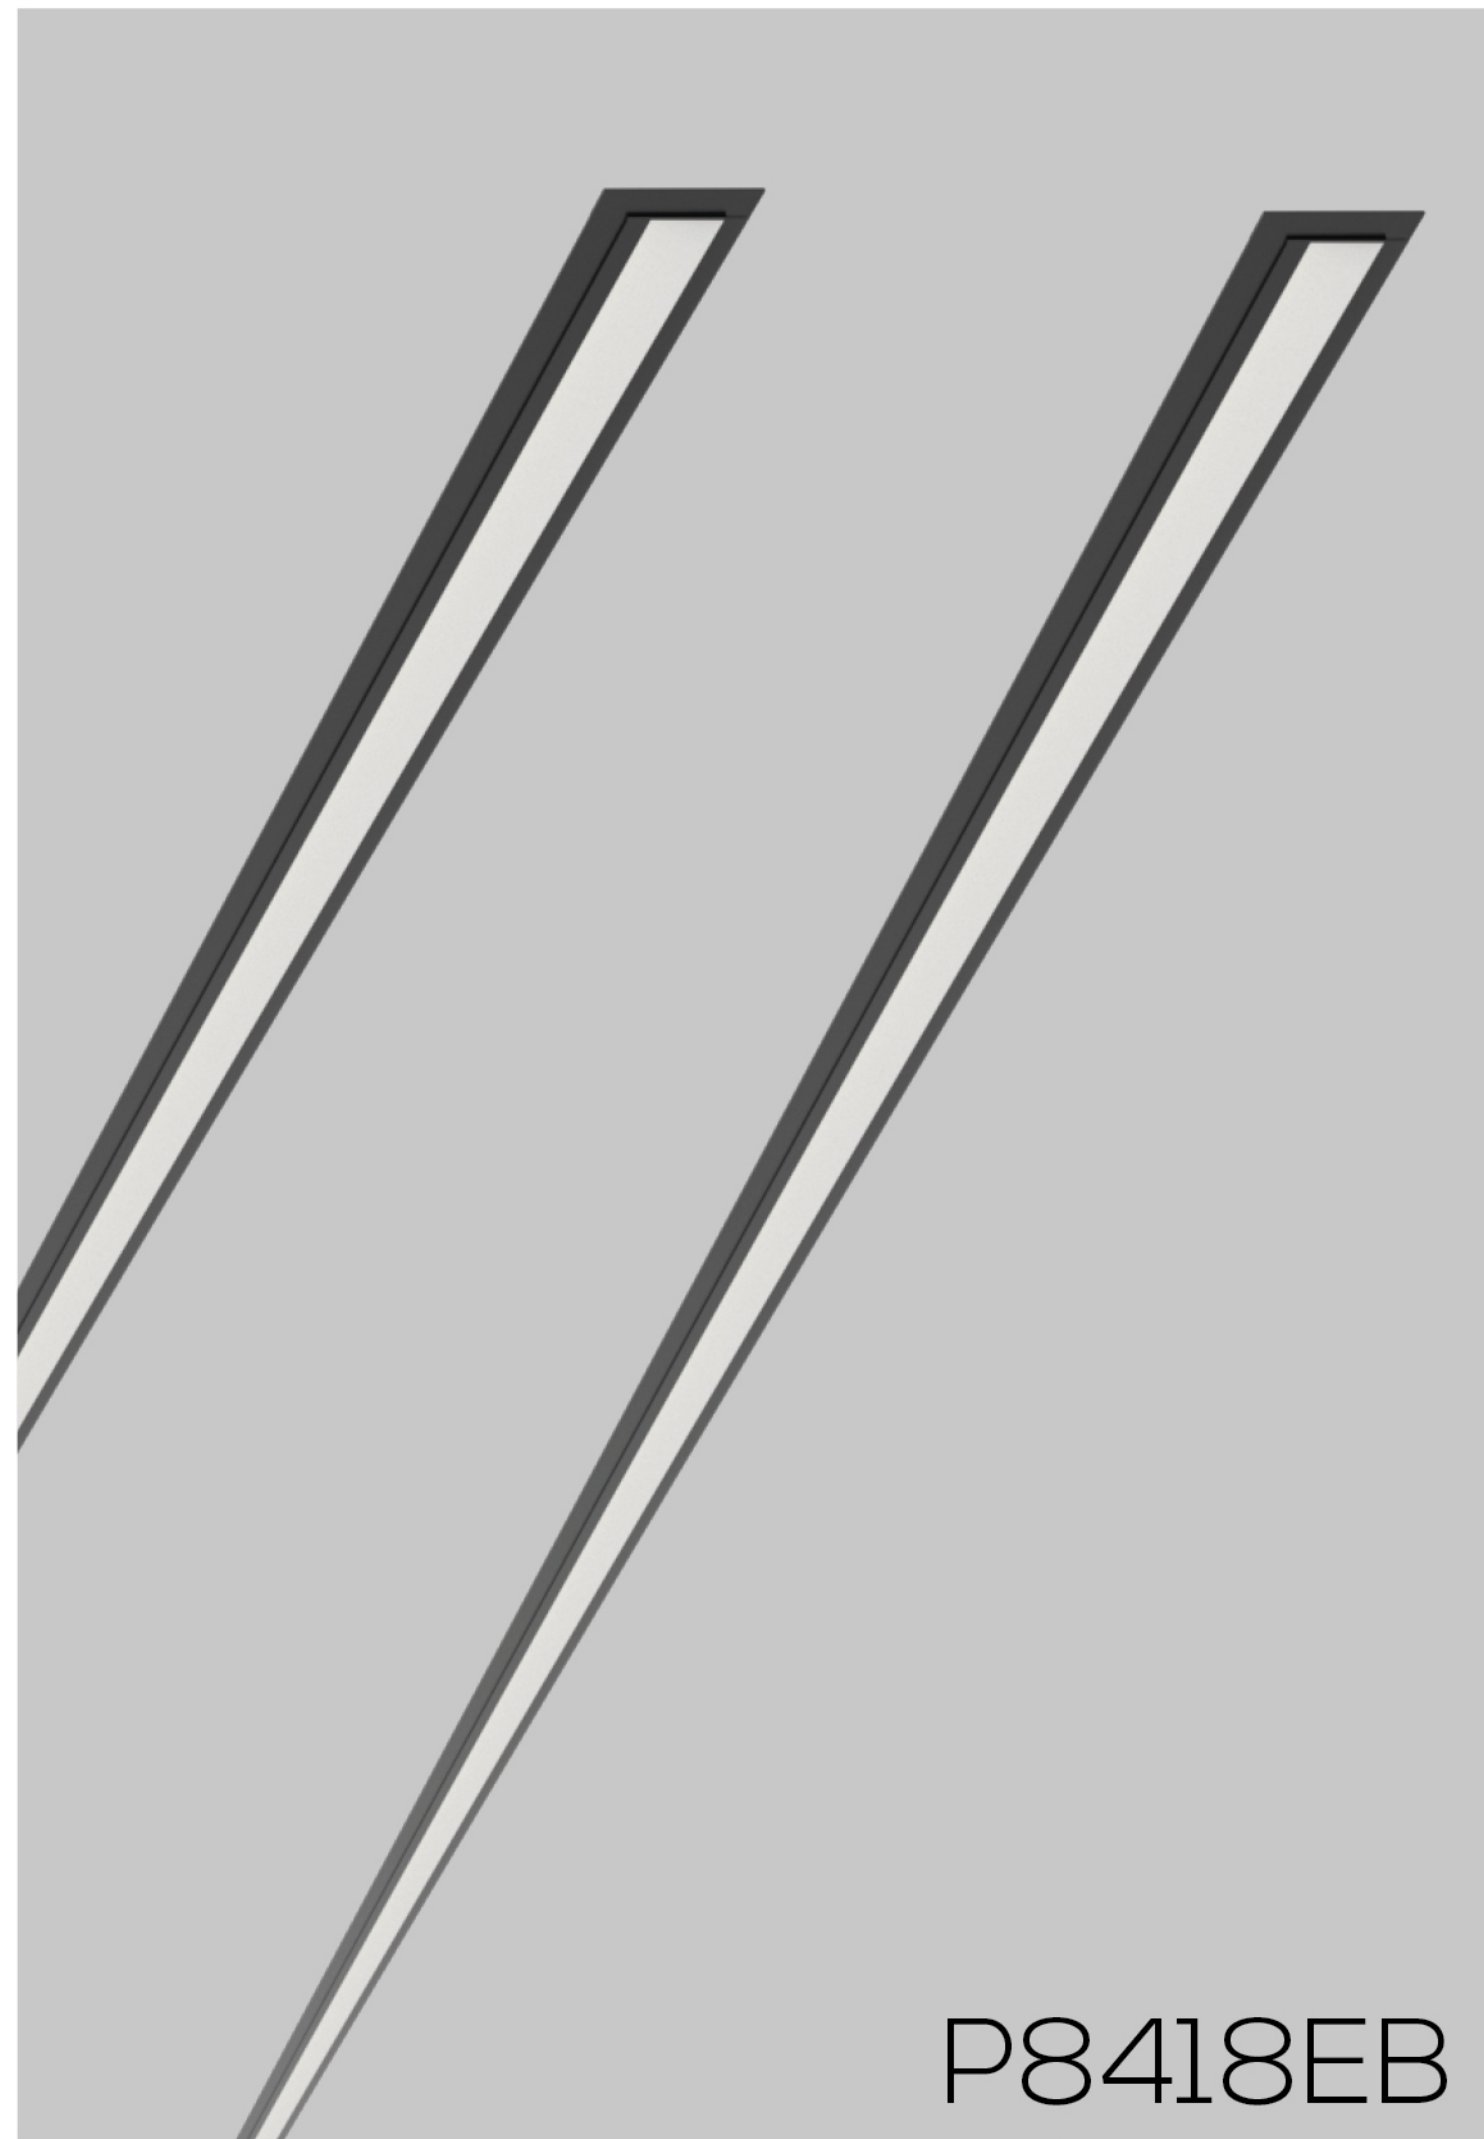

P8418EB



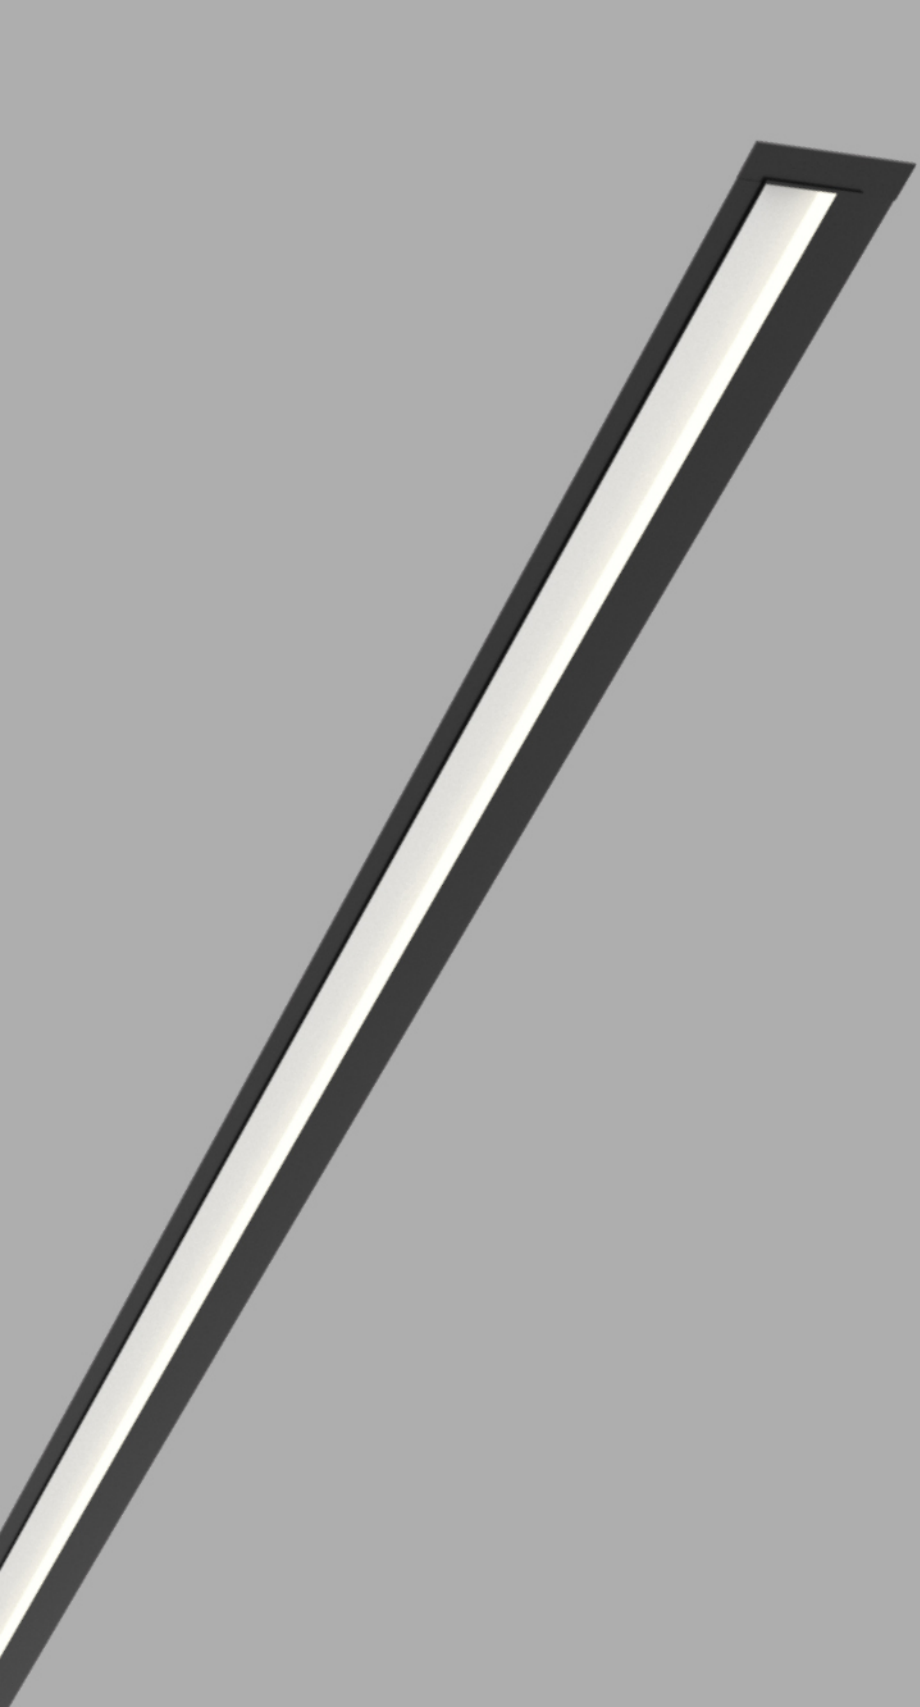

## P8418EB

Perfil em alumínio de embutir com difusor em acrílico translúcido. Ideal para uso em espaços comerciais, corporativos e residenciais



 EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



80°

IRC 80 IRC 90


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

### INFORMAÇÕES

*Dimensões em mm*

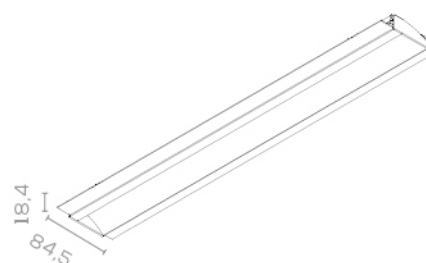

 Furo no forro  
60 x comprimento mínimo

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

### COMPONENTES


Driver Fonte

*Consulte informações técnicas*

### ACESSÓRIOS

Difusor  
Tampa acabamento

FIXAÇÃO  
Braçadeira

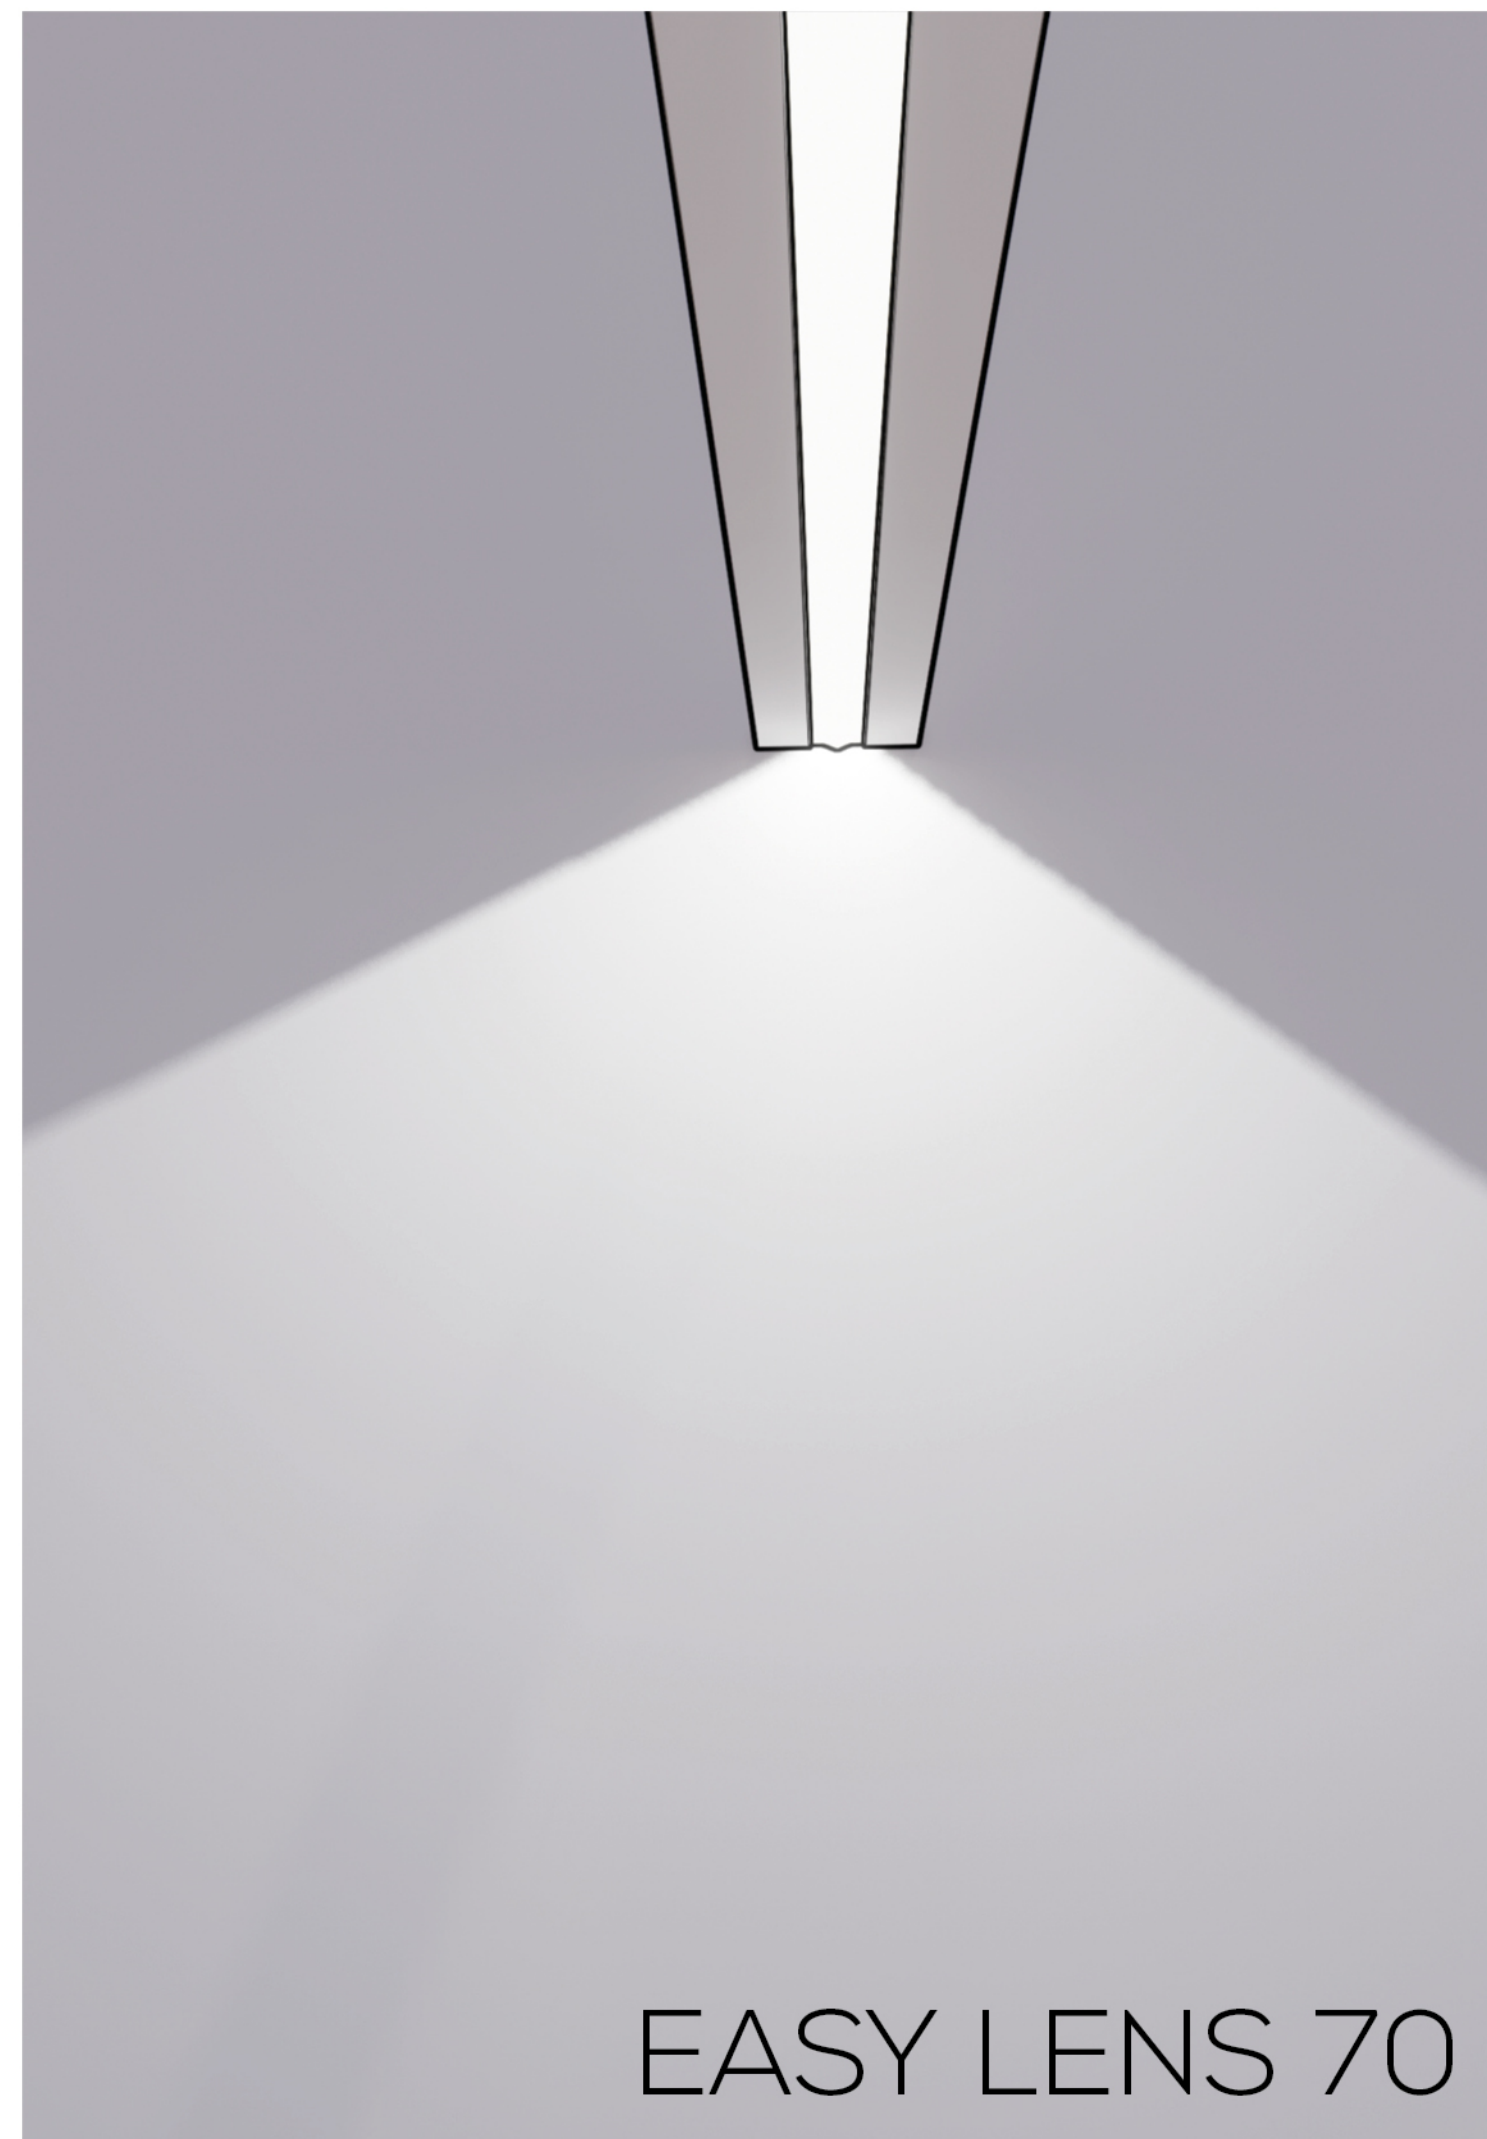

# EASY LENS 70



## EASY LENS 70

Luminária de embutir  
de alumínio em pintura  
eletrostática e difusor acrílico.



EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm  
Demais fluxos sob consulta



1500 lm  
Demais fluxos sob consulta



Consulte legenda lentes disponíveis



IRC  
80


3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

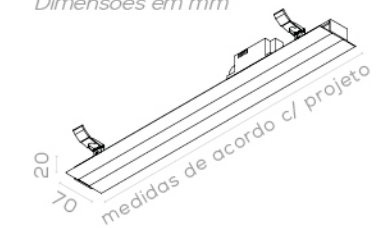

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

Lentes disponíveis:

Lente 25° (assimétrico)



Lente 25° (duplo assimétrico)



Lente 30°



Lente 90°



## APLICAÇÕES



Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos



# LINEAR 5035

## LINEAR 5035


Luminária de embutir  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática  
branca na cor branca e  
difusor acrílico.



 EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm  
Demais fluxos sob consulta



1500 lm  
Demais fluxos sob consulta



80°




3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

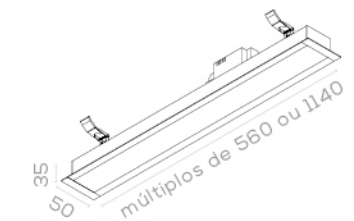

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm






APLICAÇÕES




Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos

Linear 5035

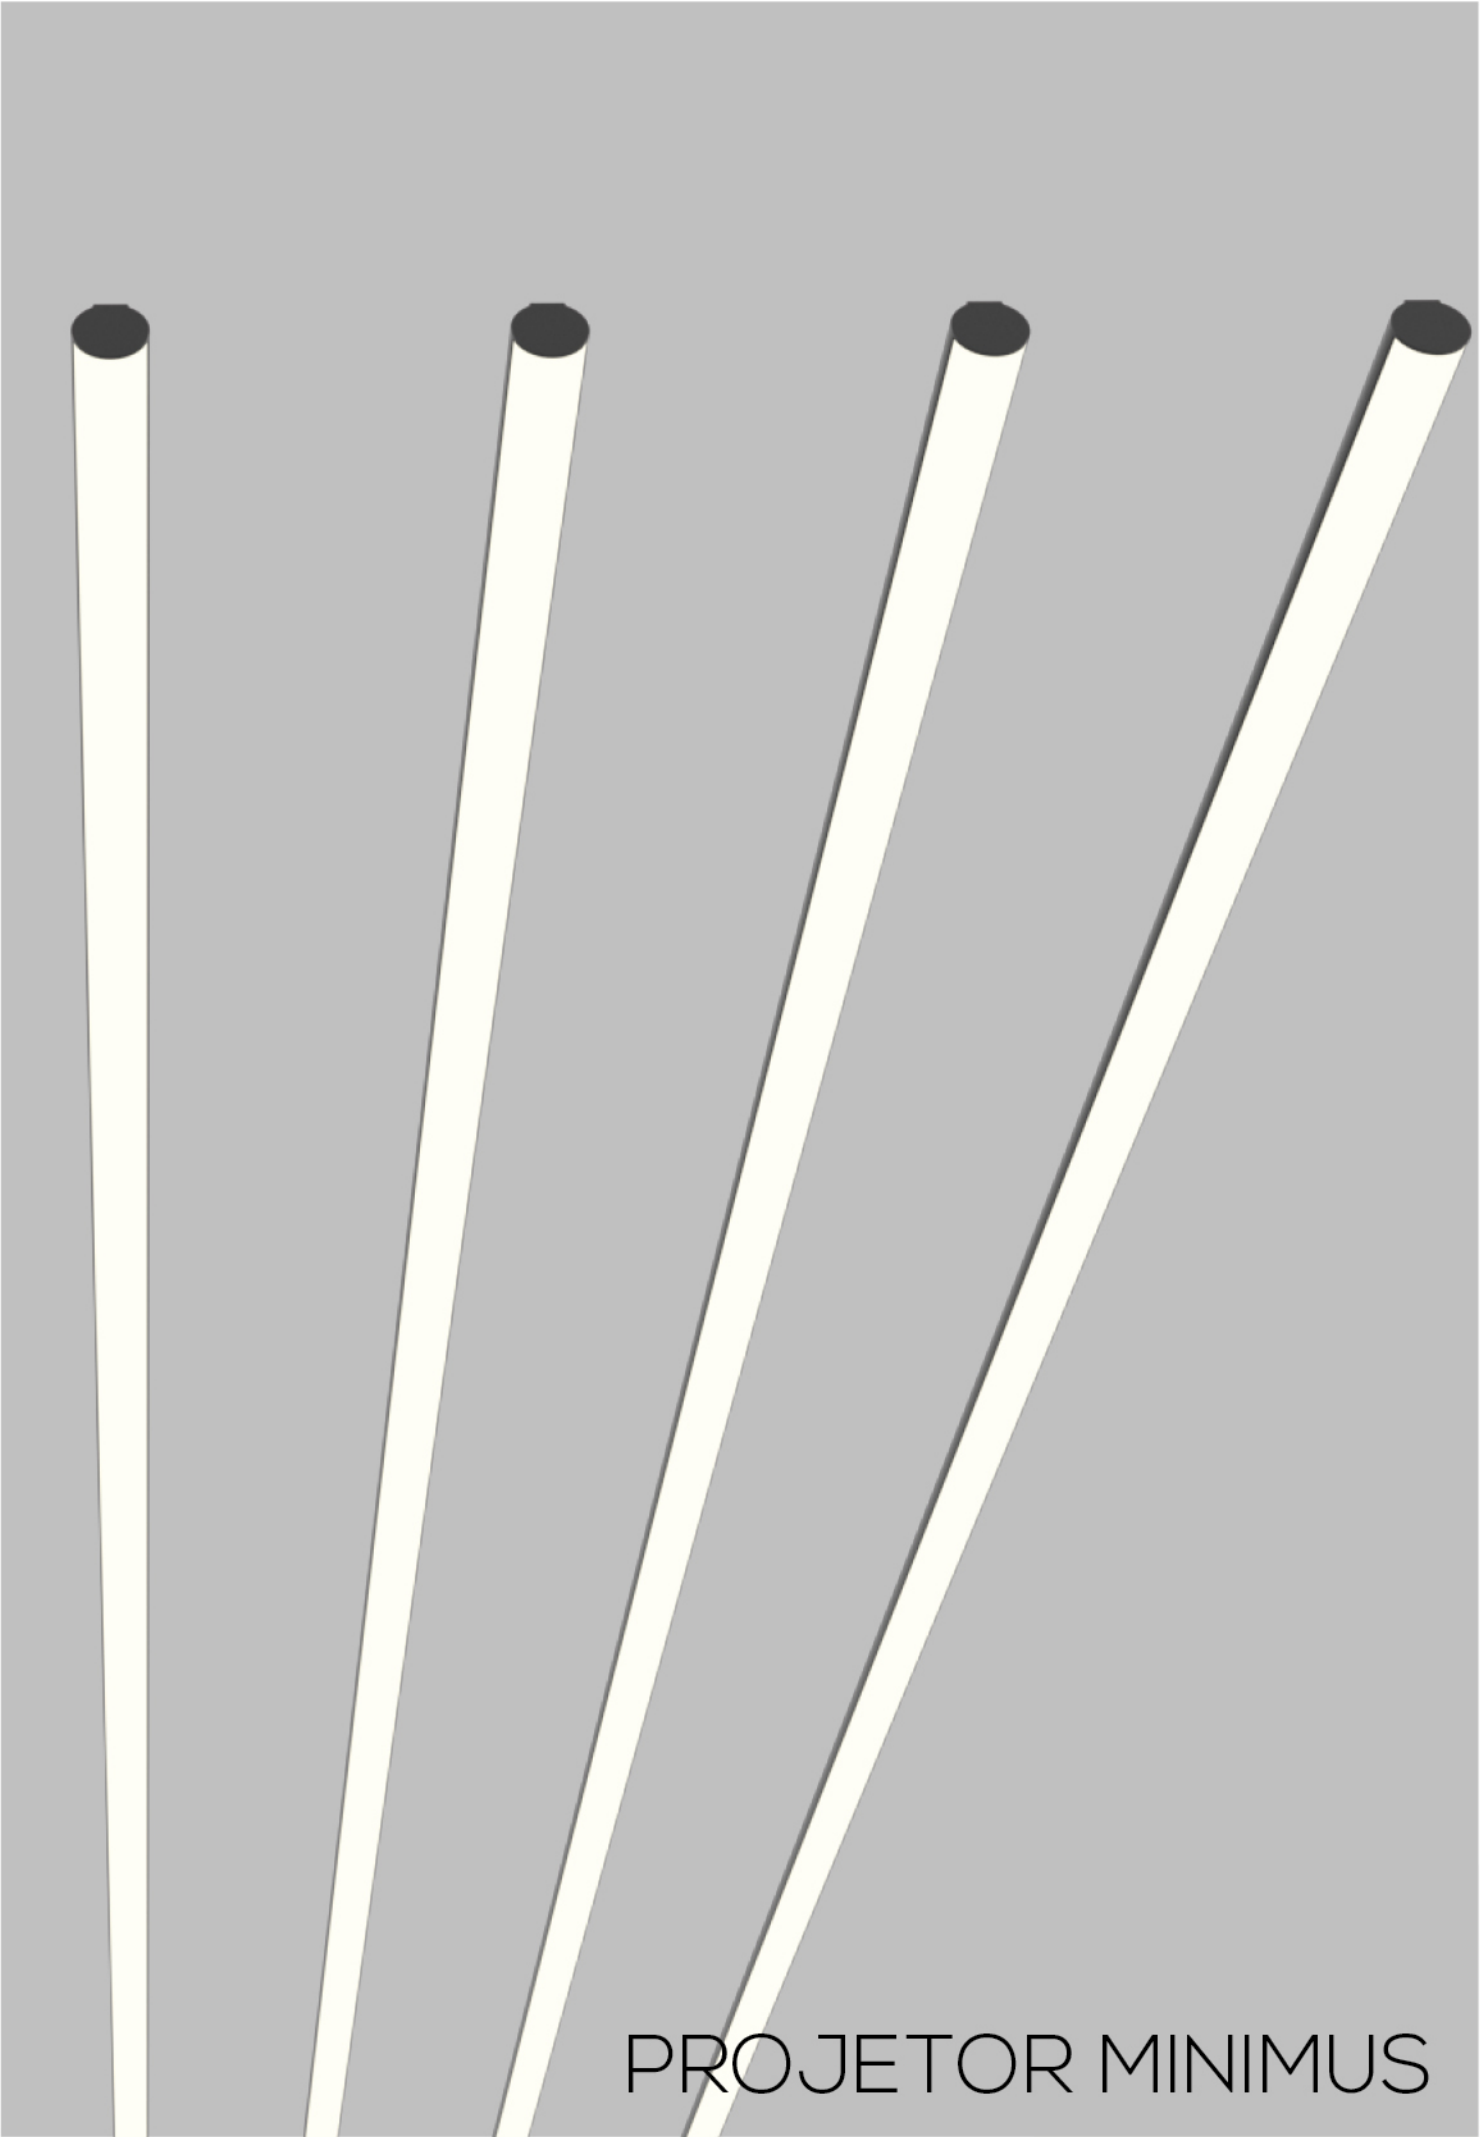

PROJETOR MINIMUS



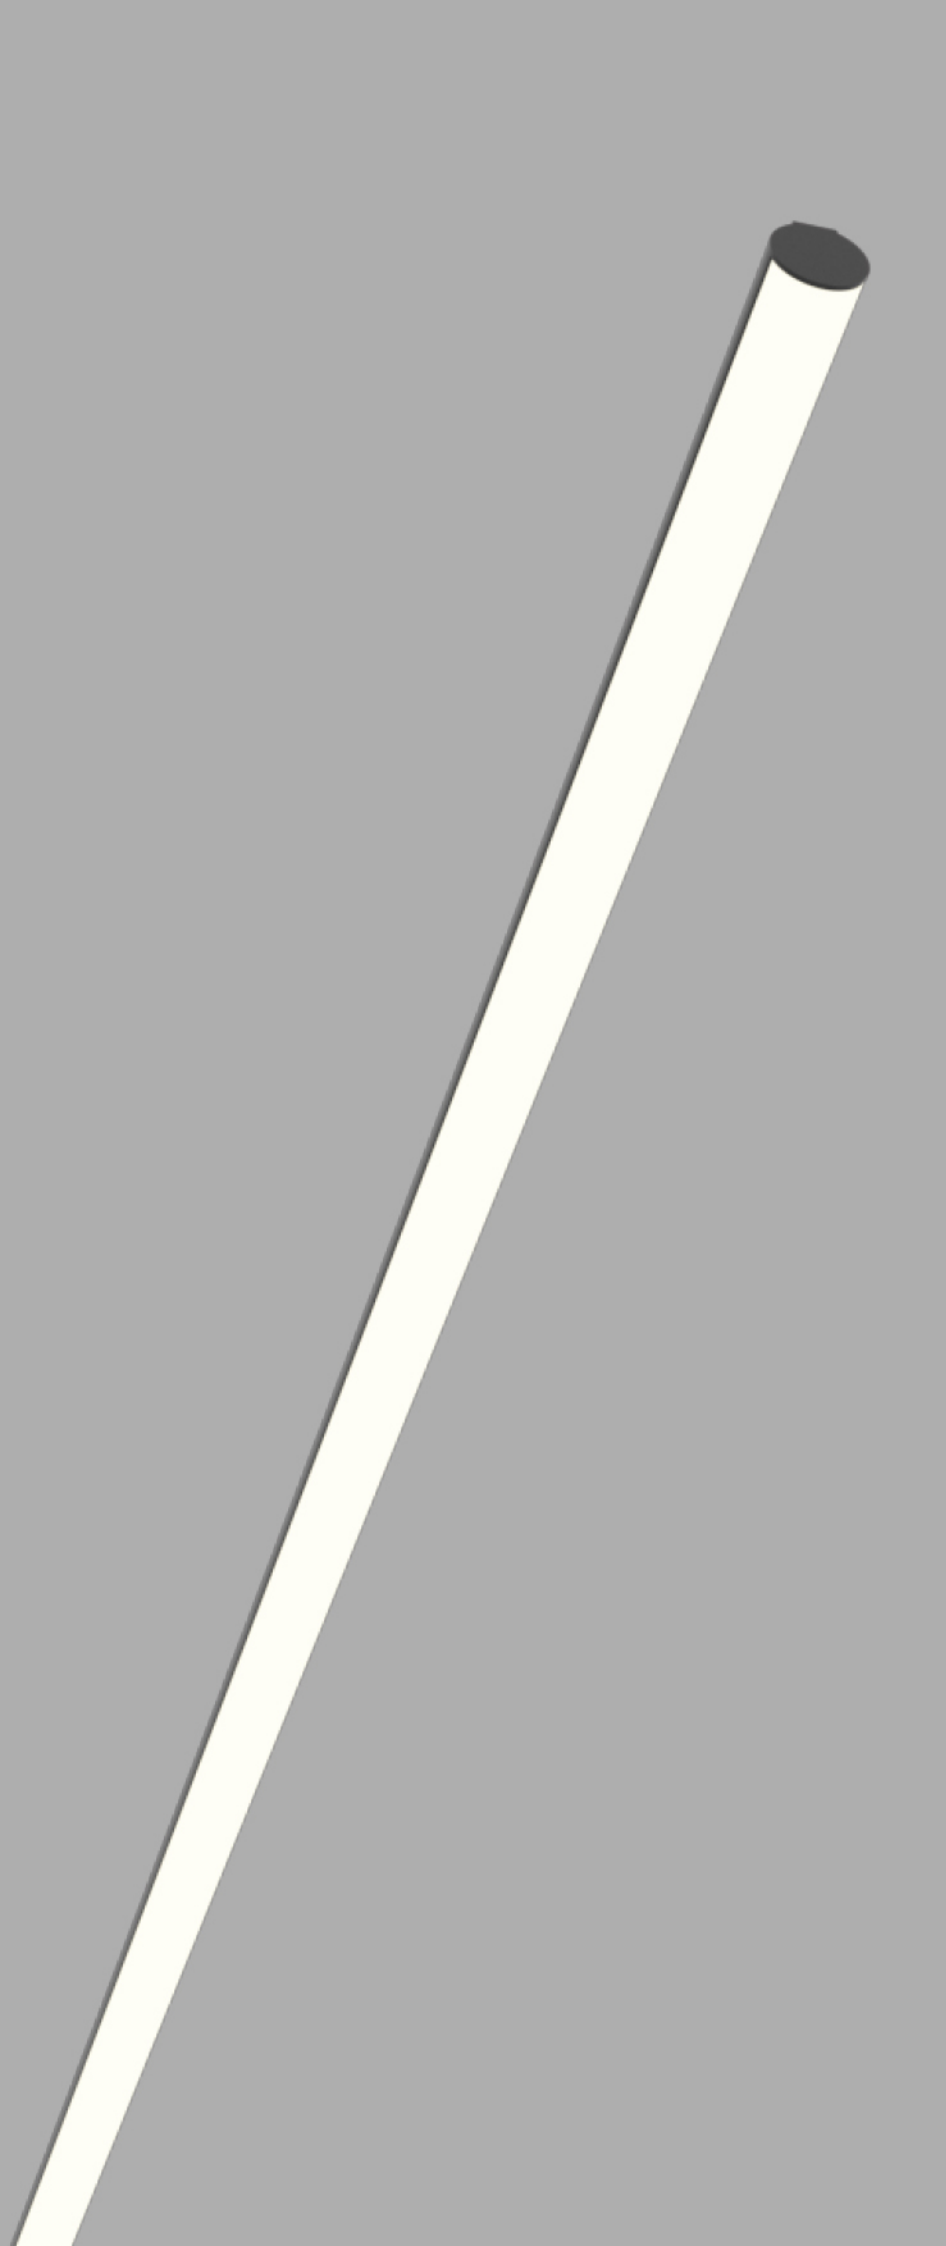

# PROJETOR MINIMUS

Luminária Pendente com tecnologia LED. Corpo em aço tratado. Pintura eletrostática nas cores Preto e Branco.



PENDENTE

1000 lm até 6000 lm

1500 lm

50°

IRC 80 90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm


# APLICAÇÕES



Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos  
Projektor Minimus





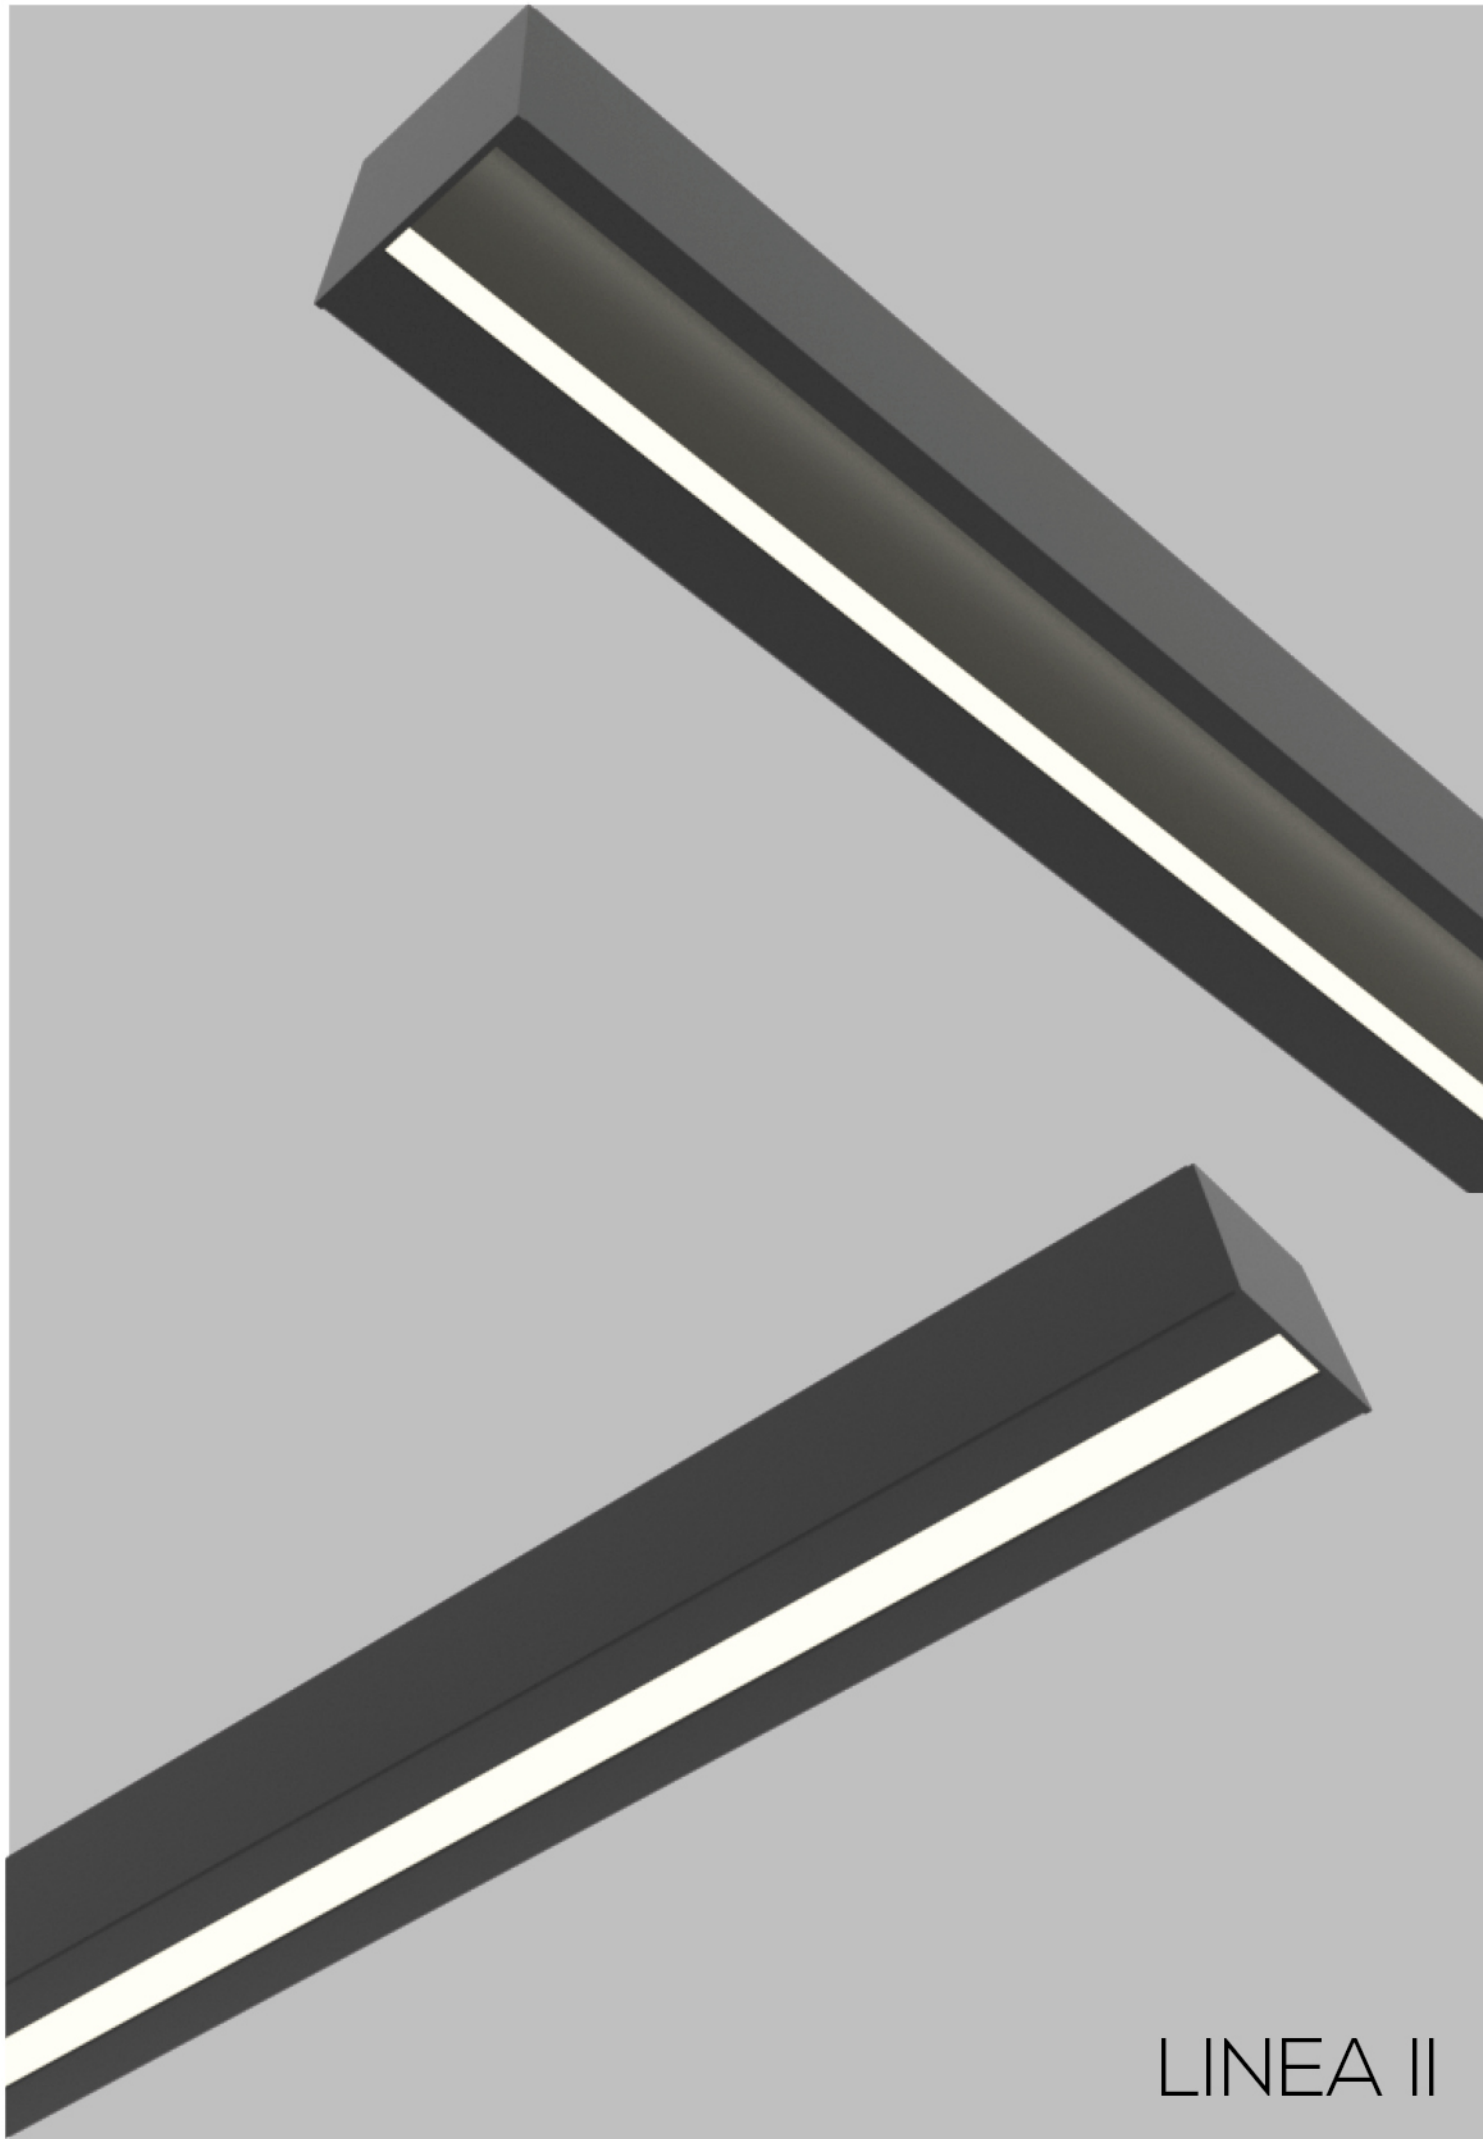

LINEA II

## LINEA II

### Easy Lens

Sistema de iluminação linear com design exclusivo para seu projeto de iluminação



PENDENTE



SOBREPOR



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



Consulte legenda lentes disponíveis



IRC 80 IRC 90



3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

#### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm



opção sobrepor disponível



COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

Lentes disponíveis:

Lente 25° (assimétrico)



Lente 25° (duplo assimétrico)




Lente 30°



Lente 90°





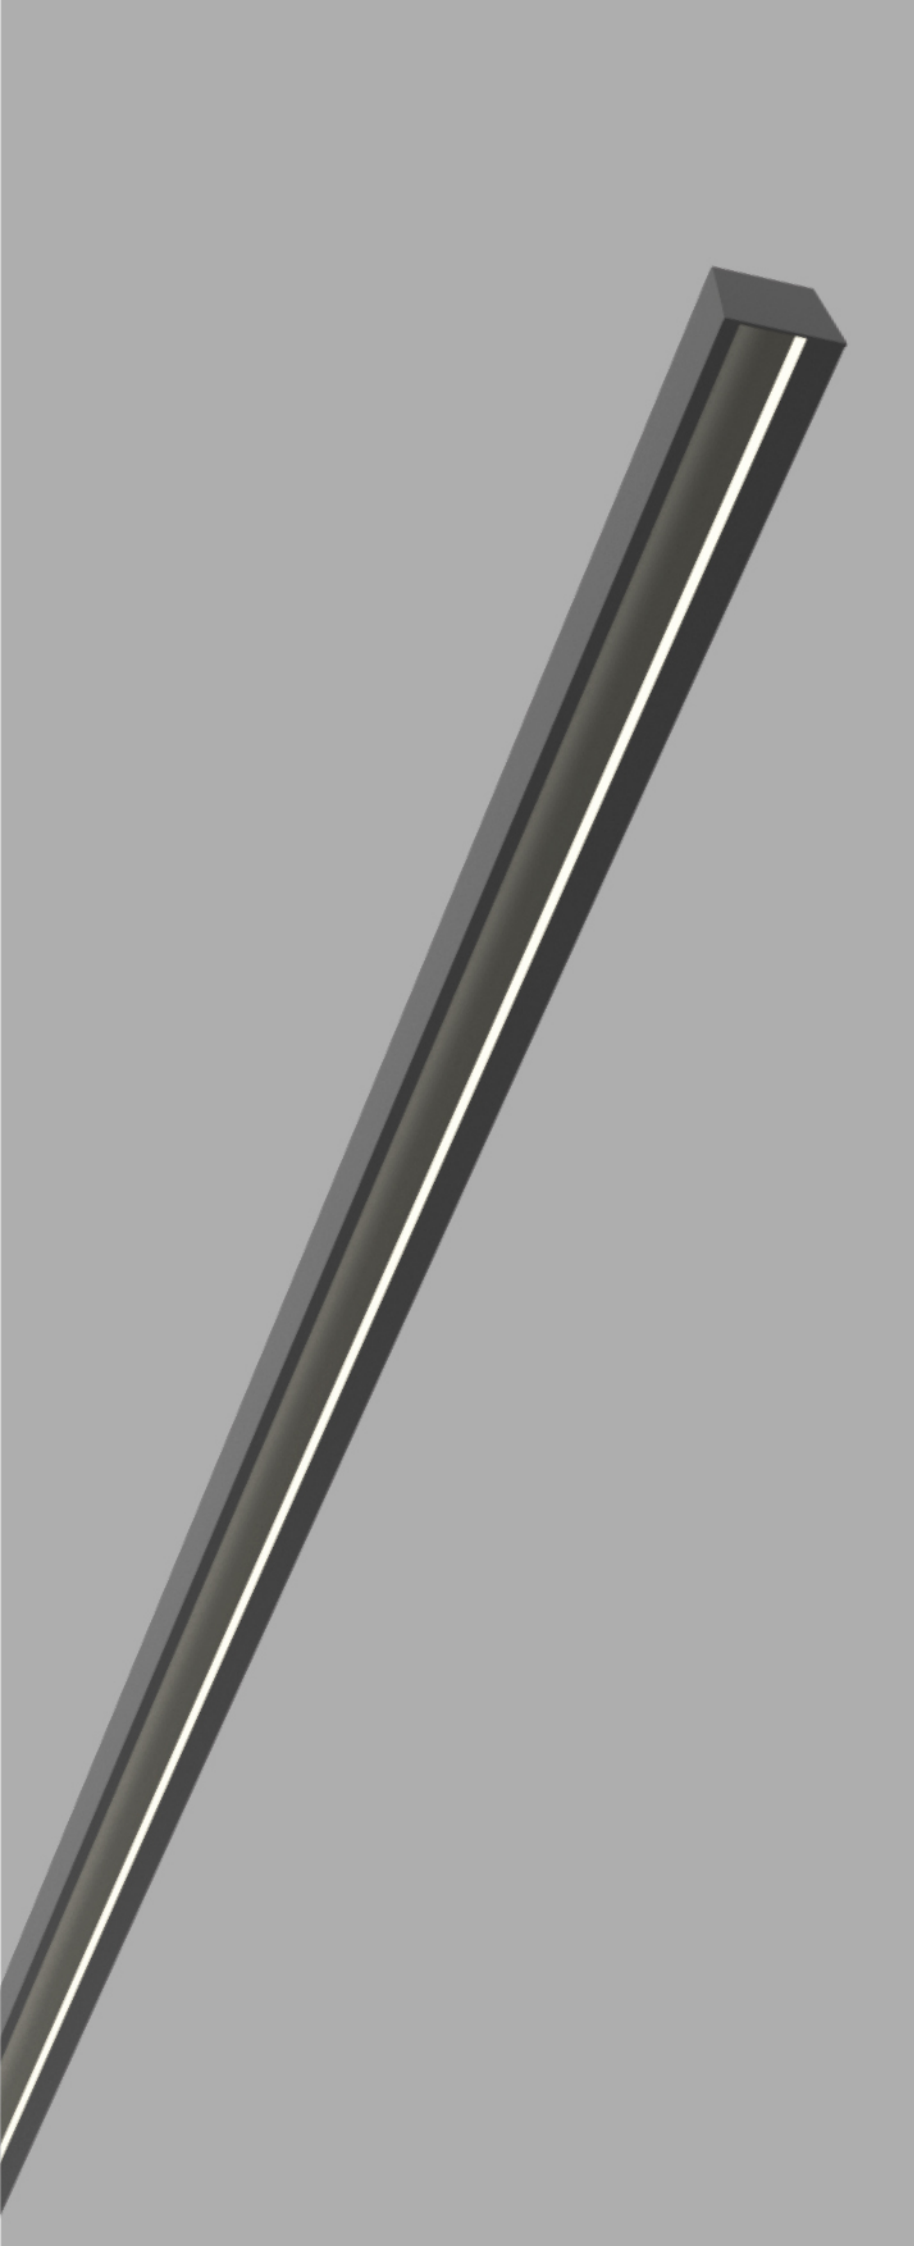

## LINEA II

### Assimétrico

Sistema de iluminação linear com design exclusivo para seu projeto de iluminação



PENDENTE



SOBREPOR



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



50°



IRC 80



IRC 90



3000K




4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

#### INFORMAÇÕES

Dimensões em mm

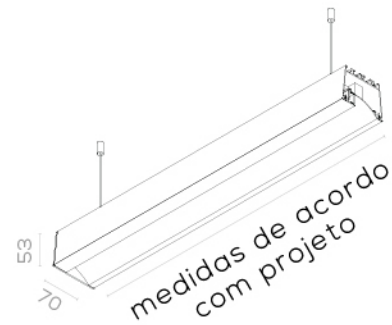


opção sobrepor disponível




COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

## APLICAÇÕES

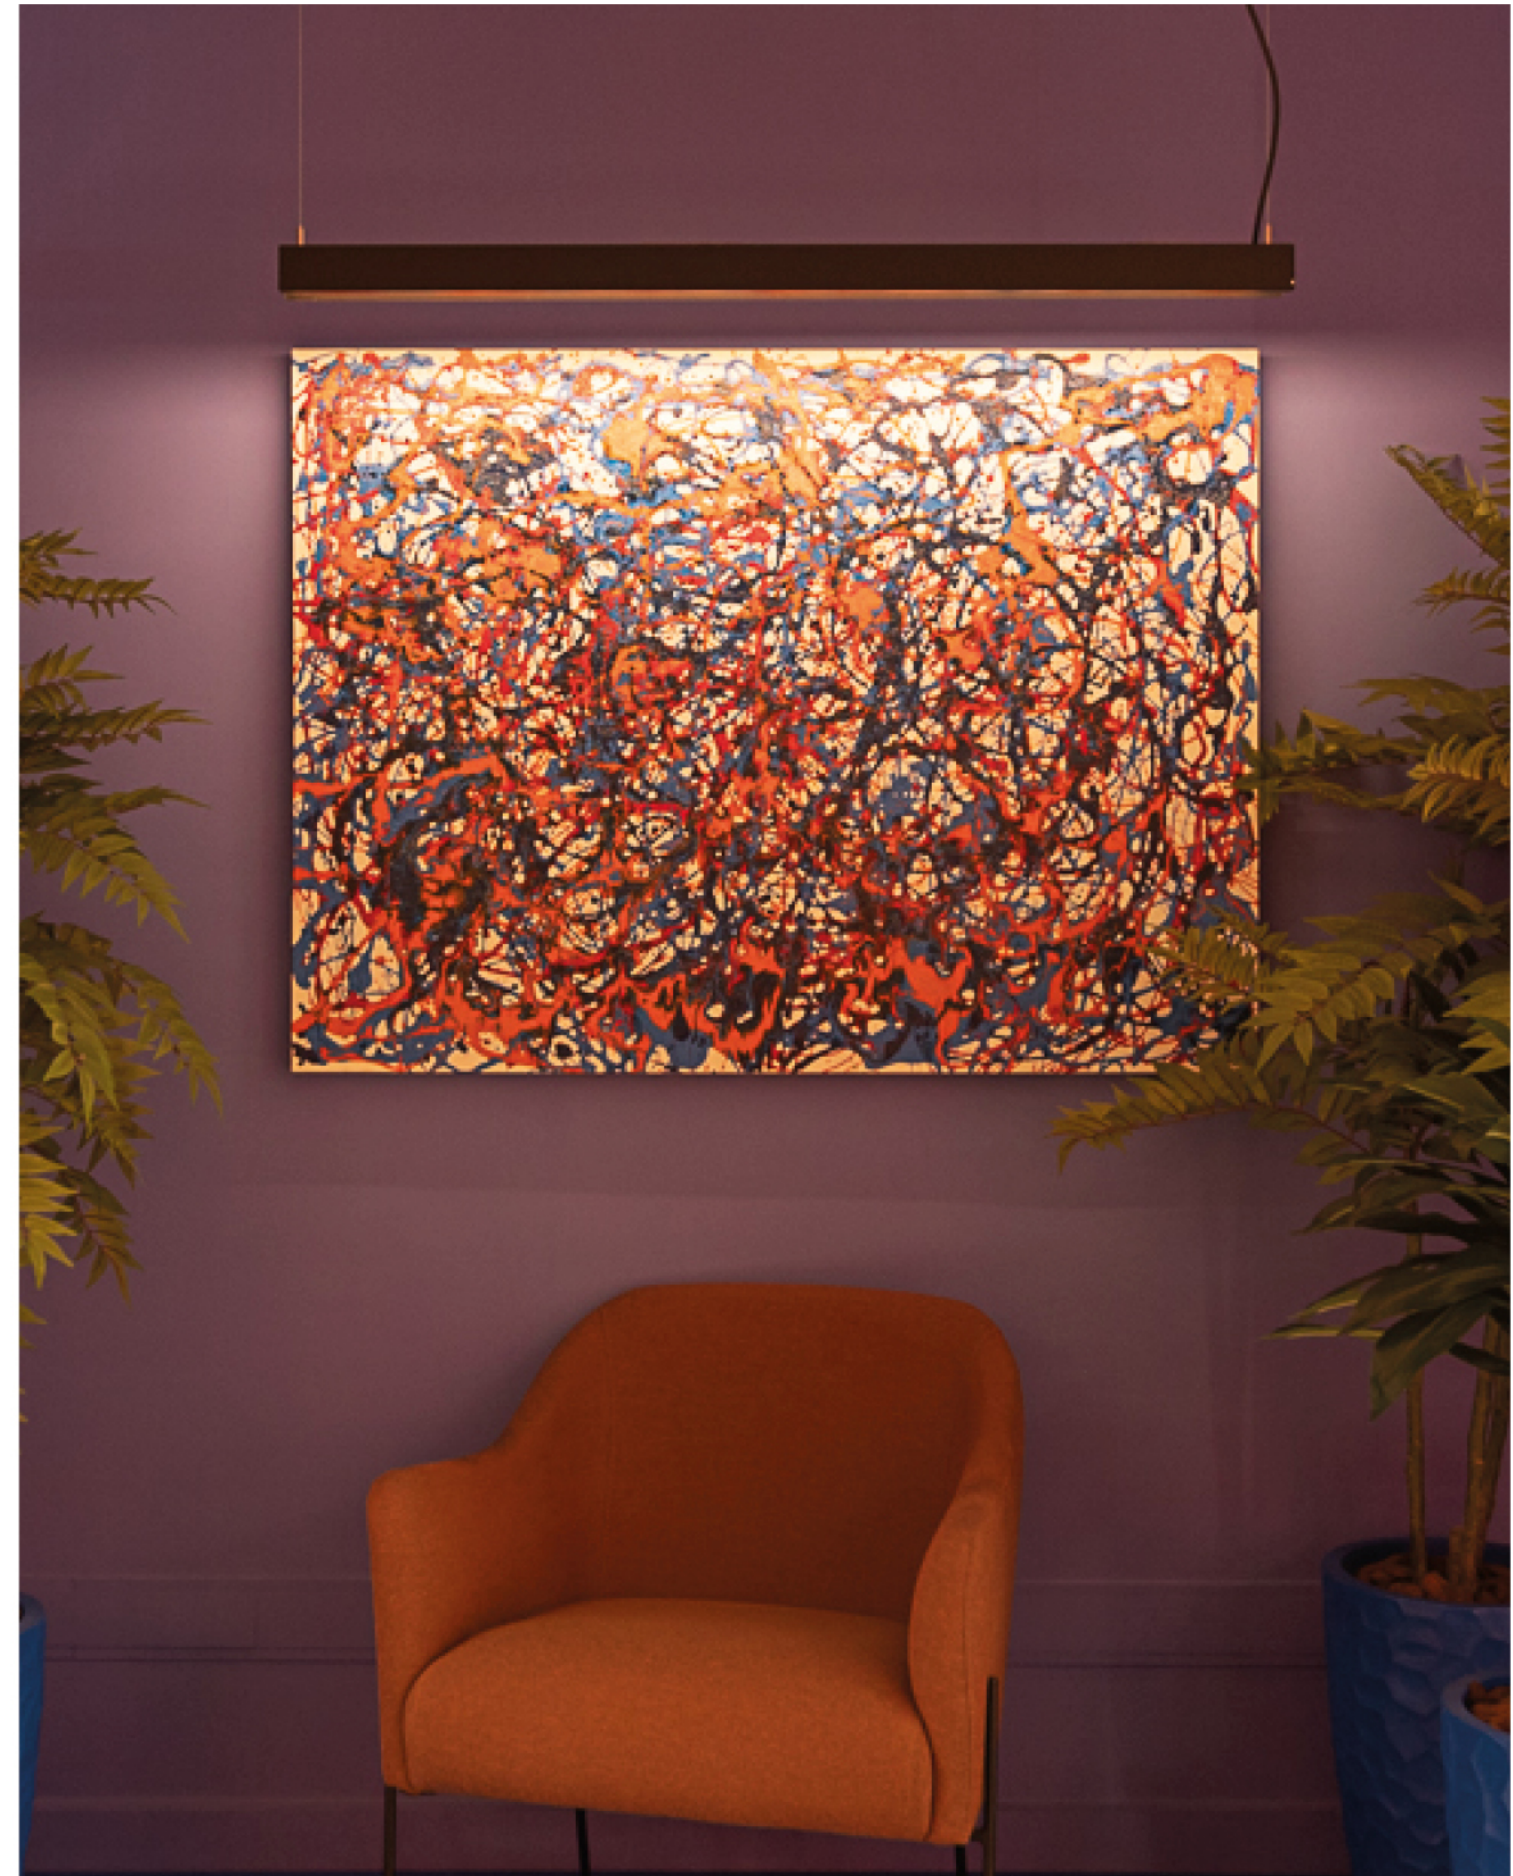



# SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

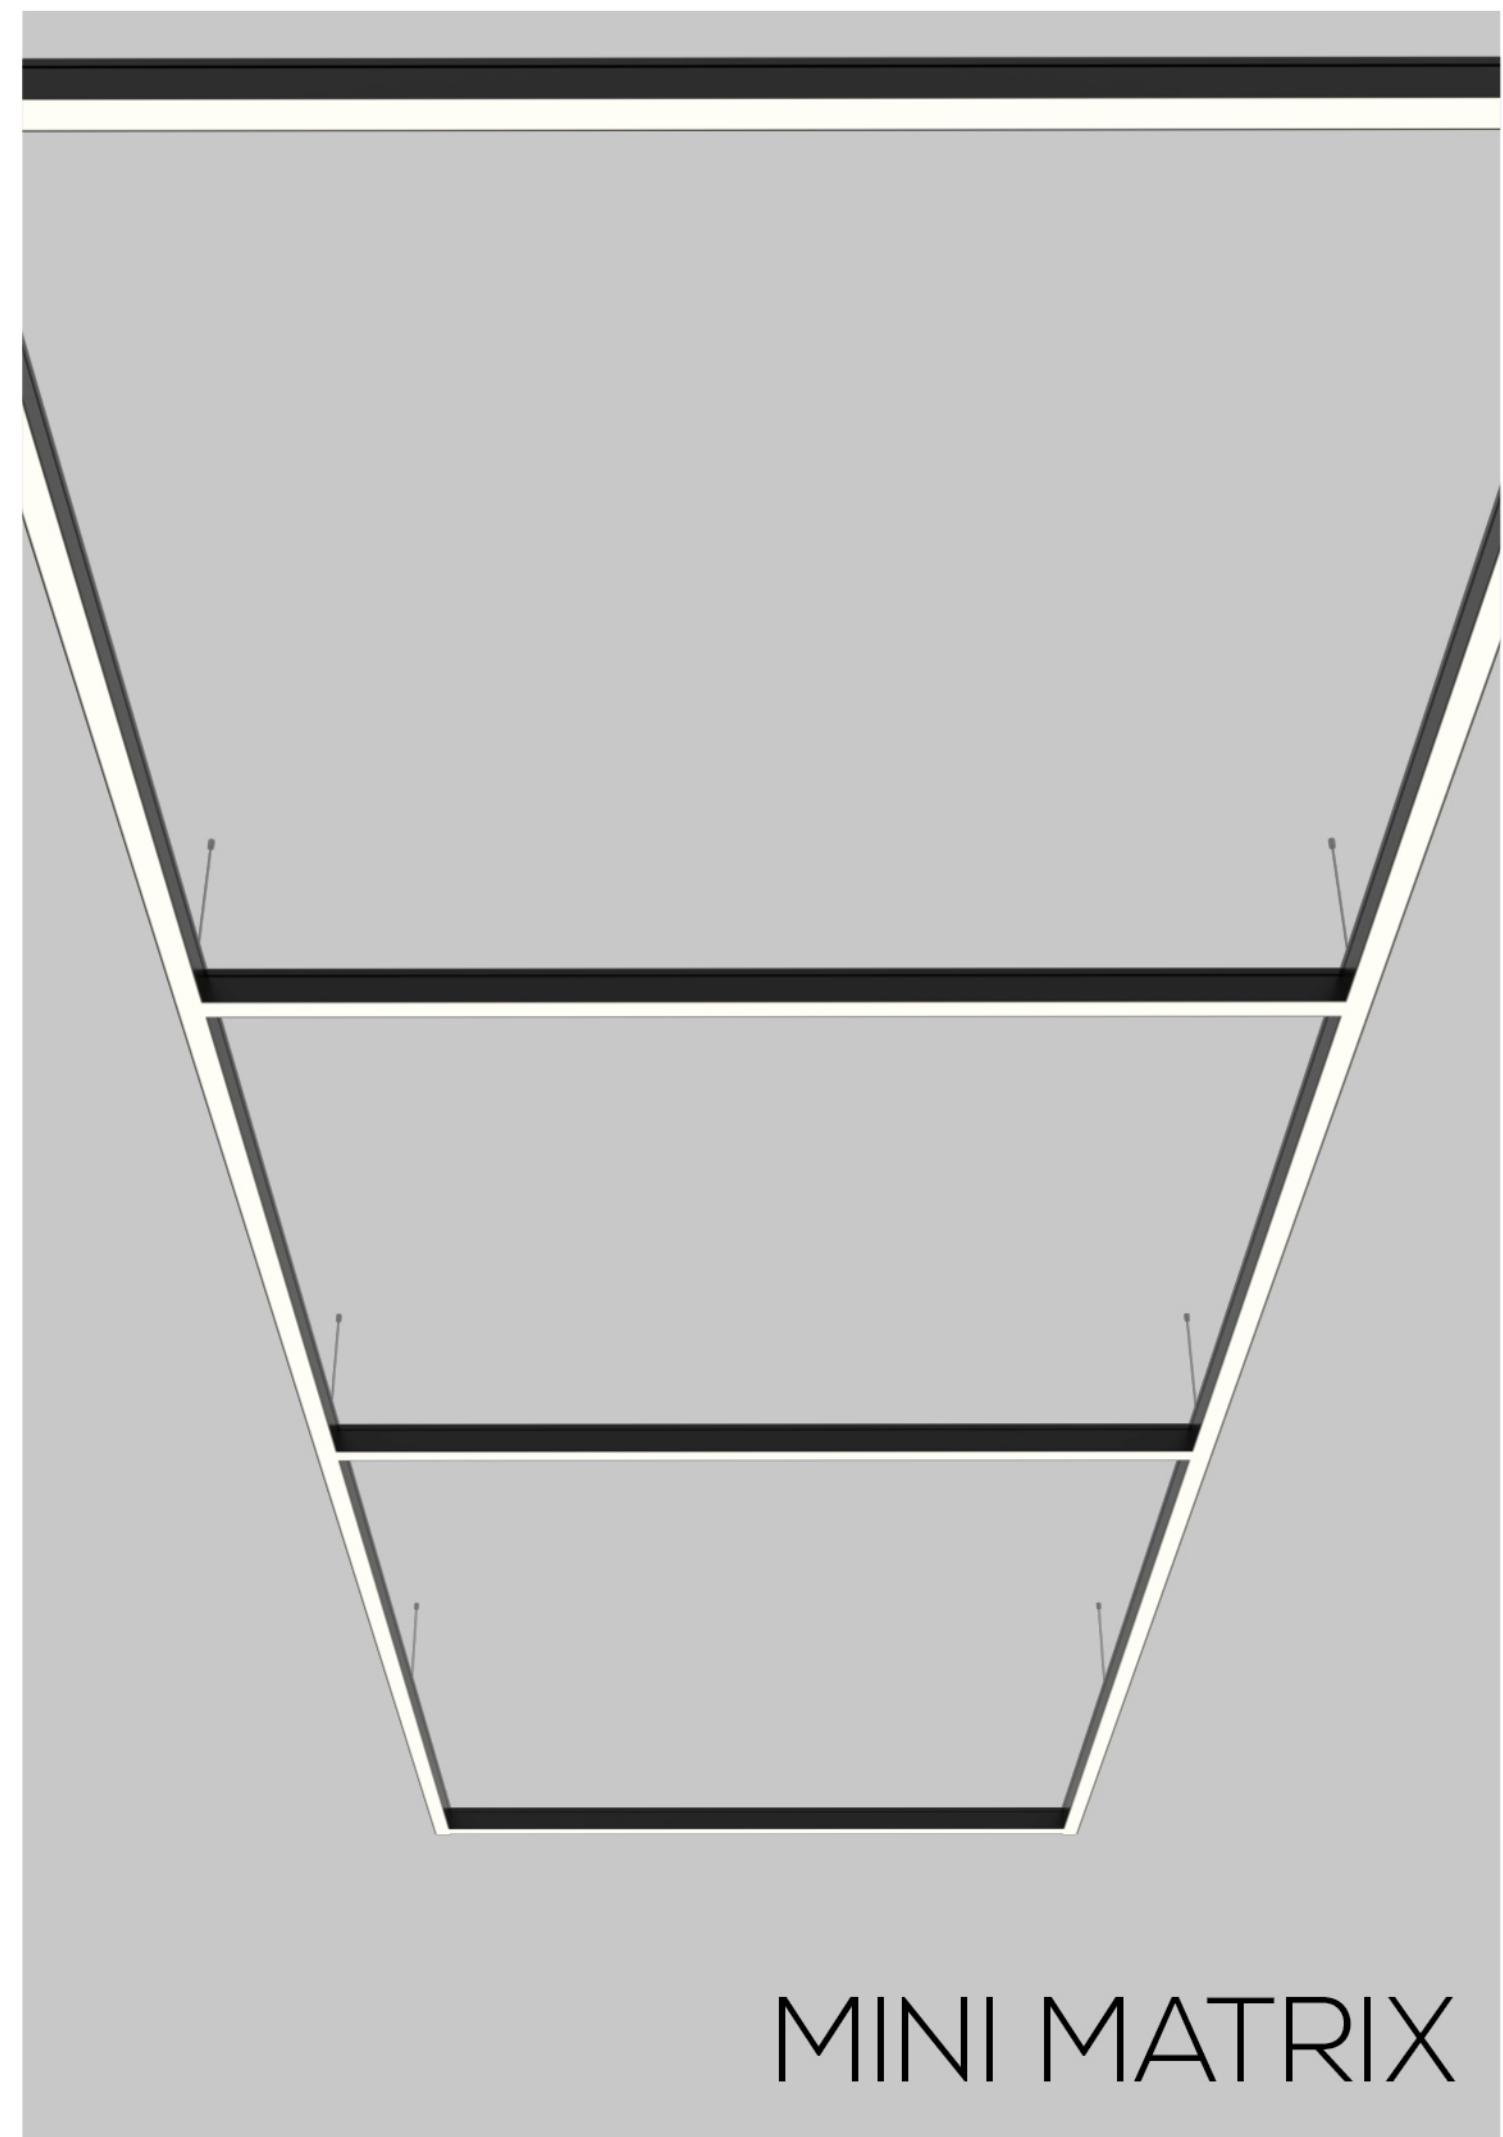




O MINI MATRIX é um sistema de iluminação linear com corpo em alumínio, disponível nas versões sobrepor e pendente, e que se destaca pela grande variedade nas possibilidades de combinações em luminárias, com instalação prática em apenas 1 click, e dispensando uso de ferramentas na manutenção.

O MINI MATRIX G4 foi desenvolvido com design exclusivo. A parte superior da peça funciona como um sistema de calha técnica para acomodação de drivers e outros componentes, proporcionando um acabamento refinado no projeto de iluminação, além de liberdade de personalização em lojas e ambientes corporativos através do sistema de junções.

## JUNÇÕES


As junções oferecem possibilidades infinitas de aplicação, proporcionando liberdade de personalização nos mais diversos ambientes com um único sistema de iluminação contínuo.

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

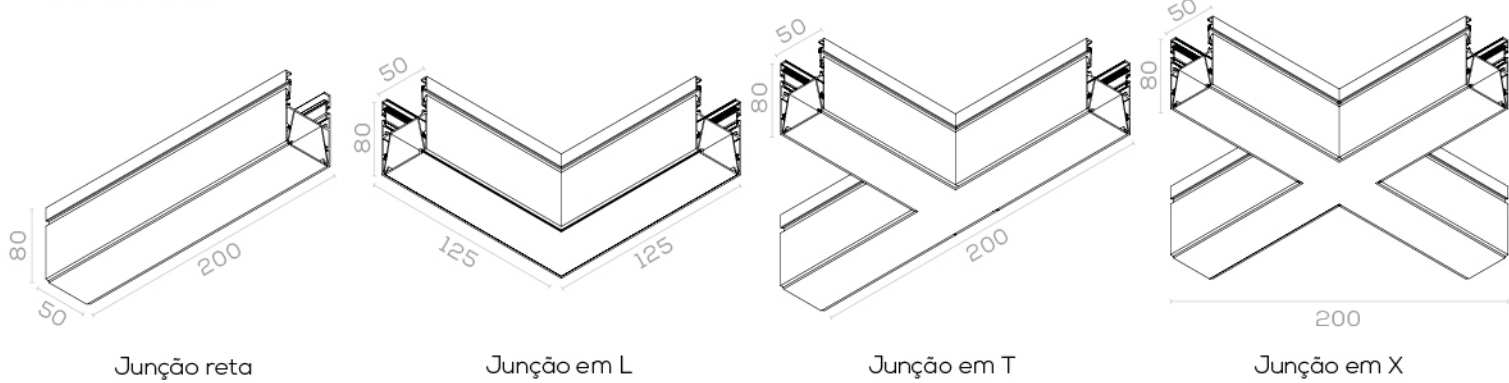

## INSTALAÇÃO

Sistema prático de encaixe em 1 click

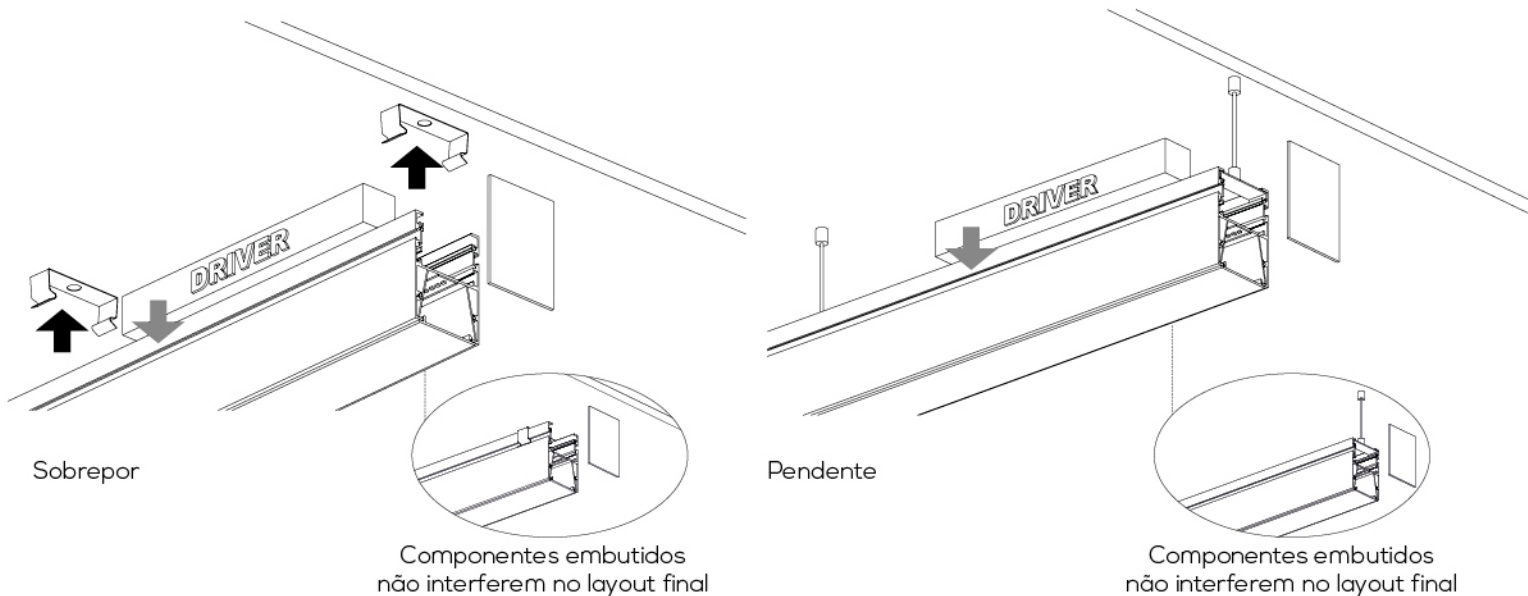




## MINI MATRIX

Sistema de iluminação linear com design exclusivo que se destaca pela grande variedade nas possibilidades de combinações em luminárias



 SOBREPOR

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 120°


 IRC 80  IRC 90

 3000K  4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

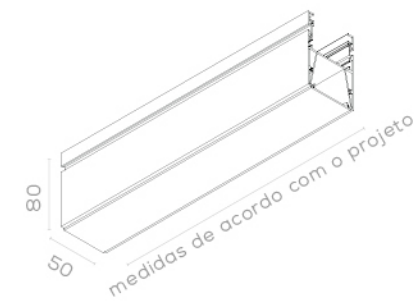

## MINI MATRIX

Sistema de iluminação linear com design exclusivo que se destaca pela grande variedade nas possibilidades de combinações em luminárias



 SOBREPOR  PENDENTE

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 120°


 IRC 80  IRC 90

 3000K  4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

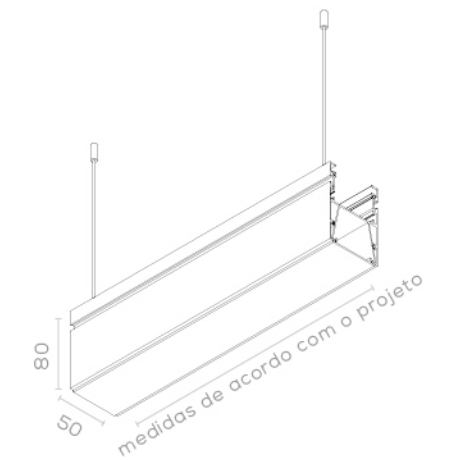

## MINI MATRIX

### Arandela

Luminária de sobrepor com fixação lateral e ou pendente com iluminação direta / indireta ou apenas direta.



 SOBREPOR  PENDENTE

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 120°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

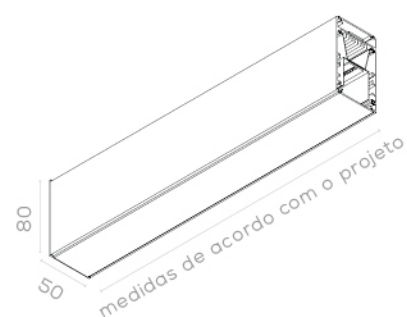

opção pendente disponível



## MINI MATRIX

### Luz Direta e Indireta

Luminária de sobrepor e ou pendente com difusor para iluminação geral no ambiente



 SOBREPOR  PENDENTE

 1000 lm até 6000 lm

 1500 lm

 120°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta


INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

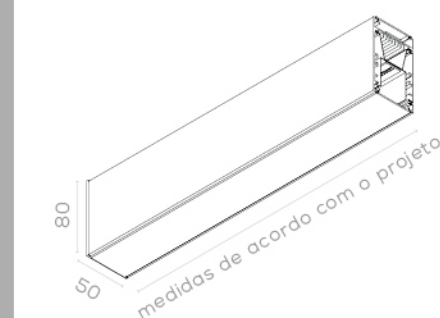

opção pendente disponível





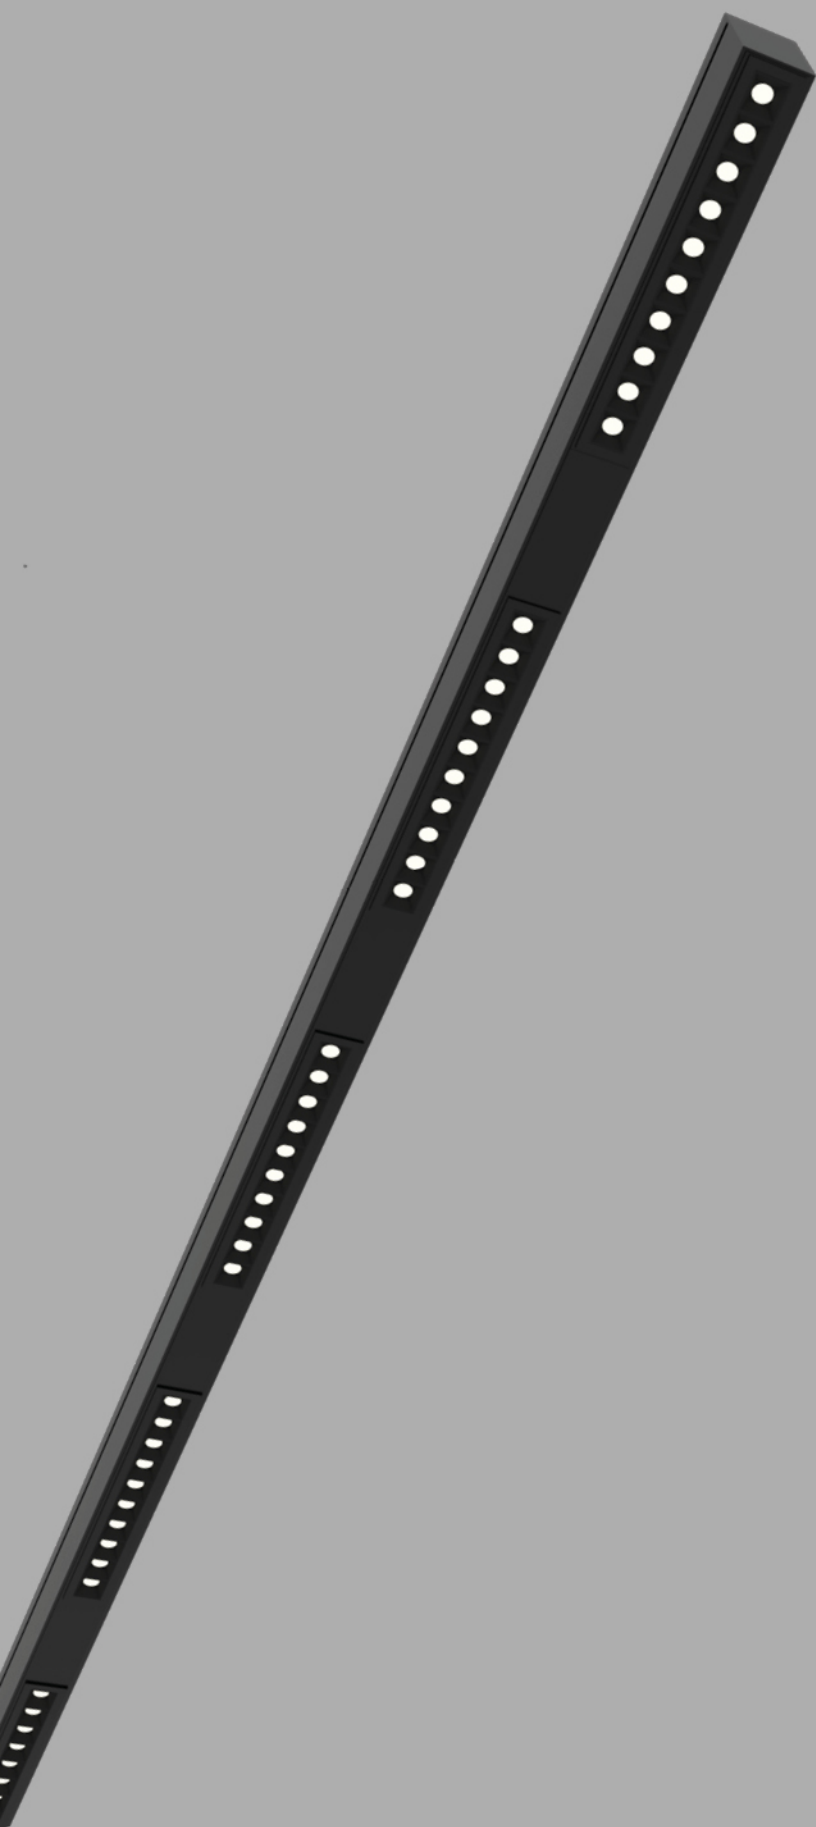

## MINI MATRIX

### Módulo Fit

Luminária de sobrepor ou pendente com módulo FIT para iluminação geral no ambiente



SOBREPOR PENDENTE EMBUTIDO

1000 lm até 6000 lm

1500 lm

90°


IRC 80 IRC 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

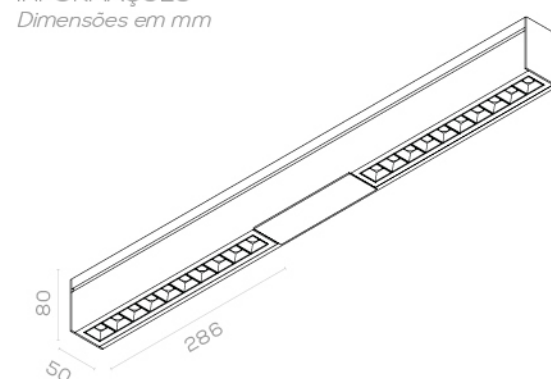

opção pendente disponível

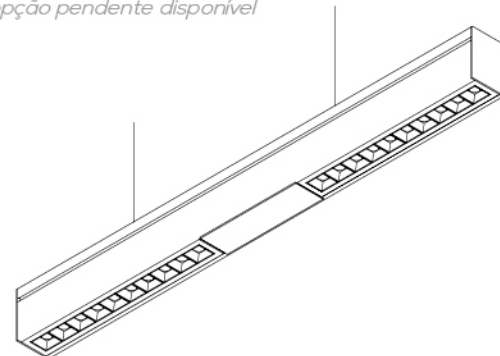

## APLICAÇÕES



Showroom Trust  
Arquitetura: Pedro Alcântara  
Fotos: Studio Tamoyos

Mini Matrix Módulo Fit



## MINI MATRIX

### Easy Lens

Luminária de sobrepor ou pendente com módulo FIT para iluminação geral no ambiente



SOBREPOR PENDENTE EMBUTIDO

1000 lm até 6000 lm

1500 lm

90°



IRC 80 IRC 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

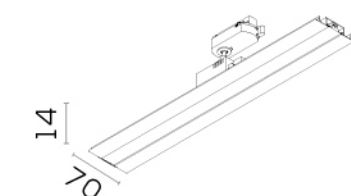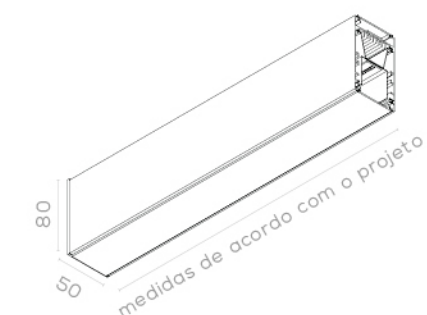

COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

Lentes disponíveis:

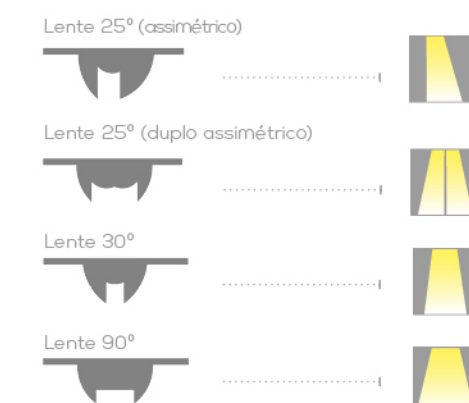

## MINI MATRIX

### Difusor D2

Luminária de sobrepor ou pendente com difusor D2 para iluminação geral no ambiente



SOBREPOR PENDENTE

1000 lm até 6000 lm

1500 lm

100°

IRC 80 IRC 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta


INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm



opção pendente disponível

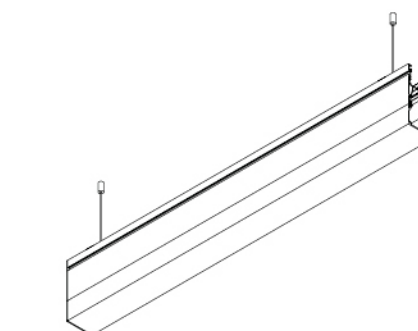



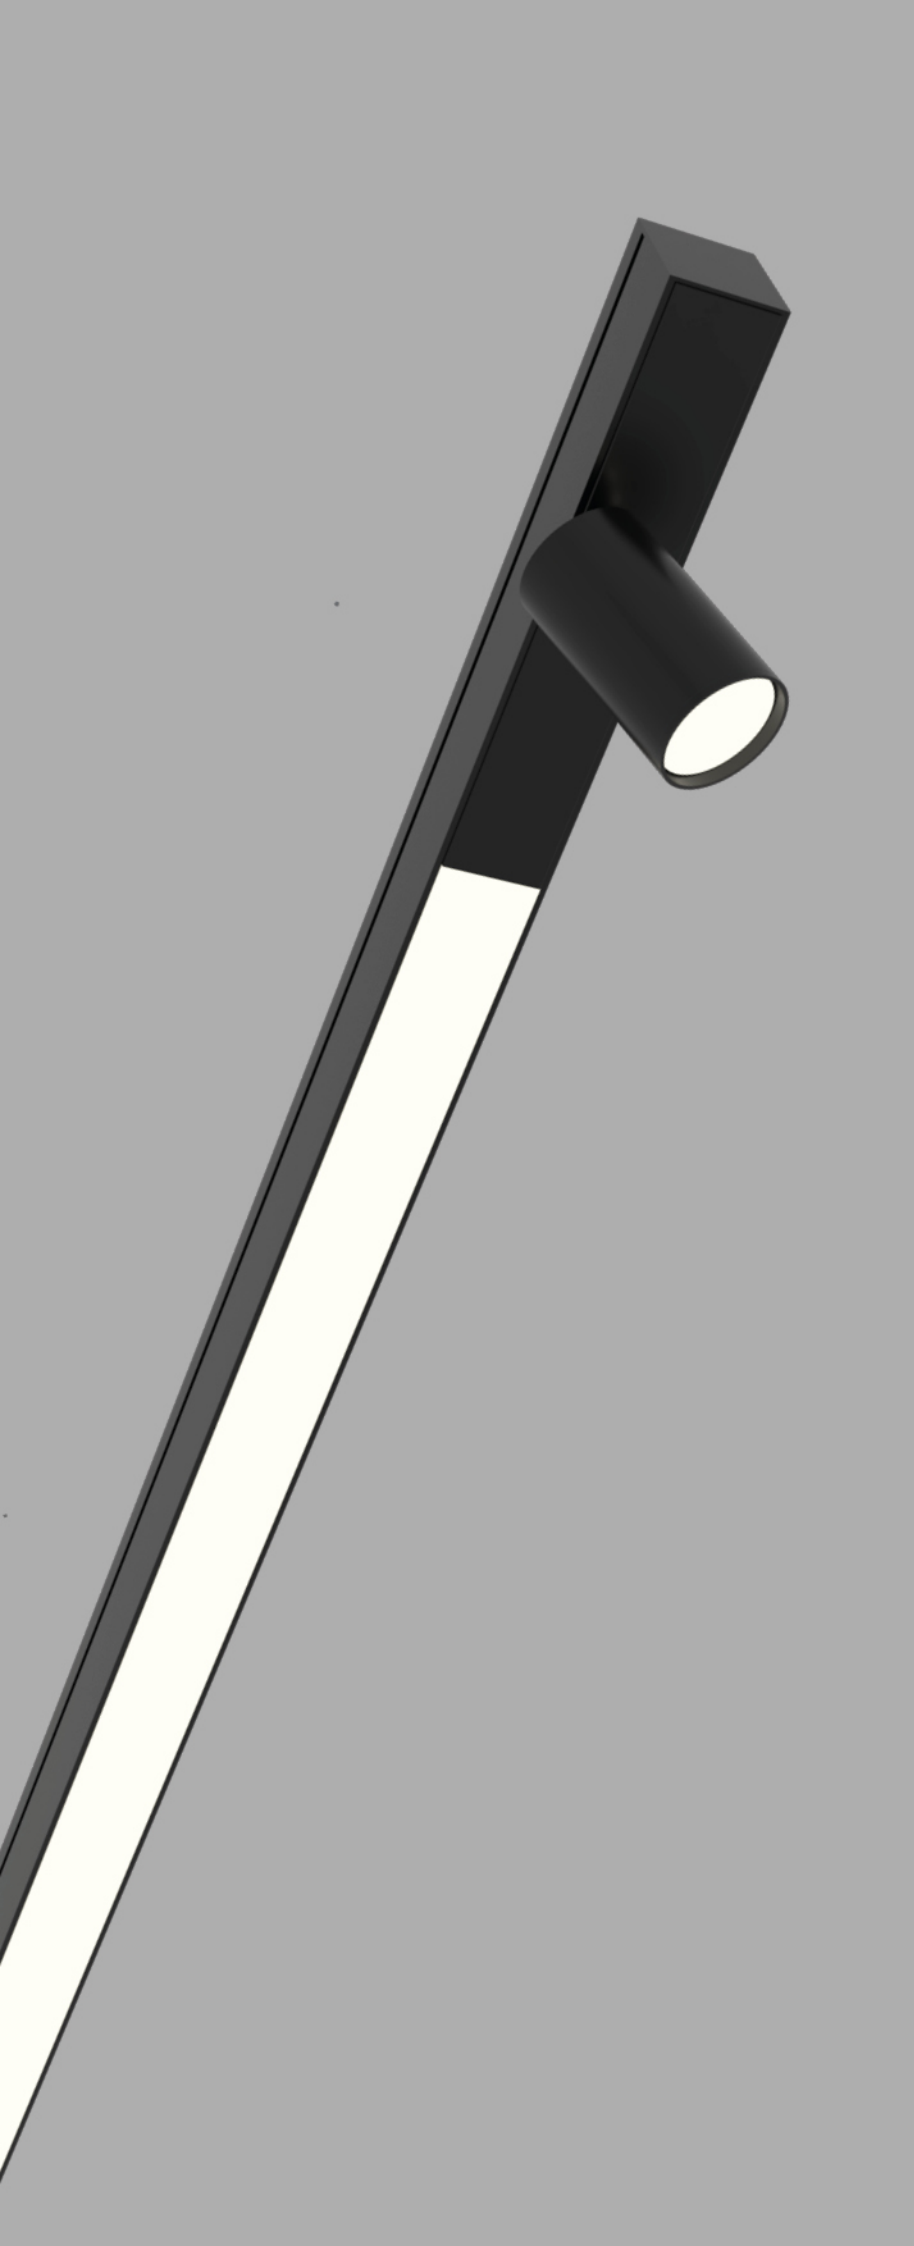

## MINI MATRIX

### Spot c/ Tampa Cega

Luminária de sobrepor ou pendente combinado com spot para iluminação do ambiente



SOBREPOR



PENDENTE



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



Disponível de acordo com modelo de spot




IRC 80 90

3000K 4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta


INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

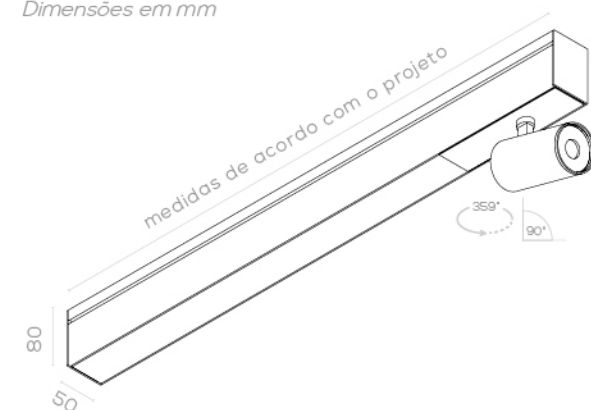

opção pendente disponível

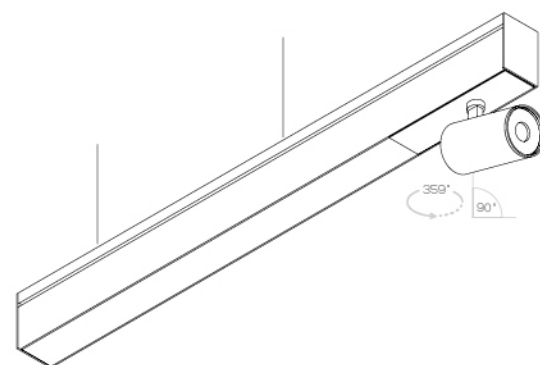


## APLICAÇÕES

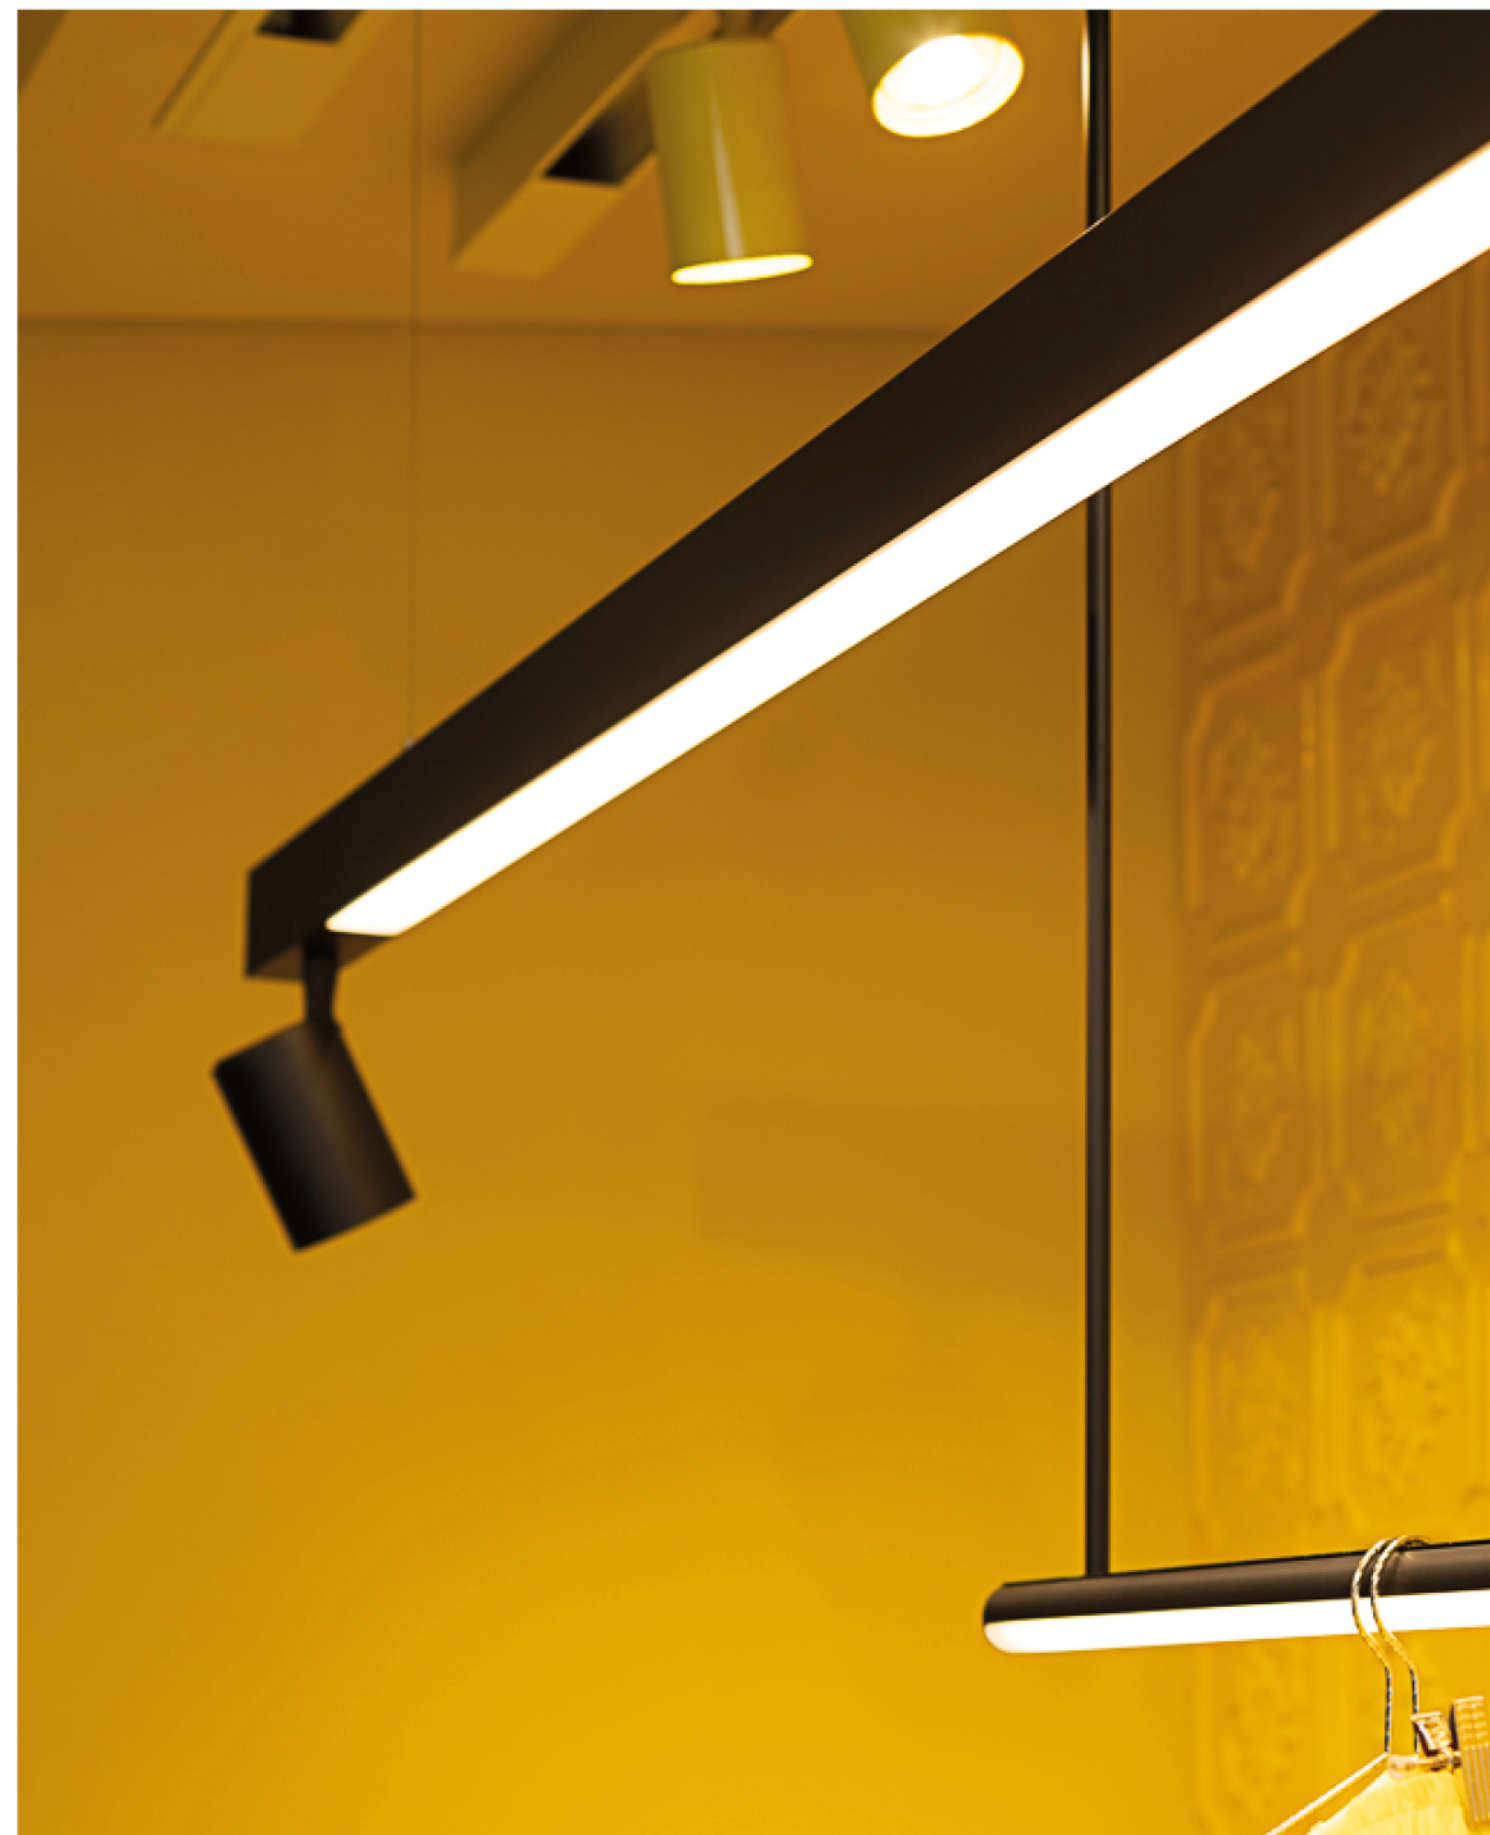



APLICAÇÕES

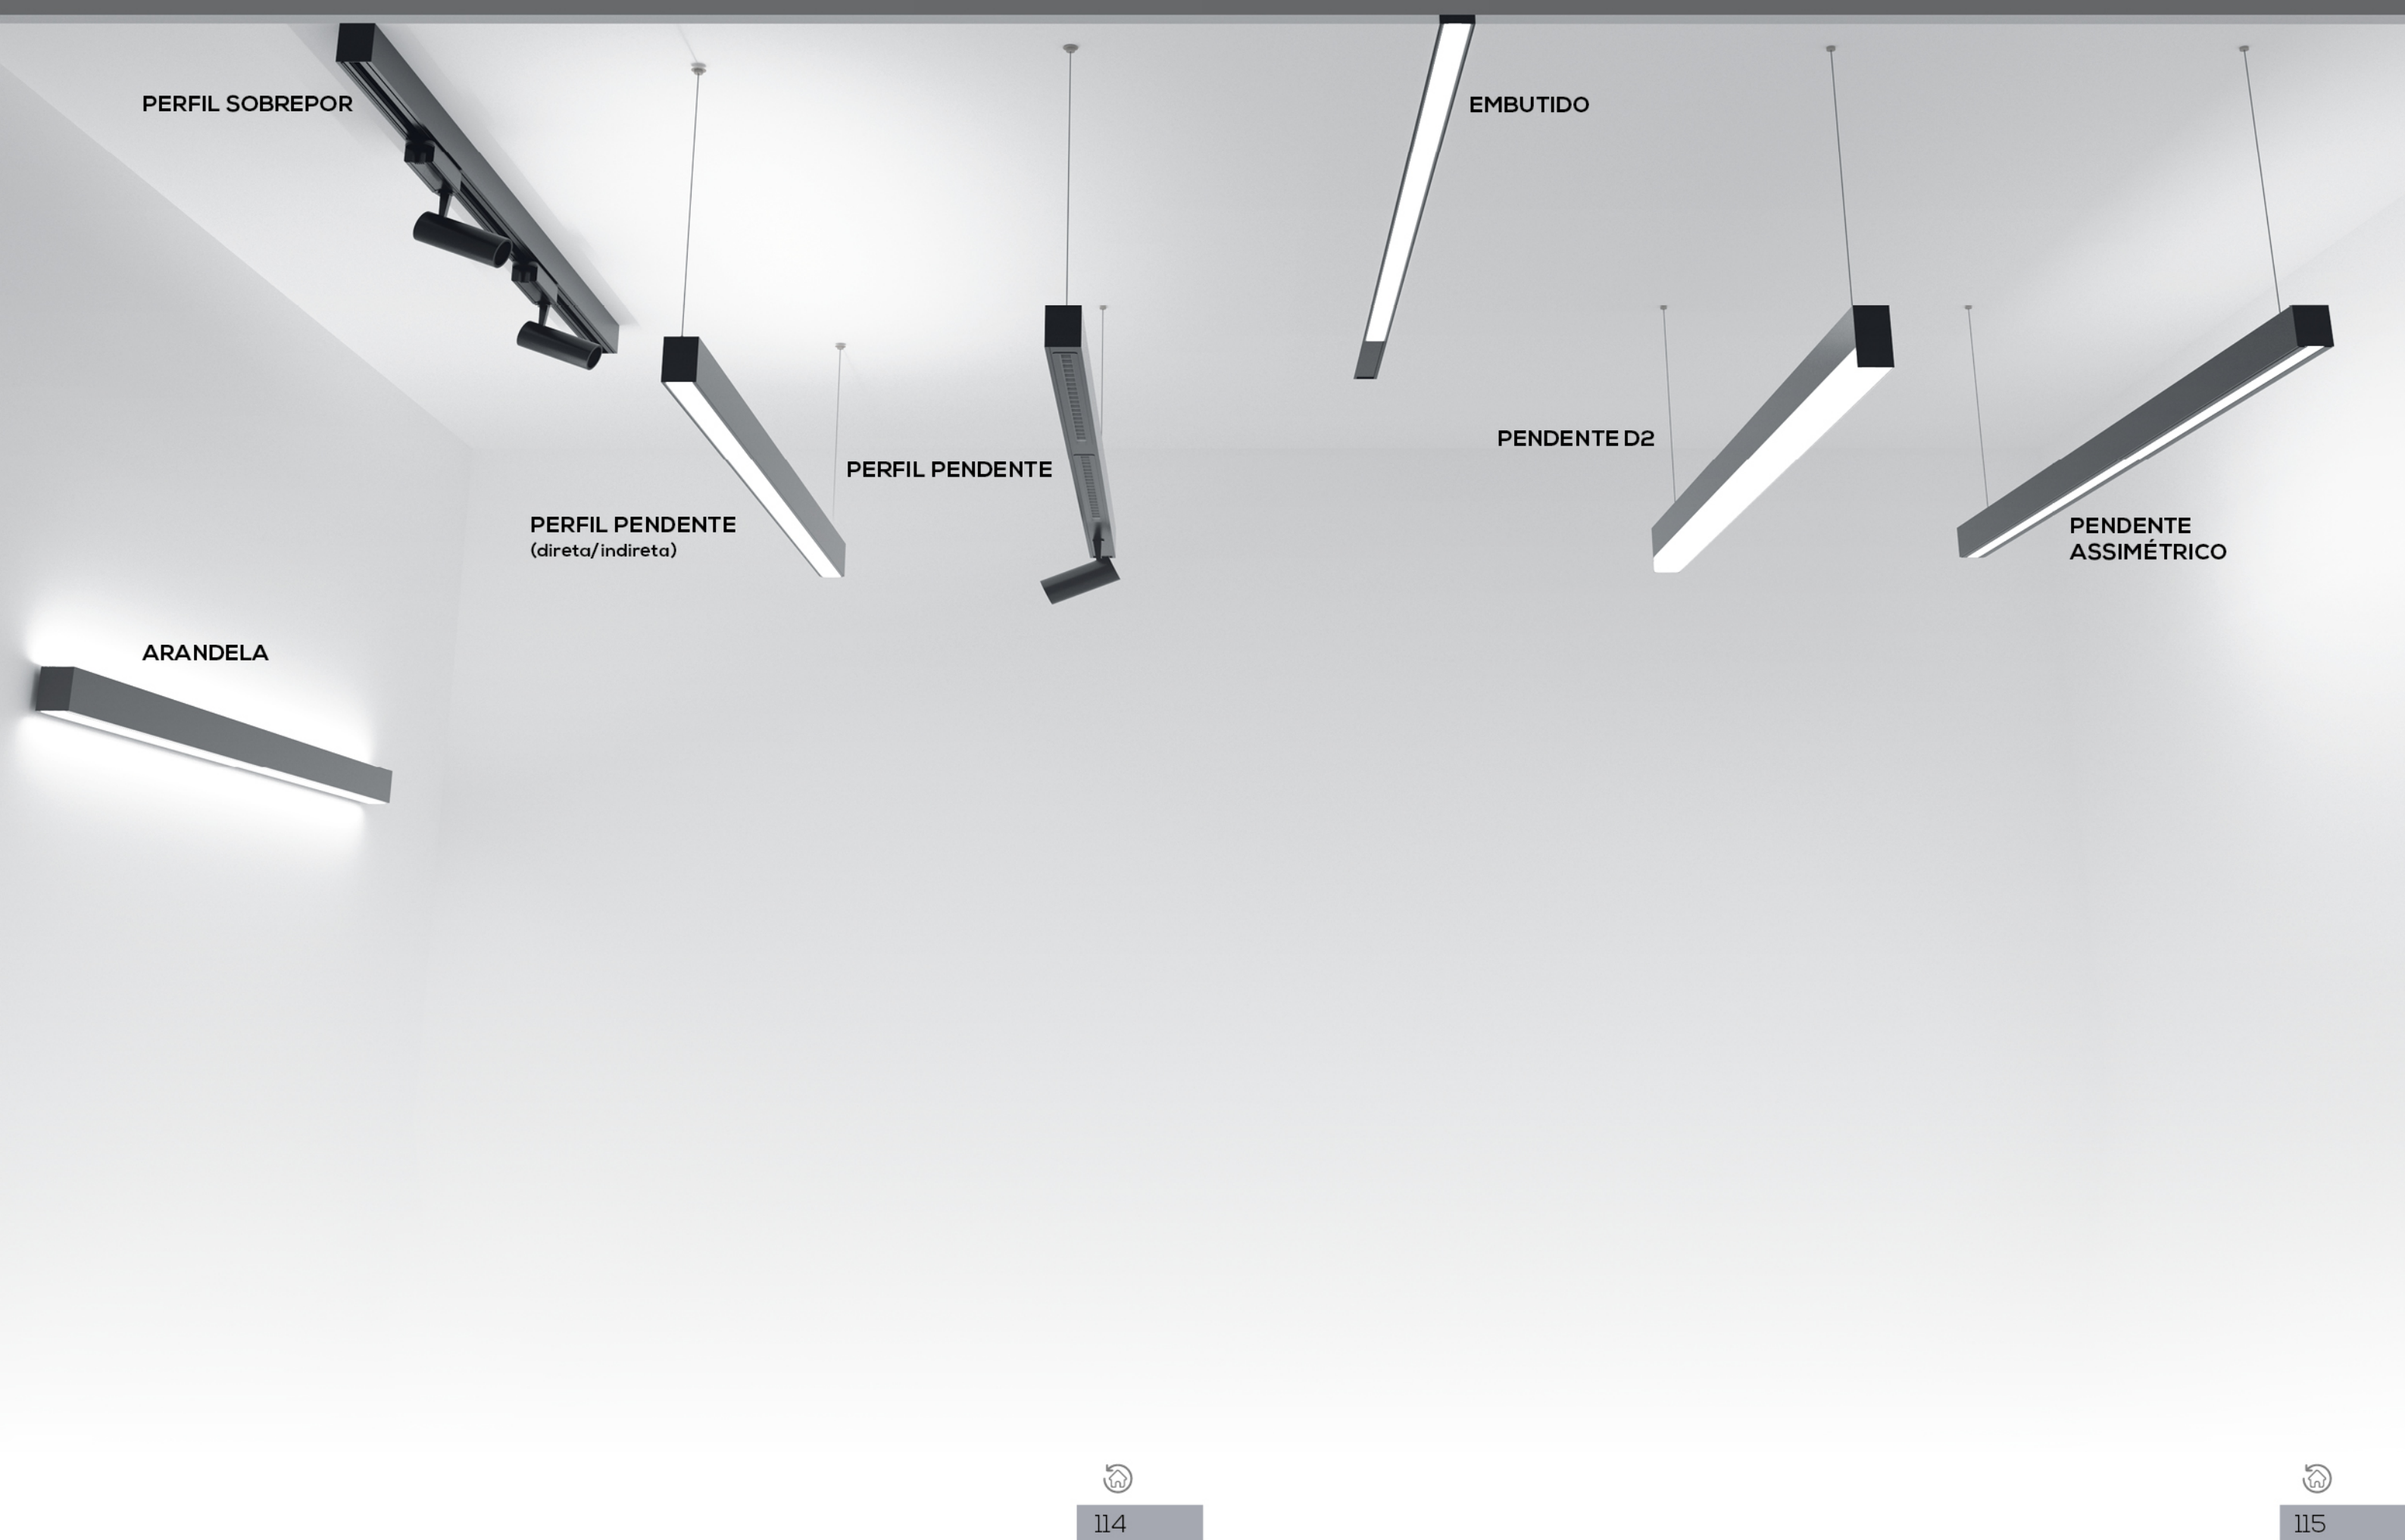



# APLICAÇÕES





# APLICAÇÕES







# TRACK SYSTEM


TRACK SYSTEM é o sistema de iluminação com trilho energizado incluso que substitui a eletrocalha em locais sem forro, oferecendo encaixe de diferentes tipos de luminárias e acessórios, oferecendo inúmeras possibilidades para seu projeto de iluminação.




- SOBREPOR
- PENDENTE
- EMBUTIDO



INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm  
sobrepor/pendente

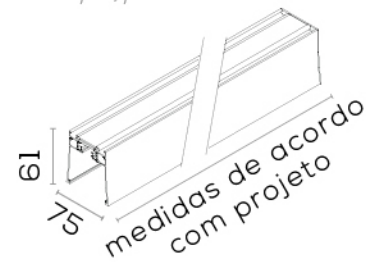

embutido

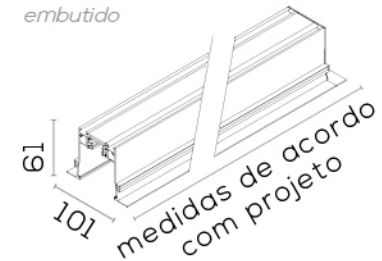

Furo no forro: 85 x comprimento



# TRACK SYSTEM

## Easy Lens

Luminária de sobrepor,  
pendente ou embutir  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática e  
difusor acrílico.




SOBREPOR PENDENTE EMBUTIDO




INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm


sobrepor/pendente

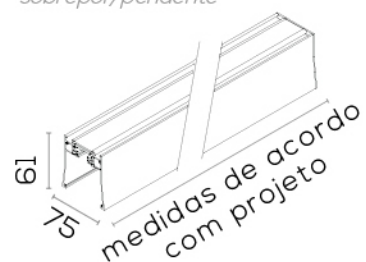

embutido

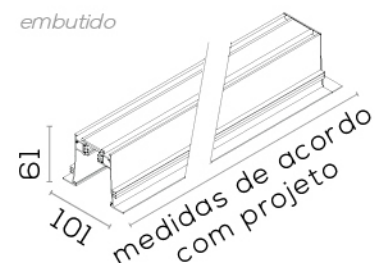

Furo no forro: 85 x comprimento



COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm

Lentes disponíveis:

Lente 25° (assimétrico)



Lente 25° (duplo assimétrico)



Lente 30°



Lente 90°



# TRACK SYSTEM

## Assimétrico

Luminária de sobrepor,  
pendente ou embutir  
Caixa em chapa de alumínio  
em pintura eletrostática e  
difusor acrílico.



SOBREPOR PENDENTE EMBUTIDO



1000 lm até 6000 lm



1500 lm



80°



IRC  
80


4000K




Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm


sobrepor/pendente

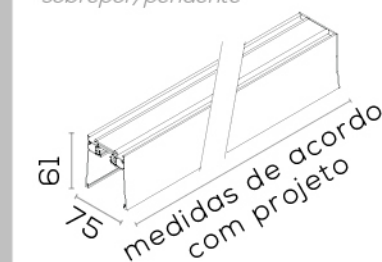

embutido

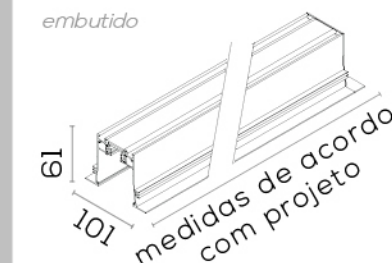

Furo no forro: 85 x comprimento



COMPRIMENTO MÍNIMO P/ RÉGUA LED  
570 mm







# KIT COM. VISUAL LED

O Kit comunicação visual LED permite que o Track System suporte materiais de sinalização e ações promocionais em áreas específicas da loja.




 PENDENTE



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

Medidas mínimas da placa de acrílico:



- O Kit inclui:
- 1 Painel acrílico c/ perfil iluminado LED
  - 1 Caixa porta driver\*
  - 2 Cabos de aço - 2m

\* consulte modelo disponível

Tipo gravação:  
Laser em  
baixo relevo


Diversas cores  
de iluminação  
disponíveis

Consulte medidas  
personalizadas  
disponíveis

Utilize seu próprio material de divulgação\*

A caixa porta driver,  
cabos e perfil LED  
podem ser adquiridos  
separadamente.

\*Materiais de divulgação  
c/ espessura de 10mm  
Consulte mais informações



# KIT SENSOR

Sensor de presença que detecta a aproximação do consumidor e acende a luminária, criando uma área de destaque para produtos expostos.



 SPOTS



600 | 1000 | 2000 lm



15°



24°



36°



60°

IRC  
80


IRC  
90

3000K 4000K



Diferentes fluxos, IRC, CCT e cores sob consulta

INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

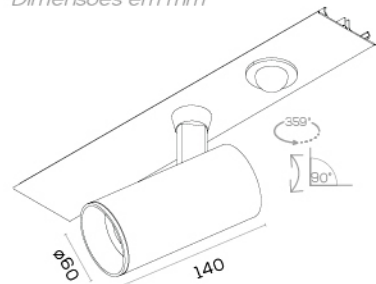


O Sensor de presença detecta a aproximação do consumidor e acende a luminária, destacando o produto exposto





# JUNÇÕES




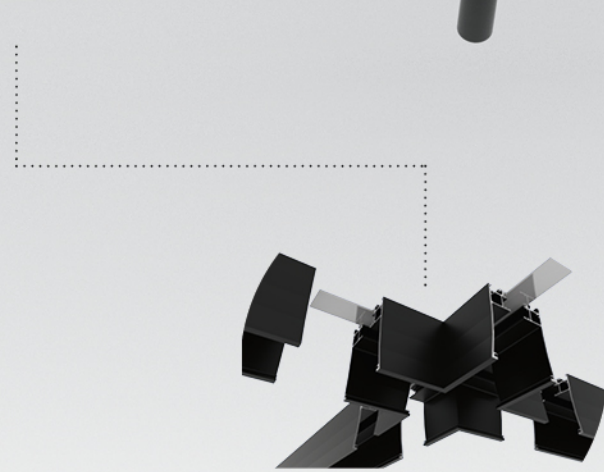


Junção Reta  
INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

Junção em L  
INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

Junção em X  
INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

Junção em T  
INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

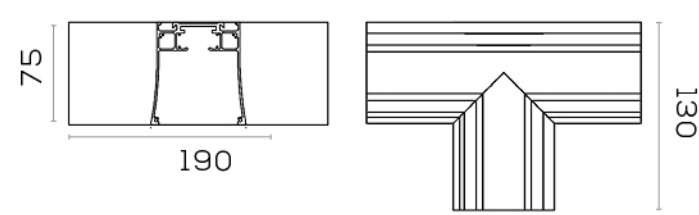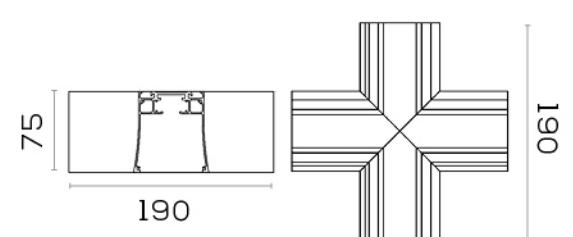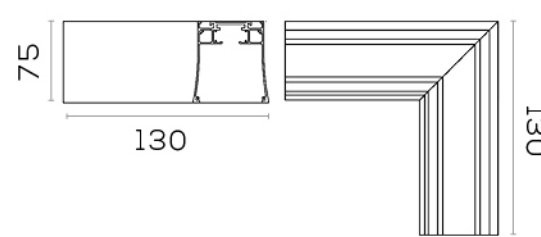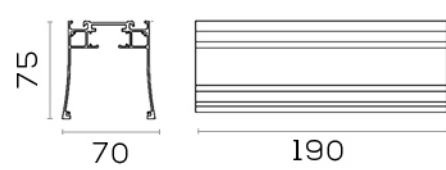







# APLICAÇÕES



**Armazem Cerealista**  
Fotos: Studio Tamoyos  
Track System





TRACK

## TRACK

Sistema de trilho energizado linear  
com ligação em 1 circuito.



SOBREPOR




PENDENTE



### INFORMAÇÕES

*Dimensões em mm*

*sobrepor/pendente*

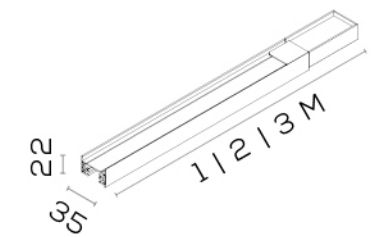

# TRACK


Sistema de trilho energizado linear com ligação em 1 circuito.



EMBUTIDO



INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

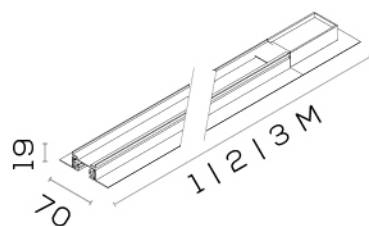

Furo no forro: 48 x Medidas do projeto



TRACK CURVES






TRACK CURVES é o tradicional sistema de trilhos energizados TRACK I com ligação em 1 circuito, agora com formato curvo. O sistema permite a composição do perfil com diferentes tipos de luminárias, conforme a necessidade do projeto luminotécnico. Disponível em versões de sobrepor e pendente com tamanhos modulares de  $\varnothing 1m$  e  $\varnothing 2m$ .

## JUNÇÕES


As junções oferecem possibilidades infinitas de aplicação, proporcionando liberdade de personalização nos mais diversos ambientes com um único sistema de iluminação contínuo.

### INFORMAÇÕES


*Dimensões em mm*



Junção Reta




Ponteira de Alimentação



Tampa de acabamento



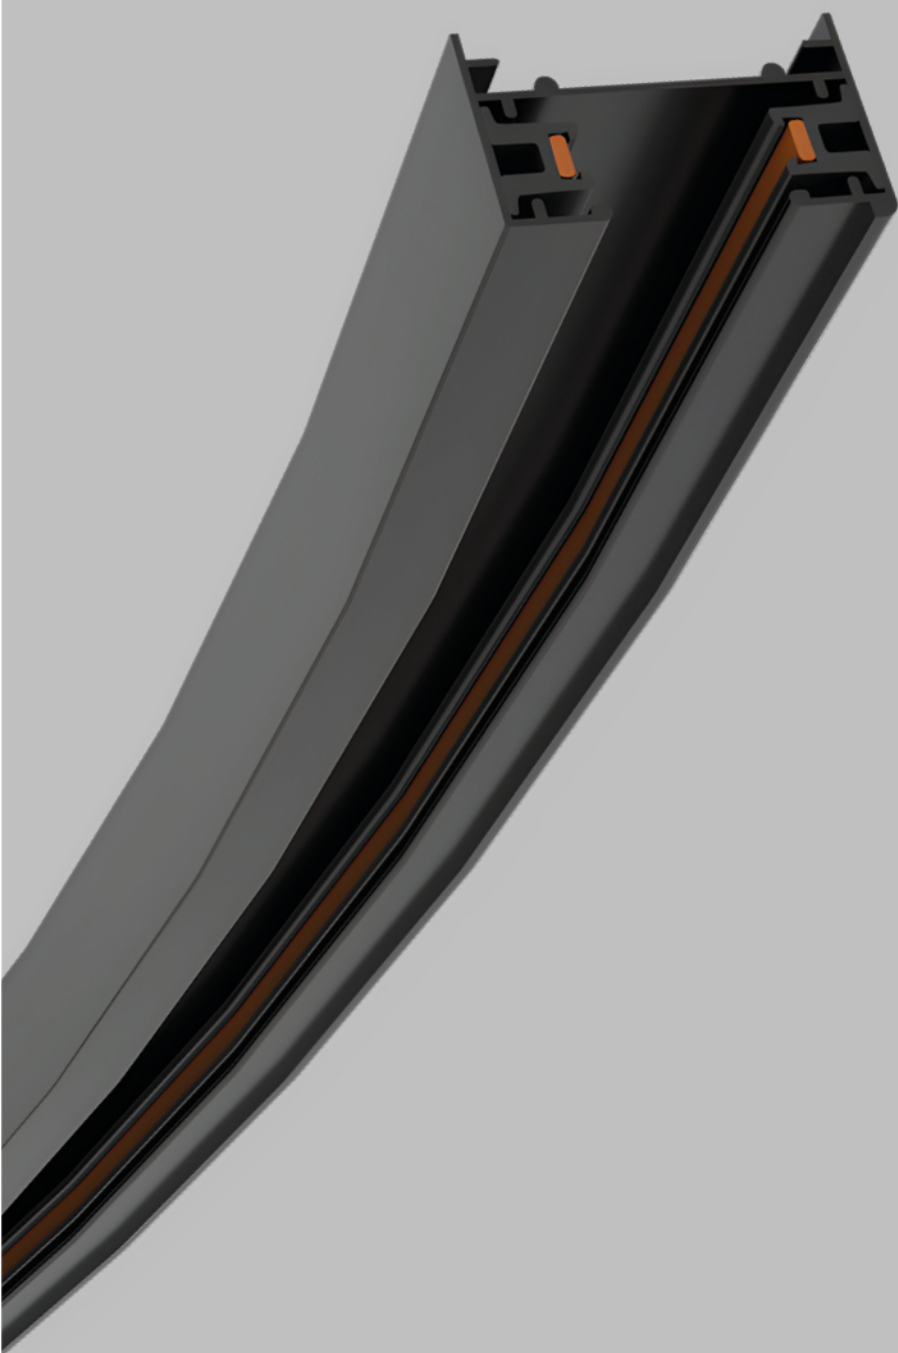

## TRACK CURVES

Sistema de trilho energizado TRACK I com ligação em 1 circuito, agora com formato curvo.






SOBREPOR



PENDENTE



INFORMAÇÕES  
Dimensões em mm

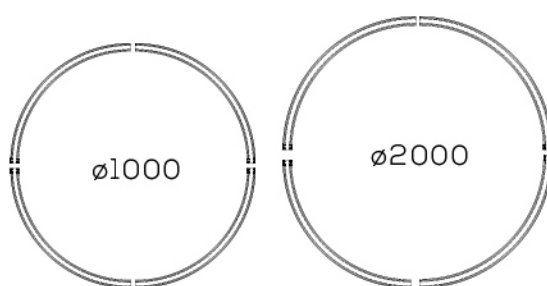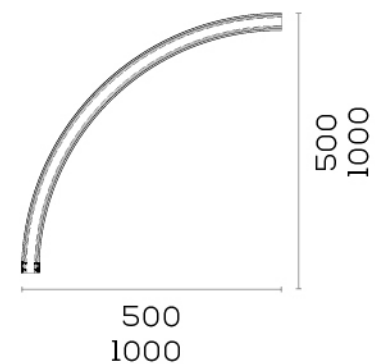

## APLICAÇÕES

